



TNY 10 Vite e ancorante TNY

APPLICAZIONE


Fissaggio di collari FLIP SYSTEM su muratura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Garantisce una **maggiore espansione e ottimizzazione delle capacità di carico** attraverso la **distribuzione radiale in 6 diverse direzioni**, un funzionamento differenziato vuoto/pieno, un disegno della struttura innovativo.
- > Fissaggio ultra rapido con **alette antirotazione**.
- > **Versatilità verso numerosi materiali edili** e adattabilità alle diverse tipologie di applicazioni garantiscono le migliori prestazioni nel fissaggio leggero.

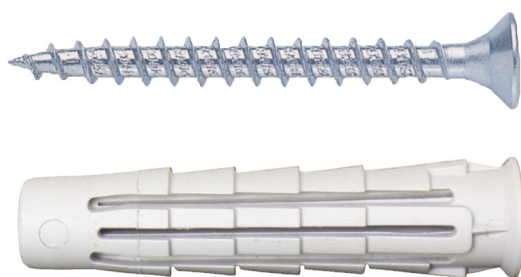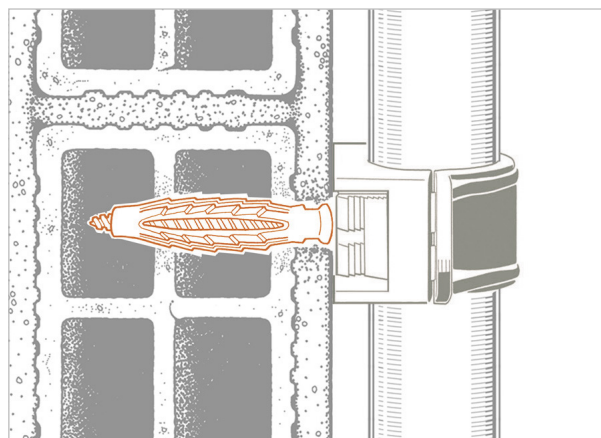


Flip
system

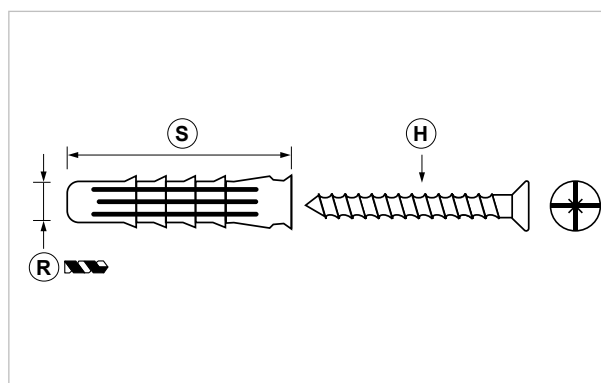

COD	TIPO	S	H	R
181070	TNY 10	50	6x70	10

CARICHI AMMISSIBILI

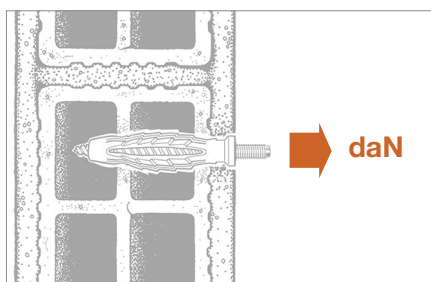

TIPO	N rec (trazione)
Calcestruzzo C20/C25*	68
Mattoni pieni**	60
Mattoni forati doppio UNI**	46
Laterizi forati**	23
Blocchi di calcestruzzo forati	52

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.
Dati in daN. 1 daN=1 kg - *C20/25 = 250 kg/cm²

**La diversità dei materiali laterizi esistenti può determinare valori diversi da quelli riportati in tabella.

FLIP® SYSTEM

COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

DATI TECNICI MATERIALI

ANCORANTE

Poliammide PA6 esente da alogeni Grigio RAL 7035

VITE

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 zincatura elettrolitica 7-8 µm

CONFEZIONE

In buste

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it