

TRI S



Supporto a squadra pesante

APPLICAZIONE

Rinforzo angolare di installazioni con carichi pesanti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > L'esclusiva sagomatura delle asole rende possibile la **connessione rapida** del profilo con il bullone "JBR 10" (cod. 161950).
- > Permette di realizzare **strutture a 90° per carichi pesanti**.

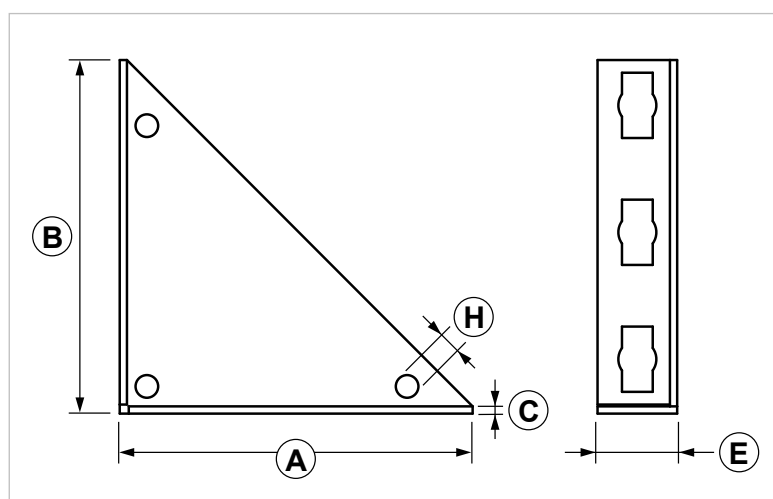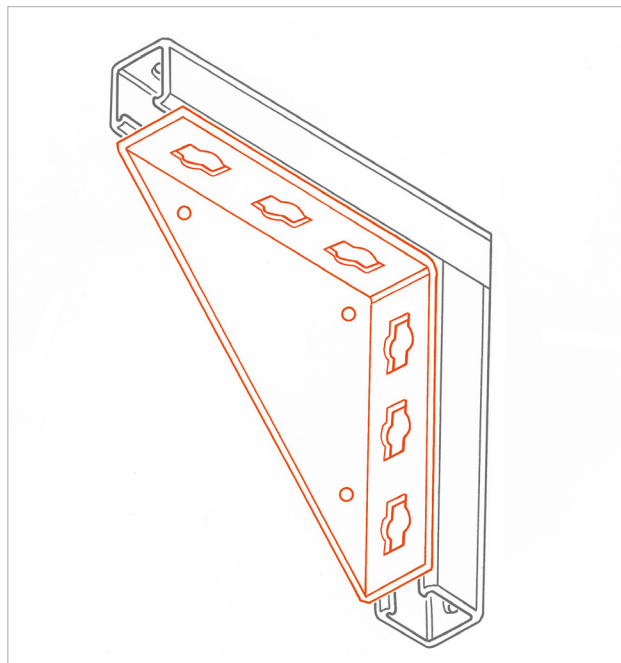

COD	TIPO	A	B	C	E	H
161350	TRI S	200	200	4	45	12,5

SISTEMA INDUSTRIALE PESANTE G-STRUT


MENSOLE DI SOSTEGNO

DATI TECNICI MATERIALI

PAPD S

Acciaio DD11 EN 10111 zincatura elettrolitica 7-8 μm EN ISO 12329

CARICHI AMMISSIBILI

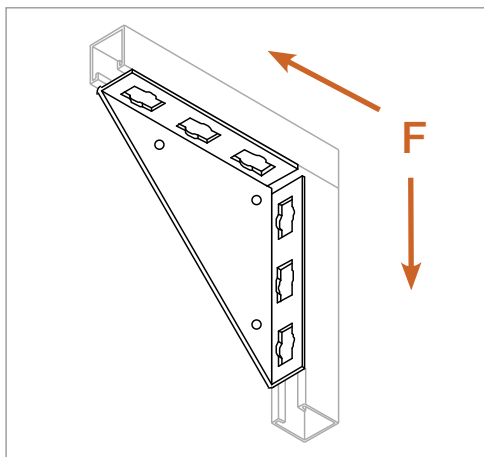

TIPO	F
TRI S	300

F = carico concentrato in daN.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.
1 daN=1 kg.

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Profili pesanti
- > JBR 10 - Bullone ad innesto rapido

DATA 03-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it