

TRI




Supporto a squadra

APPLICAZIONE

Connessione di collari su **profili PF / PF1 / PF7 / PF2**. Fissaggio di tubazioni e altri componenti o rinforzo di installazioni con carichi pesanti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Per profili **PF/PF1/PF7/PF2** e per creare connessioni a 45° o 90°.
- > Per mensole **PA30/PA40/SAT/SAT1/SAT2**, le rinforza e contrasta le spinte laterali.
- > É indispensabile quando si utilizzano rulli o slitte di scorrimento.

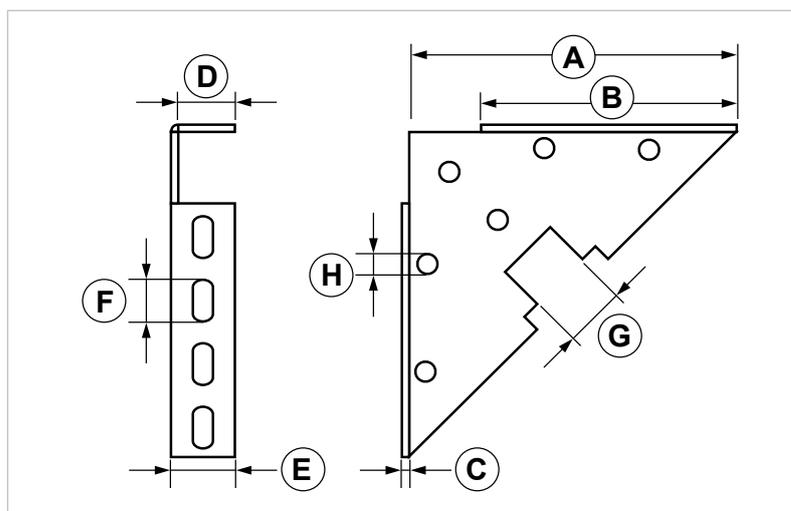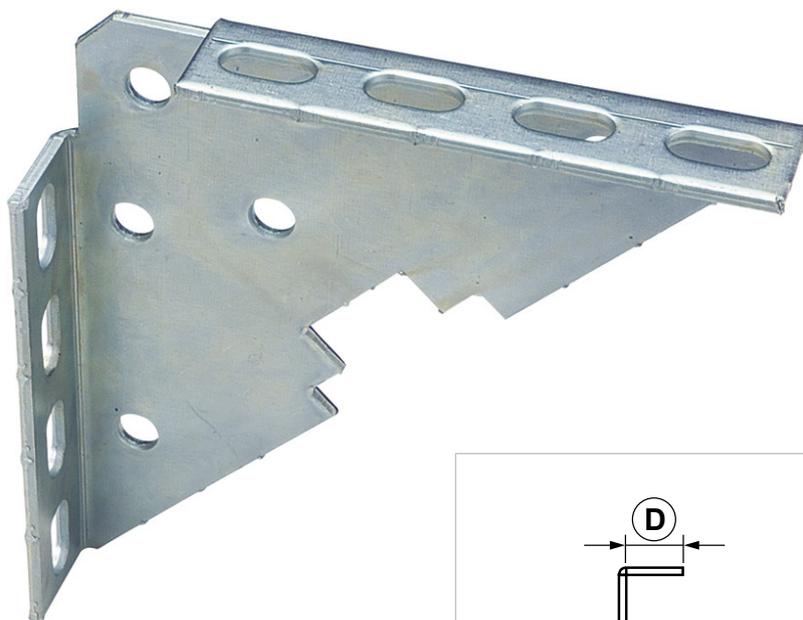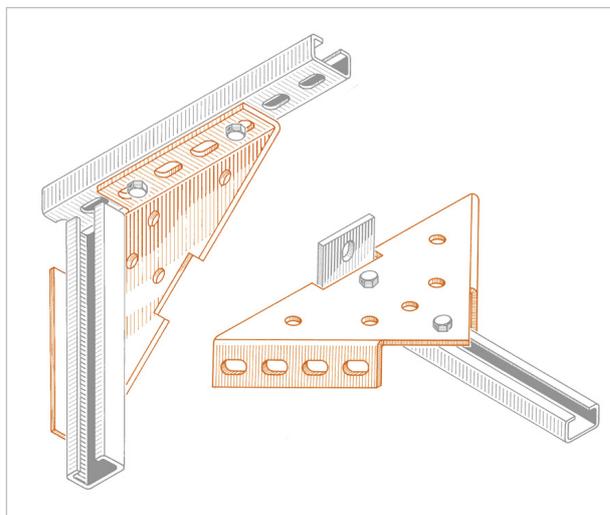

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H
161300	TRI	183	140	4	31	35	11 x 23	35	11

SISTEMA DI STAFFAGGIO LEGGERO GRIP


ANGOLARI E PIASTRE DI CONNESSIONE

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio DD11 EN 10111 zincatura elettrolitica 7-8 μm

CARICHI AMMISSIBILI

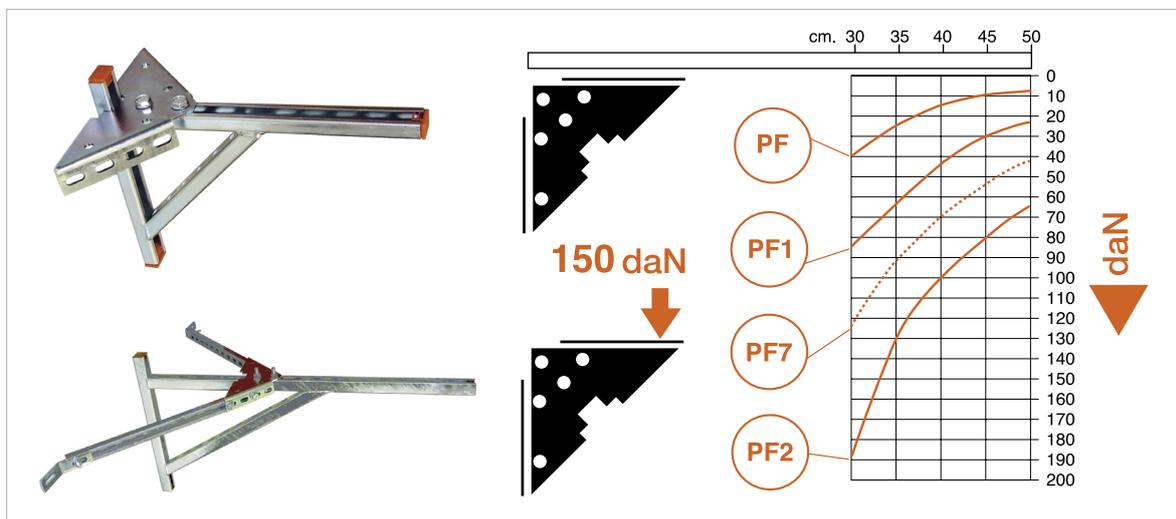

F = carico concentrato in daN. **Q** = carico uniformemente distribuito in daN.

Tensione ammissibile 140 N/mm². - Freccia ammissibile L/125.

Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta dell'ancorante o del supporto di raccordo.

CONFEZIONE

In scatola

ARTICOLI CORRELATI

- > Mensole e Profili
- > Elementi di connessione

DATA 03-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. - Via Sac. A. Cremona, 12 - 28069 Trecate (NO) - www.gia.it