



Vite TP e giolli®





APPLICAZIONE

Fissaggio di oggetti con spessore ridotto su muratura e calcestruzzo. Fissaggi leggeri.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Vite **testa bombata** taglio combinato.
- > Tassello universale Giolli per un'**elevata tenuta** nel mattone forato e in materiali compatti, porosi o friabili.
- > Le viti sono **trattate termicamente** al fine di garantire la tenuta dell'impronta cacciavite.
- > Disponibile in **blister di plastica trasparente** per la distribuzione self-service.

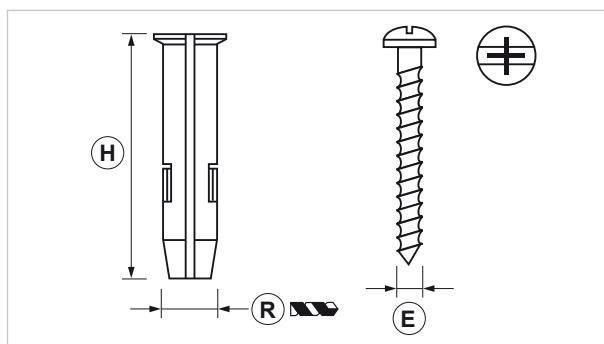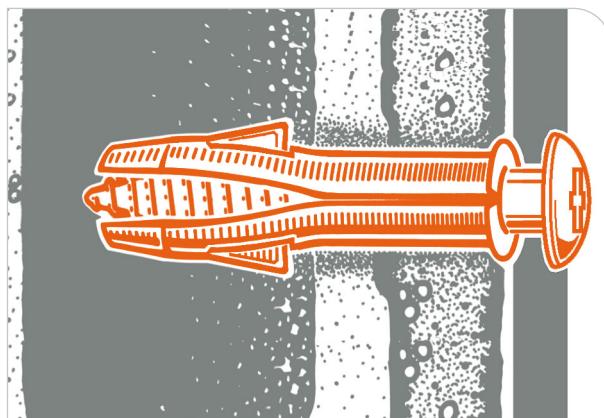

COD	TIPO	E	H	R	Note
132400	5 TP	3,5x23	25	5	
134400	6 TP	4,5x35	30	6	
138400	8 TP	6x40	40	8	
138410	8 TP INOX	6x40	40	8	
334400	6 TPs	4,5x35	30	6	*
338400	8 TPs	6x40	40	8	*
338410	8 TPXs	6x40	40	8	*

* Confezionato in blister trasparenti.





ANCORANTI E SIGILLANTI TASSELLI GIOLLI CON VITI

DATI TECNICI MATERIALI

TASSELLO

PP Polipropilene

Codice 132400 TIPO "5 TP" realizzato in PE Polietilene

VITE TP

Acciaio 4.8 EN ISO 898-1 zincatura elettrolitica 7-8 µm con trattamento termico

VITE TP INOX

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088

MATERIALE BASE

Muratura compatta | Calcestruzzo cellulare aerato (Gasbeton) | Mattoni forati | Cemento | Precompresso

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione del tassello eseguire il foro perpendicolamente al supporto con una punta del diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione del tassello. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire il tassello ed effettuare l'installazione desiderata.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta appropriata.

Non utilizzare la roto-percussione per evitare la rottura della paratia interna del mattone.

CONFEZIONE

In scatole di cartone | In blister trasparenti

DATA 07-2020 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

T 05.30.148 REV 01

