



giolli® E VITE TP

APPLICAZIONE

Fissaggio di oggetti con spessore ridotto su muratura e calcestruzzo. Fissaggi leggeri.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Vite **testa bombata** taglio combinato.
- > Ancorante universale Giolli per un'**elevata tenuta** nel mattone forato e materiali compatti, porosi o friabili.
- > Le viti sono **trattate termicamente** al fine di garantire la tenuta dell'impronta cacciavite.
- > Disponibile in **blister di plastica trasparente** per la distribuzione self-service.

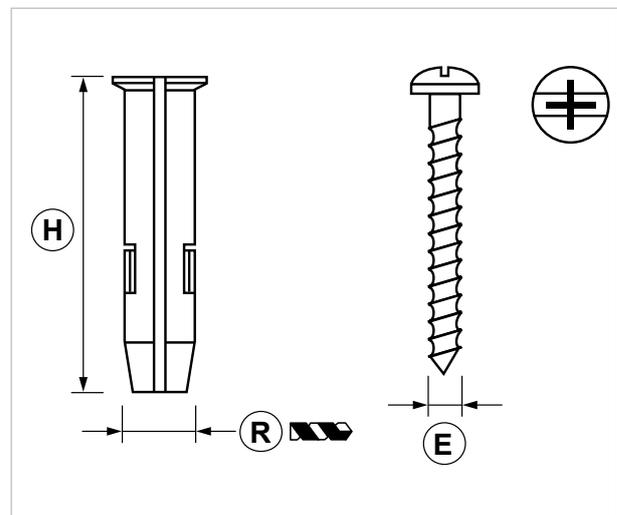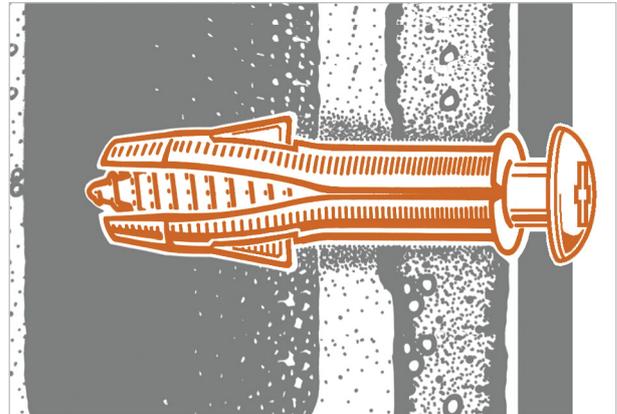

COD	TIPO	E	H	R	Note
134400	6 TP	4,5x35	30	6	
138400	8 TP	6x40	40	8	
138410	8 TP INOX	6x40	40	8	
334400	6 TP _s	4,5x35	30	6	*
338400	8 TP _s	6x40	40	8	*
338410	8 TPX _s	6x40	40	8	*



* Confezionato in blister trasparenti.

ANCORANTI E SIGILLANTI

ANCORANTI GIOLLI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

PP Polipropilene

VITE TP

Acciaio 4.8 EN ISO 898-1 zincatura elettrolitica 7-8 µm con trattamento termico

VITE TP INOX

Acciaio Inox AISI 304 - EN 10088

MATERIALE BASE

Muratura compatta - Calcestruzzo cellulare aerato (Gabeston) - Mattoni forati - Cemento - Precompresso

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta del diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire l'ancorante ed effettuare l'installazione desiderata.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta appropriata.

Non utilizzare la roto-percussione per evitare la rottura della paratia interna del mattone.

CONFEZIONE

In scatole di cartone o blister trasparenti

DATA 02-2024 REV. 05

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it