


giolli® E VITE TV

APPLICAZIONE


Fissaggio di oggetti di spessore ridotto su muratura e calcestruzzo. Fissaggi leggeri.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Vite **testa svasata** impronta a croce.
- > Ancorante universale Giolli per una **elevata tenuta** nel mattone forato e in materiali compatti, porosi o friabili.
- > Le viti sono **trattate termicamente** al fine di garantire la tenuta dell'impronta cacciavite.
- > Disponibile in **blister di plastica trasparente** per la distribuzione self-service.

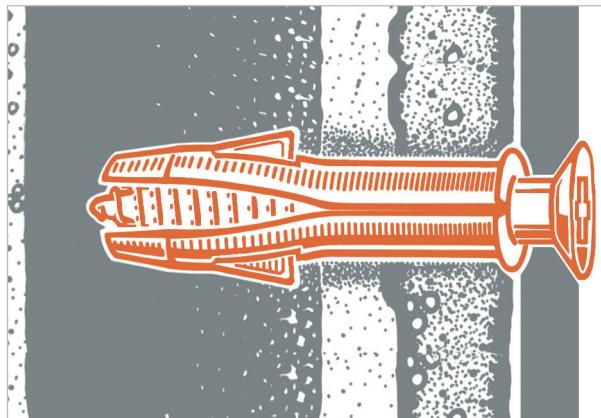

PATENT

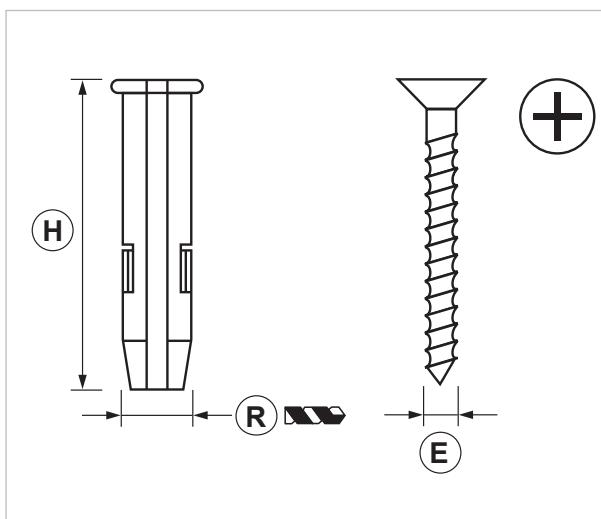

COD	TIPO	E	H	R	Note
134000	6 TV	4,5x35	30	6	
138000	8 TV	6x44	40	8	
332000	5 TVs	3,5x25	25	5	*
334000	6 TVs	4,5x35	30	6	*
338000	8 TVs	6x44	40	8	*

* Confezionato in blister trasparenti.



ANCORANTI E SIGILLANTI

ANCORANTI GIOLLI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

PP Polipropilene
Codice 332000 TIPO "5 TVs" realizzato in PE Polietilene

VITE

Acciaio 4.8 EN ISO 898-1 zincatura elettrolitica 7-8 µm con trattamento termico

MATERIALE BASE

Muratura compatta - Calcestruzzo cellulare aerato (Gabeston) - Mattoni forati - Cemento - Precompresso

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta del diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire l'ancorante ed effettuare l'installazione desiderata.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta appropriata.
Non utilizzare la roto-percussione per evitare la rottura della paratia interna del mattone.

CONFEZIONE

In scatole di cartone o blister trasparenti

DATA 04-2023 REV. 04

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it