

## VLM INOX



### Vitone inox doppio filetto

#### APPLICAZIONE

Fissaggio leggero di elementi su muratura.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Resistente:** per l'utilizzo in ambienti chimicamente aggressivi.
- > **Vite** di connessione ancorante **a filetto metrico.**
- > **Doppio filetto metrico-legno.**

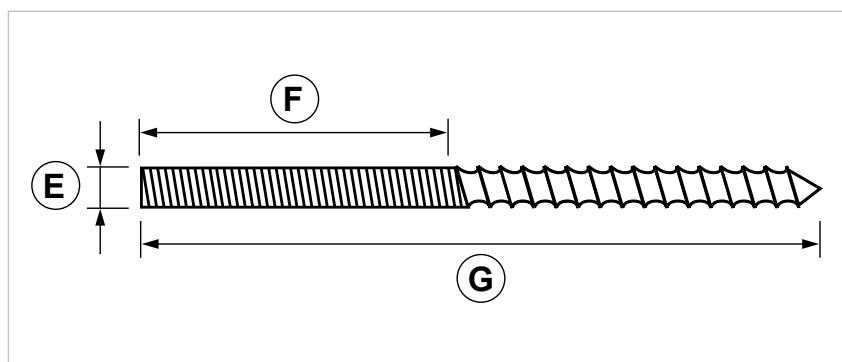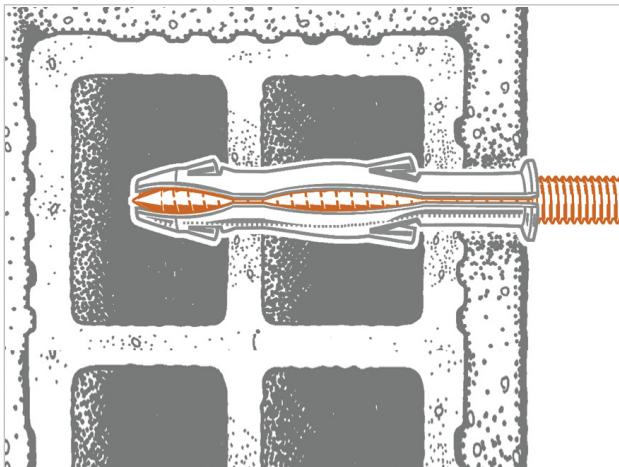

COD	TIPO	E	F	G	NOTE
164706	VLM 8X200 INOX	M8	140	200	
164716	VLM 10X165 INOX	M10	77	165	*

\* Fra la parte metrica ed il filetto legno c'è un settore non filettato di 18 mm.

## FISSAGGI INOX

### PIATTELLI E FISSAGGI

#### DATI TECNICI MATERIALI

##### VITE

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088

##### TASSELLO

PP Polipropilene

#### MATERIALE BASE

Muratura compatta - Calcestruzzo cellulare aerato (Gasbeston) - Mattoni forati - Cemento - Precompresso

#### INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolamente al supporto con una punta del diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione del tassello.

Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne.

Inserire il tassello ed effettuare l'installazione desiderata.

#### ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta appropriata.

Non utilizzare la roto-percussione per evitare la rottura della paratia interna del mattone.

#### CONFEZIONE

In scatola di cartone

#### DATA 06-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

**Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**