



VLM Vitone doppio filetto

APPLICAZIONE

Fissaggio a parete di oggetti con filetto metrico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Doppio filetto:** metrico per la connessione, legno per l'ancorante.

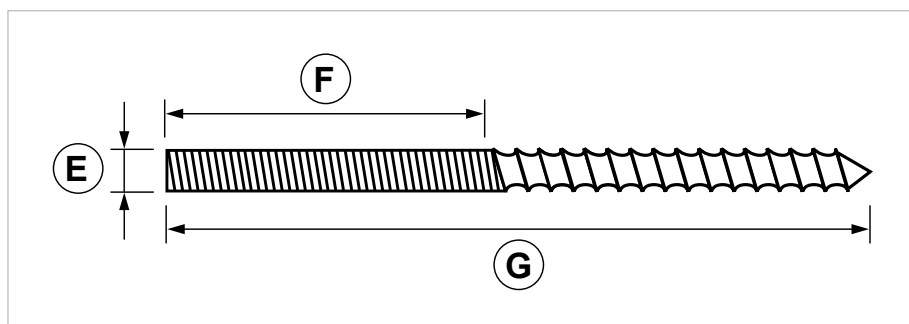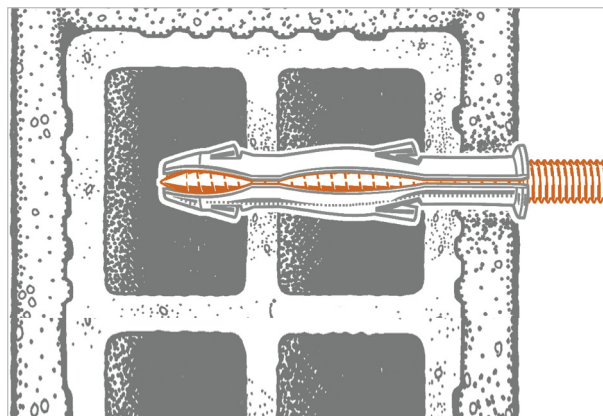

COD	TIPO	E	F	G	Note
164690	VLM 6	M6	30	90	
164700	VLM 8	M8	30	90	
164701	VLM 8X140	M8	80	140	
164702	VLM 8X200	M8	140	200	
164710	VLM 10	M10	30	100	
164711	VLM 10X140	M10	70	140	
164712	VLM 10X180	M10	90	180	*
164713	VLM 10X220	M10	90	220	**

* Fra la parte metrica ed il filetto legno c'è un settore non filettato di 20 mm.

** Fra la parte metrica ed il filetto legno c'è un settore non filettato di 60 mm.

ANCORANTI E SIGILLANTI

VITERIA TECNICA

DATI TECNICI MATERIALI

VITE

Acciaio 4.8 EN ISO 898-1 zincatura elettrolitica 7-8 µm

MATERIALE BASE

Muratura compatta - Calcestruzzo cellulare aerato (Gabeston) - Mattoni forati - Cemento - Precompresso

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta del diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire l'ancorante ed effettuare l'installazione desiderata.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta appropriata.

Non utilizzare la roto-percussione per evitare la rottura della paratia interna del mattone.

CONFEZIONE

In scatole di cartone

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it