

## JDRP INOX




### Piastra con dado a rombo rapido inox

#### APPLICAZIONE

Installazione rapida di tubazioni su profilo PF3S inox.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Rapidissimo e premontato:** il fissaggio avviene in pochi secondi.
- > Si inserisce in **qualsiasi punto del profilo** con una semplice rotazione di 90°.
- > L'esclusivo **sistema "a molla"** permette di allineare gli elementi alla posizione desiderata prima del serraggio finale.

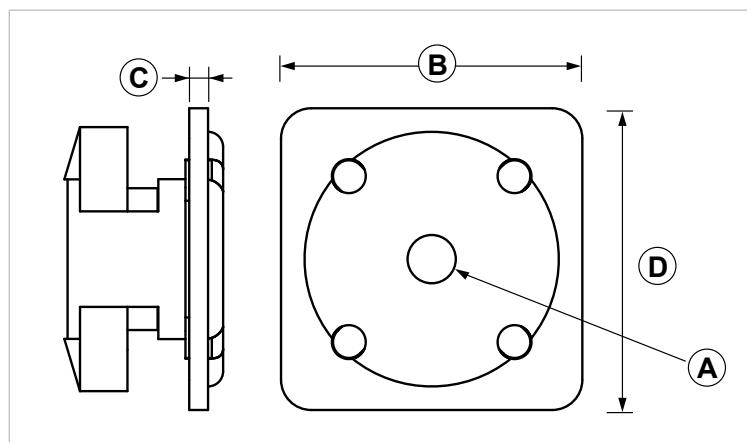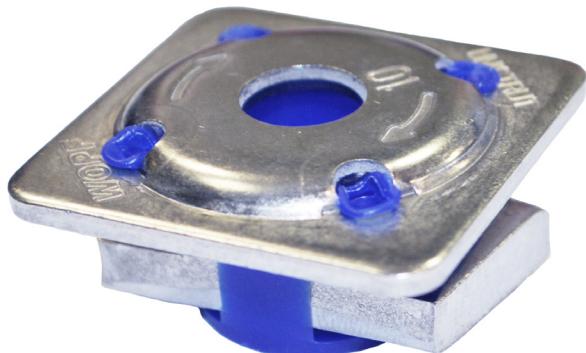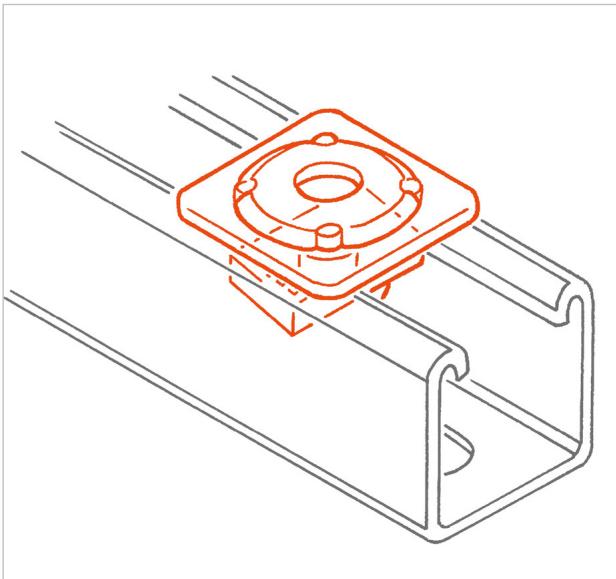

| COD    | TIPO         | A   | B  | C   | D  |
|--------|--------------|-----|----|-----|----|
| 161973 | JDRP 8 INOX  | M8  | 40 | 2,5 | 40 |
| 161976 | JDRP 10 INOX | M10 | 40 | 2,5 | 40 |

# FISSAGGI INOX

ANGOLARI, CONNESSIONI E BULLONERIA INOX

## DATI TECNICI MATERIALI

### DADO A ROMBO

Acciaio INOX AISI 316 (1.4404 - EN 10088-2005)


### RONDELLA

Acciaio INOX AISI 316 (1.4404 - EN 10088-2005)

### INSERTO

PP Polipropilene

## CARICHI AMMISSIBILI



| TIPO         | F   |
|--------------|-----|
| JDRP 8 INOX  | 500 |
| JDRP 10 INOX | 500 |

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1 daN=1 kg.

## CONFEZIONE

In buste di polietilene

## ARTICOLI CORRELATI

- > Profili PF3S INOX
- > Barre filettate
- > Collari

## DATA 06-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)