

### SCL 420/465



#### Supporto regolabile per condizionatori e macchine clima

##### APPLICAZIONE

Fissaggio di condizionatori a parete.

##### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Abbattimento delle vibrazioni grazie all'**antivibrante professionale in EPDM di altissima qualità** e all'**ammortizzatore di appoggio a parete in gomma**.
- > **Ampia traversa** ad omega per un appoggio ancora più comodo e sicuro.
- > Garantisce carichi elevati grazie alla **robusta lamiera nervata** e ripiegata.
- > **Ampie asole** per una comoda installazione.

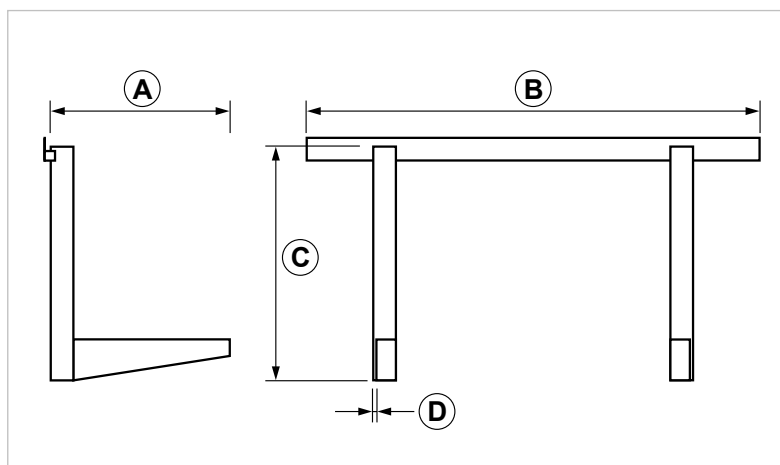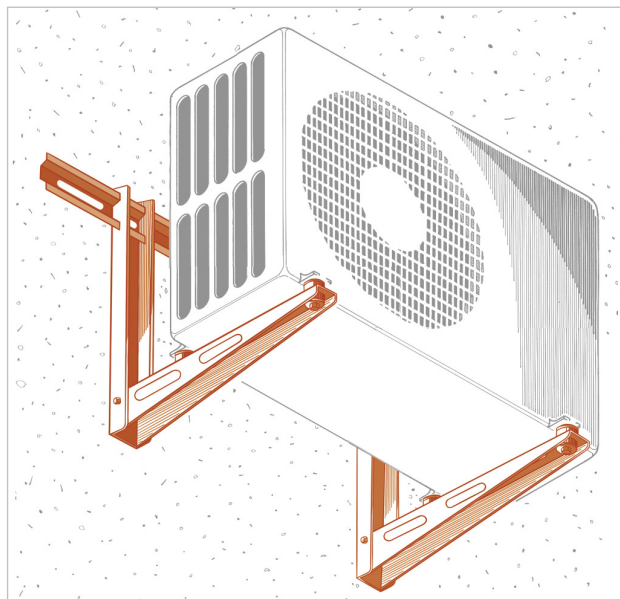

COD	TIPO	Finitura	A	B	C	D
161355	SCL 420	Acciaio verniciato	420	800	400	15/10
161360	SCL 465	Acciaio verniciato	465	800	400	15/10

# COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

## MENSOLE PER UNITÀ ESTERNE CONDIZIONATORI

### DATI TECNICI MATERIALI

#### MATERIALE SAETTA

Acciaio DX 51 D EN 10142 zincato sendzimir e verniciatura a polvere di poliestere adatta ad ambienti esterni - RAL 9002


#### VITI

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088

#### ANCORANTI GIOLLI

PP Polipropilene

### CARICHI AMMISSIBILI

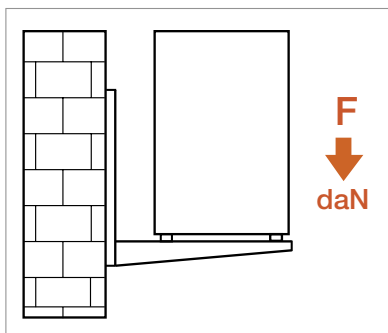

TIPO	F
SCL 420	60+60
SCL 465	80+80

Si precisa che i carichi sono riferiti all'installazione con una coppia di staffe. Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1daN=1kg.

### CONFEZIONE

In scatole di cartone - 1 pezzo

### ARTICOLI CORRELATI

- > SCL 560
- > SAETTA R46
- > SAETTA 46
- > ANTI - Antivibranti

### DATA 01-2023 REV. 03

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)