



**ANS 45**  
Angolare connessione rapida bordato

**APPLICAZIONE**

Realizzazione di strutture e rinforzi.

**CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- > L'esclusiva sagomatura delle asole rende possibile la **connessione rapida** del profilo con il bullone "JBR 10" (cod. 161950).
- > La bordatura **consente l'allineamento millimetrico del profilo** in fase d montaggio.
- > Permette il **collegamento a 45°** tra profili PF3 e PF4.

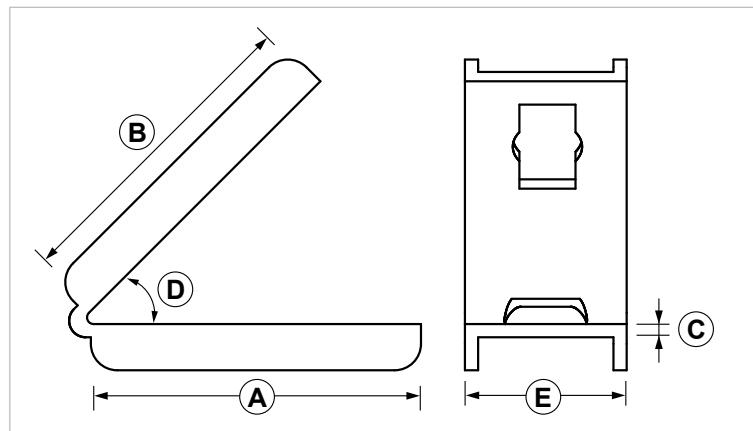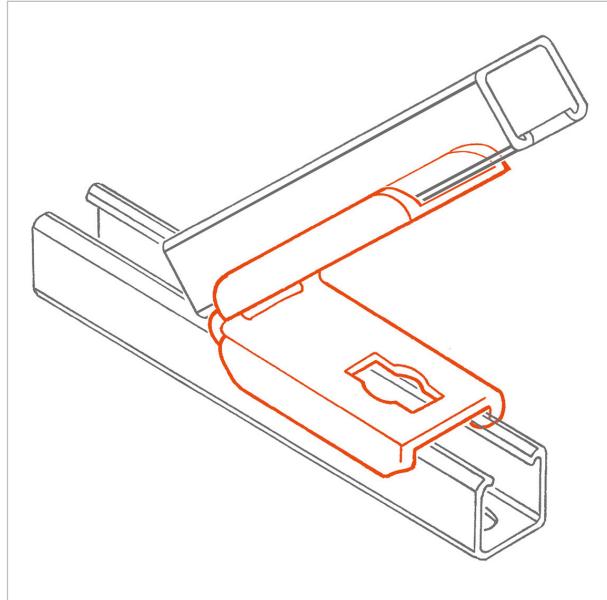

COD	TIPO	A	B	C	D	E
161056	ANS 45	104	104	5	45°	52

# SISTEMA INDUSTRIALE PESANTE G-STRUT


## ANGOLARI E CONNESSIONI PER PROFILI PESANTI

### DATI TECNICI MATERIALI

#### ANGOLARE

Acciaio DD11 EN 10111 zincatura elettrolitica 7-8 µm EN ISO 12329

#### CARICHI AMMISSIBILI



TIPO	F
ANS 45	300

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1 daN=1 kg.

### CONFEZIONE

In scatole di cartone

### ARTICOLI CORRELATI

- > Profili pesanti
- > JBR 10 - Bullone a innesto rapido

### DATA 05-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

**Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**