

## AZZURRA




### Staffa premontata per bidet sospesi

#### APPLICAZIONE

Fissaggio e installazione di bidet sospesi su muratura.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Brevetto esclusivo:** ideale per il fissaggio di qualsiasi tipo di raccordo, compresi quelli flangiati.
- > **Preassemblata,** per un'installazione velocissima.
- > **La piastra, regolabile in altezza,** è fissata alla posizione ottimale per la maggior parte delle ceramiche.
- > **Compatta:** ingombra solo 33,5 mm ed è installabile in tramezze da 8 cm, senza spaccare entrambe le pareti.
- > **Robusta:** doppia piastra trasversale e rinforzi strategici per maggiore affidabilità.
- > **Molteplici possibilità di applicazione** di gomiti e manicotti.
- > Provista di **collare insonorizzato**.
- > **Verniciatura epossidica**, che garantisce un'elevata resistenza alle temperature, alle componenti chimiche e alla corrosione.

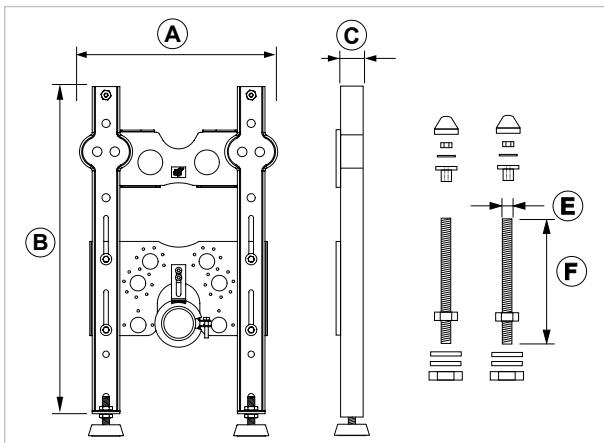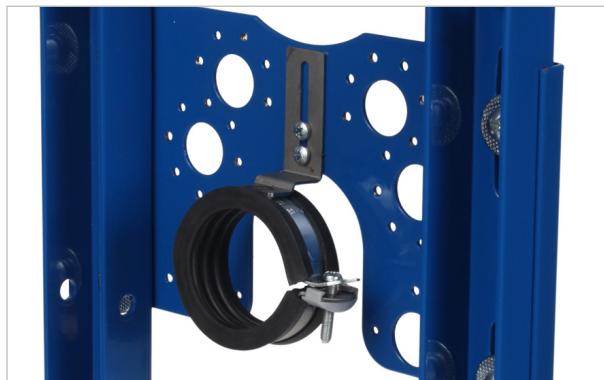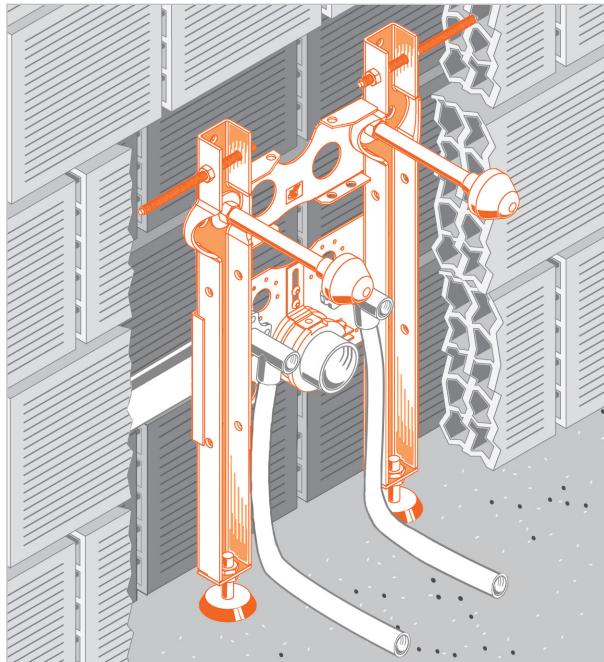

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F
020513	AZZURRA	280	462	33,5	50	M12	180

## FISSAGGIO VASI E BIDET SOSPESI

### FISSAGGI PER SANITARI

Composta da:

- staffa verniciate di azzurro (longheroni + 2 piastre regolabili)
- collare insonorizzato CLIPPO e relativo kit di fissaggio
- barre filettate, dadi e tasselli per affrancare le staffe al muro
- rosoni e ranelle in nylon
- dadi e rondelle zincati per il bloccaggio del sanitario
- barre M12 di sostegno con dadi e rondelle per il montaggio
- piedini di sostegno e regolazione in altezza

#### DATI TECNICI MATERIALI

##### STAFFA

Acciaio DD11 EN 10111 verniciato epossidica, colore azzurro

##### COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

##### ROSONI

Nylon PA6 bianco

##### CAPPELLOTTI

PE Polietilene

##### MATERIALE BASE

Muratura piena e forata

#### INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione contenuto nella scatola, che include quote dettagliate per oltre 300 modelli di ceramiche.

#### CONFEZIONE

In scatola di cartone - 1 pezzo

#### ARTICOLI CORRELATI

- > Piedino di rinforzo PSS
- > Prolunga per staffe PRO
- > Kit doppio interasse SIN 180-230
- > Prolunga ottone di ricambio PO
- > Cappellotti CAP

#### DATA 05-2022 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

**Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**