

AZZURRA




Staffa premontata per bidet sospesi

APPLICAZIONE

Fissaggio e installazione di bidet sospesi su muratura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Brevetto esclusivo:** ideale per il fissaggio di qualsiasi tipo di raccordo, compresi quelli flangiati.
- > **Preassemblata**, per un'installazione velocissima.
- > **La piastra, regolabile in altezza**, è fissata alla posizione ottimale per la maggior parte delle ceramiche.
- > **Compatta:** ingombra solo 33,5 mm ed è installabile in tramezze da 8 cm, senza spaccare entrambe le pareti.
- > **Robusta:** doppia piastra trasversale e rinforzi strategici per maggiore affidabilità.
- > **Molteplici possibilità di applicazione** di gomiti e manicotti.
- > Provvista di **collare insonorizzante**.
- > **Verniciatura epossidica**, che garantisce un'elevata resistenza alle temperature, alle componenti chimiche e alla corrosione.

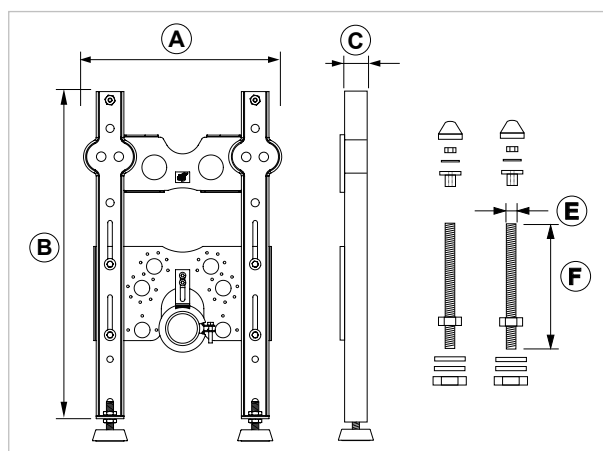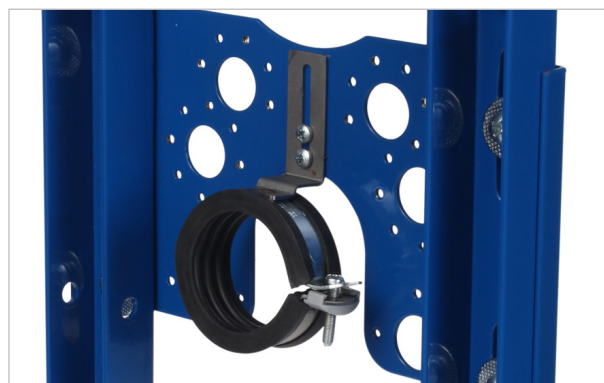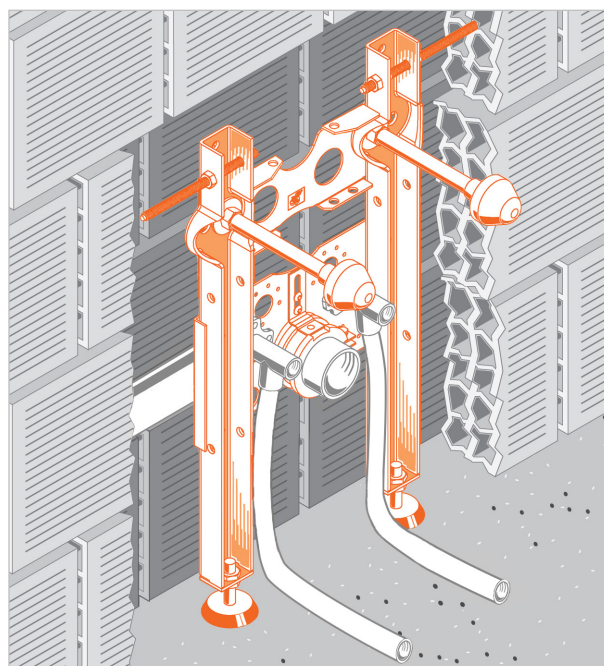

COD	TIPO	A	B	C	D	E	F
020513	AZZURRA	280	462	33,5	50	M12	180

FISSAGGIO VASI E BIDET SOSPESI

FISSAGGI PER SANITARI

Composta da:

- staffa verniciate di azzurro (longheroni + 2 piastre regolabili)
- collare insonorizzato CLIPPO e relativo kit di fissaggio
- barre filettate, dadi e tasselli per affrancare le staffe al muro
- rosoni e ranelle in nylon
- dadi e rondelle zincati per il bloccaggio del sanitario
- barre M12 di sostegno con dadi e rondelle per il montaggio
- piedini di sostegno e regolazione in altezza

DATI TECNICI MATERIALI

STAFFA

Acciaio DD11 EN 10111 verniciato epossidica, colore azzurro

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

ROSONI

Nylon PA6 bianco

CAPPELLOTTI

PE Polietilene

MATERIALE BASE

Muratura piena e forata

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione contenuto nella scatola, che include quote dettagliate per oltre 300 modelli di ceramiche.

CONFEZIONE

In scatola di cartone - 1 pezzo

ARTICOLI CORRELATI

- > Piedino di rinforzo PSS
- > Prolunga per staffe PRO
- > Kit doppio interasse SIN 180-230
- > Prolunga ottone di ricambio PO
- > Cappellotti CAP

DATA 02-2024 REV. 03

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it