

## BUR BF


### Bullone di rinforzo con profilo G-Strut per barra filettata

#### APPLICAZIONE

Irrigidimento di barre filettate attraverso l'inserimento e il bloccaggio di un profilo G-Strut 41x41mm PF3 o PF3L sulla barra filettata.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Permette l'**irrigidimento di barre filettate**.
- > Nelle classiche applicazioni statiche di calate di barre filettate, la **resistenza a trazione è garantita**.
- > Se soggette ad azione orizzontale generata dal sisma, le singole barre filettate vanno in flessione. Si rende quindi necessario il loro irrigidimento **attraverso il montaggio ed il bloccaggio di un profilo G-Strut 41x41 mm PF3 o PF3L** sulle stesse barre filettate.
- > Il bullone di rinforzo è adatto a **barre filettate M10 e M12**.

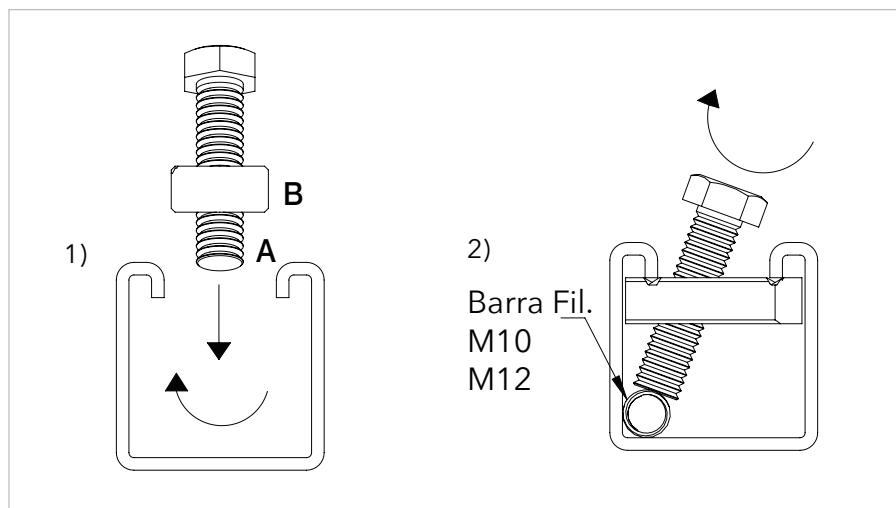

COD	TIPO	Descrizione	A	B
162222	BUR BF	Per profili PF3 e PF3L, e BF	M10	7,5 mm

# SISTEMA ANTISISMICO SEISMIC-STRUT

## ACCESSORI DI RINFORZO

### DATI TECNICI MATERIALI


#### MATERIALE

Acciaio DX51D EN 10142 zincatura sendzimir

#### MATERIALE BASE

Calcestruzzo

#### CARICHI AMMISSIBILI

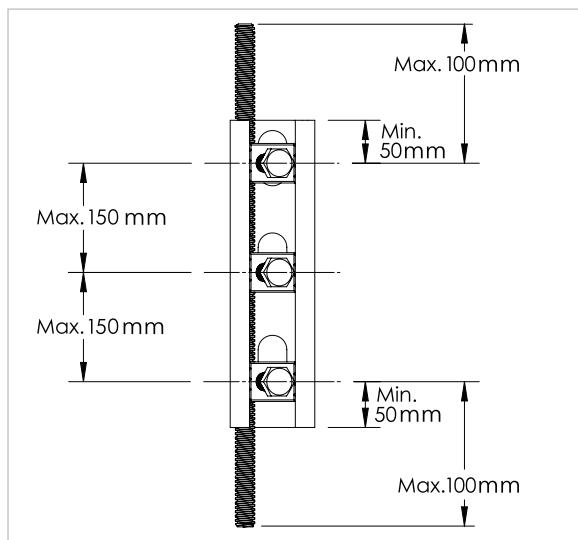

Ø Barra filettata mm	Carico Max. Compressione daN	Carico Max. Trazione daN
M10	128	661
M12	188	966

### CONFEZIONE

In scatole di cartone

### ARTICOLI CORRELATI

> Staffaggio industriale pesante G-STRUT

### DATA 05-2023 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)