

### CSPR


#### Collare antisismico per rinforzo laterale e longitudinale

##### APPLICAZIONE

Collare per rinforzi antisismici laterali e longitudinali.

##### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Il collare è utilizzabile sia per **rinforzi laterali** che per **rinforzi longitudinali**.
- > La testa del **bullone a rottura calibrata** permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici.
- > In cantiere non è necessario avere una chiave dinamometrica per il serraggio.
- > La connessione con l'aggancio antisismico a muro è fatta attraverso un normale **tubo zincato da 1"- serie pesante**.
- > Le misure del collare vanno da 1" a 8", **certificati FM e UL**.
- > Soddisfa anche i **requisiti NFPA®-13** per i rinforzi antisismici Americani.

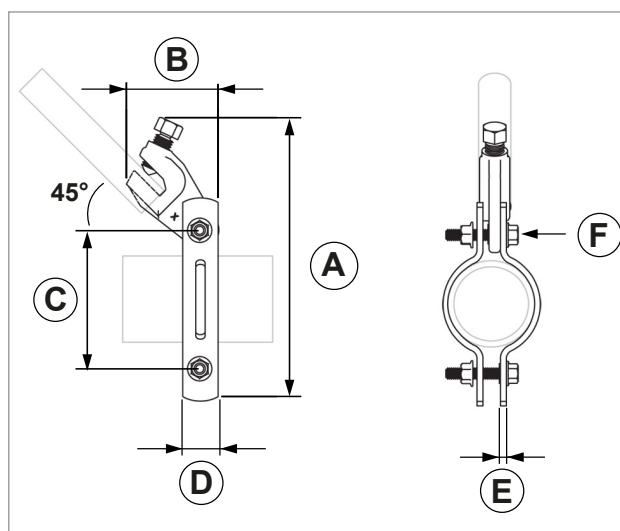

| COD    | TIPO        | Per tubi DN | A   | B   | C   | D  | E  | F     |
|--------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|----|-------|
| 084301 | CSPR 1"     | 25          | 175 | 85  | 70  | 25 | 4  | 10x45 |
| 084401 | CSPR 1 1/4" | 32          | 190 | 85  | 78  | 25 | 4  | 10x45 |
| 084501 | CSPR 1 1/2" | 40          | 200 | 87  | 92  | 25 | 4  | 10x45 |
| 084601 | CSPR 2"     | 50          | 210 | 90  | 97  | 30 | 5  | 10x50 |
| 084701 | CSPR 2 1/2" | 65          | 226 | 90  | 120 | 30 | 5  | 10x50 |
| 084801 | CSPR 3"     | 80          | 240 | 90  | 135 | 30 | 5  | 12x55 |
| 084901 | CSPR 4"     | 100         | 270 | 93  | 170 | 40 | 6  | 12x60 |
| 084931 | CSPR 5"     | 125         | 310 | 95  | 205 | 40 | 6  | 12x60 |
| 084951 | CSPR 6"     | 150         | 350 | 95  | 245 | 50 | 6  | 12x70 |
| 084971 | CSPR 8"     | 200         | 400 | 100 | 305 | 50 | 10 | 16x85 |

# COLLARI PESANTI PER TUBAZIONI IN FERRO

## COLLARI E FISSAGGI PER TUBAZIONI

### DATI TECNICI MATERIALI

#### MATERIALE

Acciaio DX51D EN 10142 con zincatura sendzimir

### CARICHI AMMISSIBILI SECONDO FM

#### CAPACITÀ DI CARICO IN FUNZIONE DELL'ANGOLO D'INSTALLAZIONE

| COD.   | Laterale  |           |           |           | Longitudinale |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|        | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44°     | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| 084301 | 3825 N    | 5425 N    | 6670 N    | 7430 N    | 4315 N        | 3200 N    | 3825 N    | 4270 N    |
| 084401 | 3825 N    | 5425 N    | 6670 N    | 7430 N    | 4315 N        | 3200 N    | 3825 N    | 4270 N    |
| 084501 | 3825 N    | 5425 N    | 6670 N    | 7430 N    | 4315 N        | 3200 N    | 3825 N    | 4270 N    |
| 084601 | 6805 N    | 9610 N    | 11790 N   | 13165 N   | 3870 N        | 3070 N    | 3690 N    | 4136 N    |
| 084701 | 6805 N    | 9610 N    | 11790 N   | 13165 N   | 3870 N        | 3070 N    | 3690 N    | 4136 N    |
| 084801 | 6805 N    | 9610 N    | 11790 N   | 13165 N   | 3870 N        | 3070 N    | 3690 N    | 4136 N    |
| 084901 | 6985 N    | 9875 N    | 12100 N   | 13480 N   | 6895 N        | 6185 N    | 7475 N    | 8320 N    |
| 084931 | 6985 N    | 9875 N    | 12100 N   | 13480 N   | 6895 N        | 6185 N    | 7475 N    | 8320 N    |
| 084951 | 8805 N    | 12500 N   | 15300 N   | 17080 N   | 6540 N        | 5205 N    | 6270 N    | 6985 N    |
| 084971 | 9075 N    | 12855 N   | 15745 N   | 17570 N   | 5340 N        | 7560 N    | 9295 N    | 10365 N   |

### INSTALLAZIONE

Per la corretta installazione del collare, fare riferimento all'apposita scheda di montaggio. Utilizzare sempre come controvento un tubo zincato da 1" serie pesante o schedula 40.

### CONFEZIONE

In scatola

### ARTICOLI CORRELATI

- > Staffaggio antisismico Seismic-Strut
- > Staffaggio industriale G-Strut

### DATA 11-2023 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)