

SCL 450-800



Staffa a tetto per condizionatori e macchine clima

APPLICAZIONE

Fissaggio di condizionatori a tetto.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Staffa a tetto **regolabile, zincata e verniciata** con polveri poliesteri (RAL 9002), ideali per sostenere le macchine più pesanti.
- > Viene fissata direttamente al tetto.
- > **Regolabile da 10° a 40°**, in base alla pendenza del tetto.
- > Fornita completa di accessori di fissaggio: **viteria e bulloneria, appoggi antivibranti e istruzioni di montaggio.**

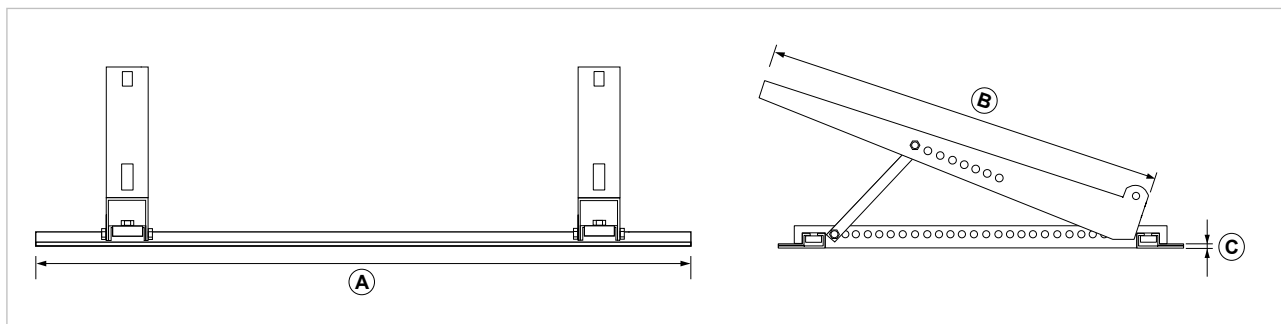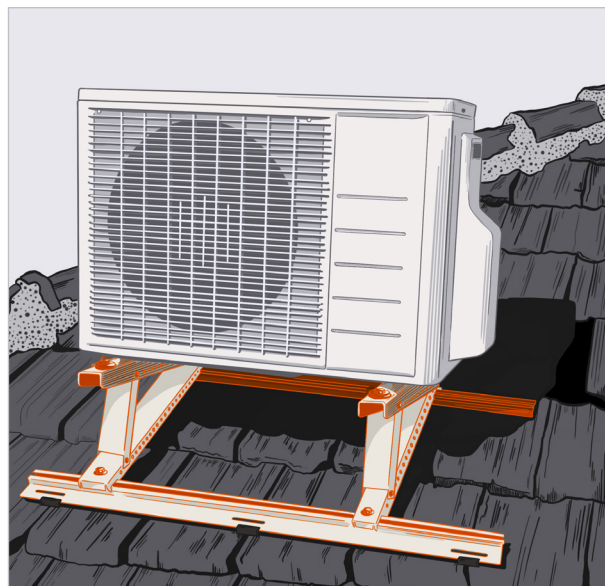

COD	TIPO	Descrizione	A	B	C
161281	SCL 450-800	Zincatura e verniciatura RAL	800	450	15/10

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

MENSOLE PER UNITÀ ESTERNE CONDIZIONATORI

DATI TECNICI MATERIALI

LAMIERA

Acciaio DX 51 D EN 10142 zincato sendzimir e verniciatura a polveri poliesteri- RAL 9002

ACCESSORI IN DOTAZIONE

SET 1 (x6)

- N. 1 Vite TE M8x70 ZP. 8.8 DIN 931 UNI 5737
- N. 1 Rondella piana 8.4x20x1.2 UNI 6592 Z.B.
- N. 1 Dado M8 DIN 985
- N. 1 Rondella di bloccaggio M8

SET 2 (x4)

- N. 1 Vite TE M8x25 8.8 UNI 5739 Z.B.
- N. 1 Distanziale cilindrico Ø12 x L12 mm
- N. 1 Rondella piana 8.4x16x0.85 UNI 6592 Z.B.
- N. 1 Rondella di bloccaggio M8
- N. 1 Piastrina a "U" zincata e filettata M8 50x22x2

SET 3 (x4)

- N. 1 Vite TE M8x25 8.8 UNI 5739 Z.B.
- N. 1 Dado autobloccante M8 DIN 985
- N. 2 Rondelle piane 8.4x16x0.85 UNI 6592 Z.B.
- N. 1 Antivibrante nero forato in PVC

CARICHI AMMISSIBILI

INCLINAZIONE	CARICO
15°	40+40
20°	50+50
25°	60+60
30°	75+75

Carichi in funzione dell'inclinazione della staffa, con carico distribuito sulle due traverse.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

Carichi espressi in KG.

CONFEZIONE

In scatole di cartone - 1 pezzo

DATA 01-2023 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it