

NOVITÀ



STAFFE PER SANITARI SOSPESI

Gamma completa di supporti per
l'installazione di VASI e BIDET SOSPESI.

COMODE
VERSATILI
SICURE



sistemi di fissaggio brevettati



1

Eseguire gli scassi nella muratura ed alloggiare la staffa, mettendola in bolla.



2

Bloccare la staffa con traversino in legno e murare attraverso le apposite zanche.



3

Inserire i perni di fissaggio ceramica alla quota prestabilita.



4

Mettere in bolla i perni di fissaggio ceramica.



5

Bloccare in posizione scarico e cacciata acqua (vaso), o scarico e adduzioni acqua (bidet). Murare la staffa.


SVELTA EVO

SOSTEGNO PER VASI E BIDET SOSPESI

AZZURRA

STAFFA PREMONTATA PER BIDET SOSPESI

1

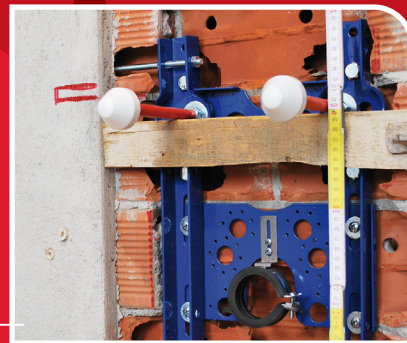


Posizionare la staffa all'interno della parete.

2



Murare la staffa in cantiere.

3

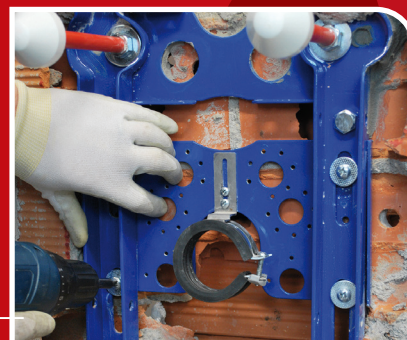

Regolare, se necessario, la piastra in altezza.

4



Fissare e regolare in altezza lo scarico sul collare.

5




Fissare i gomiti flangiati o manicotti.

Rossa

STAFFA PREMONTATA PER VASI SOSPESI



Collare per
cacciata dell'acqua



**Nervatura di
rinforzo**


ADATTABILE

A interassi da
180 mm a 230 mm


PREASSEMBLATA

per un'installazione
velocissima.

Struttura e accessori
premontati e pronti all'uso.



**Doppia ranella
di rinforzo**




**Piedino regolabile
millimetricamente**



LA STORICA SUPER ROBUSTA

Completa di supporto sagomato per il
bloccaggio di **TUBAZIONI DI SCARICO**
DA 90 mm E 110 mm.

Le istruzioni di montaggio, inserite in ogni
confezione, riportano le quote d'installazione
per **oltre 300 modelli di ceramica.***

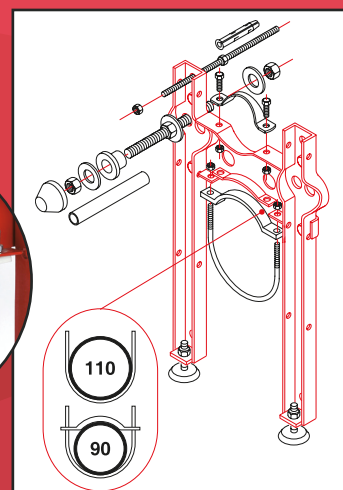


*Servizio offerto da GIA anche per le staffe AZZURRA e BIANCA.

AZZURRA



STAFFA PREMONTATA PER BIDET SOSPESI



ROBUSTA


11 mm di spessore lamiera, doppia piastra trasversale e rinforzi strategici per maggiore affidabilità



Nervatura di rinforzo




Piedino regolabile millimetricamente



COMPATTA

ingombra soli 33,5 mm, installabile su tramezze da 8 cm senza spaccare entrambe le pareti




Molteplici possibilità di applicazione di gomiti flangiati e manicotti




COLLARE INSONORIZZATO con gomma EPDM

MOLTEPLICI POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI GOMITI E MANICOTTI

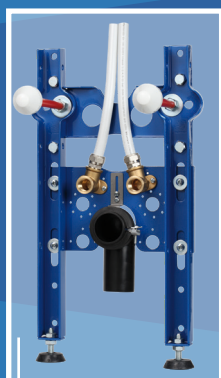


Gomiti flangiati con adduzione dall'alto

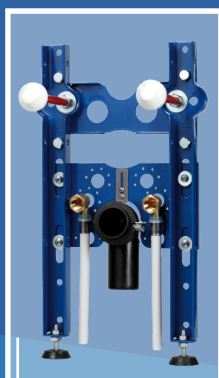


Raccordo a gomito 90°



Manicotto passante con adduzione da dietro

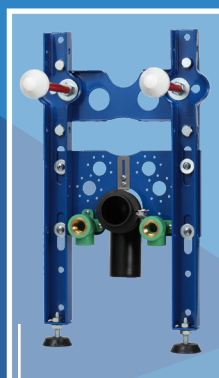

Gomiti flangiati in PP

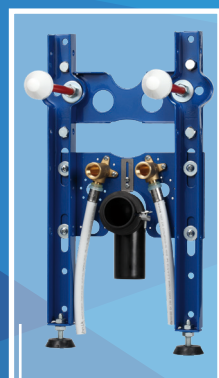

Gomiti flangiati con adduzione dal basso




Raccordi flangiati in PPSU

SVELTA EVO




SOSTEGNO PER VASI E BIDET SOSPESI





PRATICA

Sagomatura specifica della traversa alta per andare in appoggio alla muratura



RAPIDA

regolazione degli interassi tra 180 mm e 230 mm grazie alle forature predisposte sulle traverse

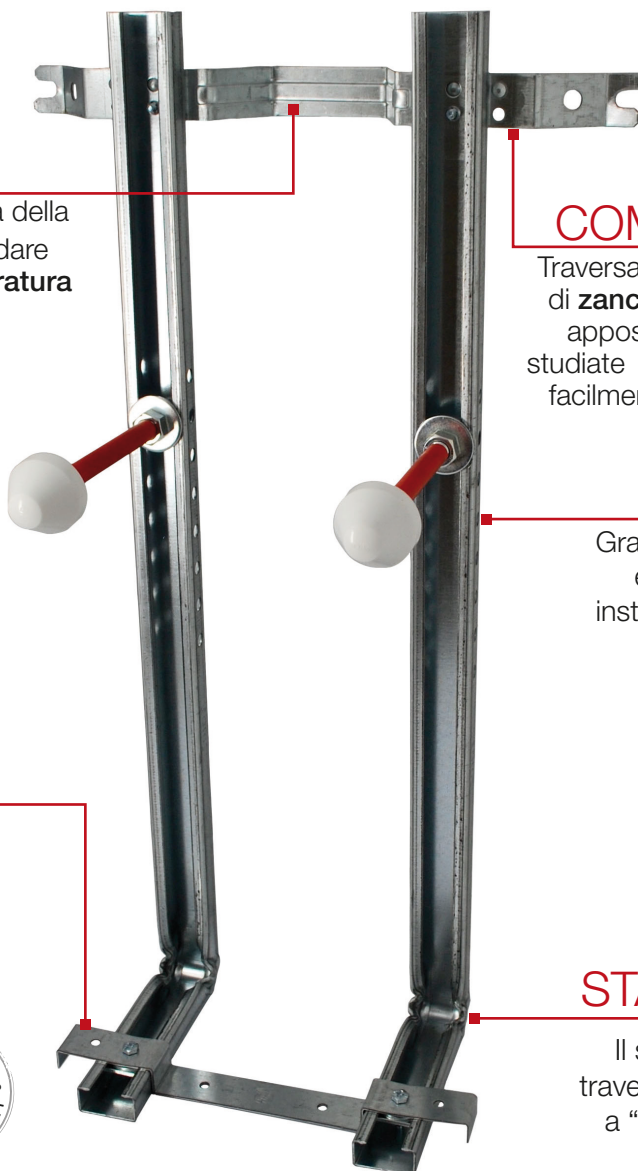


COMODA

Traversa alta dotata di **zanche laterali** appositamente studiate per essere facilmente murate

ALTA

Grazie alla sua **altezza di 660 mm** è particolarmente adatta alla installazione con pavimenti radianti



STABILE e ROBUSTA

Il sistema di collegamento con traverse nervate e gli alti longheroni a "L" consentono un montaggio **robusto, stabile e veloce**

ECONOMICA E UNIVERSALE

Grazie ai longheroni preforati, che rendono questa staffa unica sul mercato, è possibile bloccare in modo sicuro le adduzioni dell'acqua (caso bidet).



UNICA STAFFA per l'installazione sia di VASI sia di BIDET SOSPESI

Possibilità di regolazione a tutta altezza dei perni di fissaggio ceramica grazie alle guide dei longheroni.



Grazie ai longheroni alti 660 mm, SVELTA EVO è particolarmente idonea per applicazioni dove è prevista l'installazione di pavimenti radianti.

Bianca

BREVETTATO

UNICA PREMONTATA PER VASI E BIDET SOSPESI

PREASSEMBBLATA

per un'installazione
velocissima

UNIVERSALE

si adatta ai sanitari delle
maggiori case produttrici


ADATTABILE

A interassi da
180 mm a 230 mm



COMPLETA

di accessori d'installazione

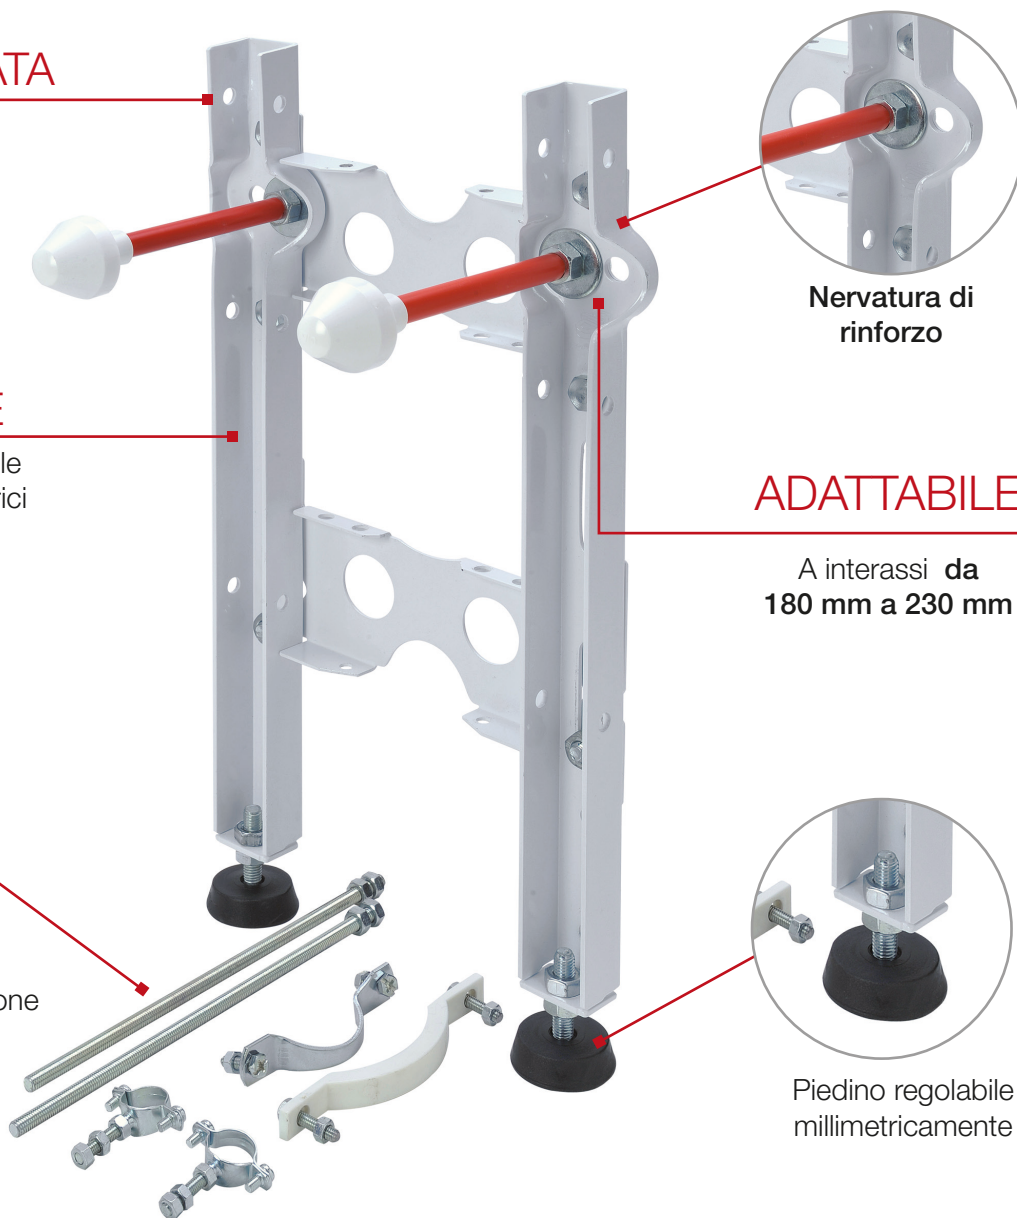


Piedino regolabile
millimetricamente

PER UN DOPPIO UTILIZZO

BIDET SOSPESO

Con l'aggiunta dei
collarini in dotazione,
sono possibili **5 posi-
zionamenti per tubi
adduzione**, in base al
modello di sanitario da
installare.

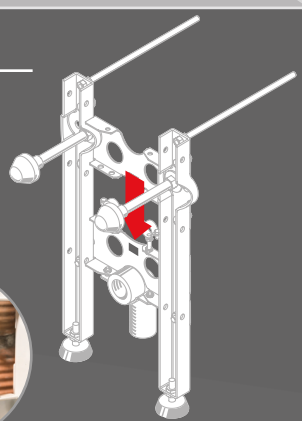


UNICA STAFFA per
l'installazione sia di VASI
sia di BIDET SOSPESI

Basta regolare l'altezza
a cui viene posizionata
la piastra per l'attacco
dei tubi di adduzione o
scarico.

VASO SOSPESO

L'uso dell'apposita
riduzione consente il
bloccaggio di **curve
di scarico da 110 e
90 mm.**



FISSAGGI PER SANITARI

FISSAGGIO VASI E BIDET SOSPESI

AZZURRA - Staffa premontata universale per bidet sospesi




APPLICAZIONE

Fissaggio e installazione di **bidet sospesi** su **muratura**.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Brevetto esclusivo:** ideale per il fissaggio di qualsiasi tipo di raccordo, compresi quelli flangiati.
 - > La piastra, **regolabile in altezza**, è fissata alla posizione ottimale per la maggior parte delle ceramiche.
- Nella confezione foglio illustrativo contenente quote dettagliate per oltre 300 modelli di ceramiche.

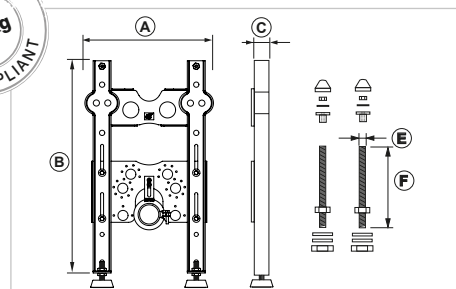

COD	TIPO	Applicazione	A	B	C	D	E	F
020513	AZZURRA	Bidet sospesi	280	462	33,5	50	M12	180

ROSSA - Staffa premontata universale per vasi sospesi




APPLICAZIONE

Fissaggio e installazione di **vasi sospesi** su **muratura**.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Adatta ad **interassi di sostegno di 180mm e 230mm**.
- > Completa di **supporto sagomato per scarichi** da 90mm e 110 mm.

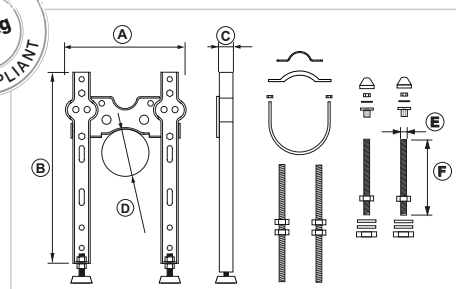

COD	TIPO	Applicazione	A	B	C	D	E	F
020502	ROSSA	Vasi sospesi	280	462	33,5	90-110	M12	180

BIANCA - Unica premontata per vasi e bidet sospesi




APPLICAZIONE

Fissaggio e installazione di **sanitari sospesi** su **muratura**.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Unica** staffa per l'installazione di vaso o bidet sospesi.
- > **Preassemblata** per un'installazione velocissima e completa di accessori.
- > **Adattabile** a interassi da 180mm e 230mm.

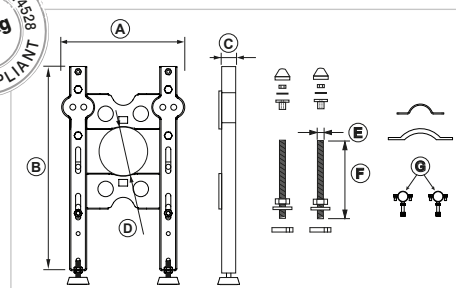

COD	TIPO	Applicazione	A	B	C	D	E	F	G
020515	BIANCA	Vasi/Bidet sospesi	280	462	33,5	90-110	M12	180	25

SVELTA - Sostegno per vasi e bidet sospesi




APPLICAZIONE

Fissaggio di **sanitari sospesi** su **muratura**.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Unica** staffa per l'installazione di vaso o bidet sospesi.
- > **Già montata** (Vers. SVELTA EVO 180) e completa di accessori.
- > **Adattabile** a interassi da 180mm e 230mm.
- > **Alta 660mm**, perfetta per installazioni su pavimenti radianti.
- > **Forature laterali** sui longheroni per adduzioni acqua (caso bidet).
- > **Zanche laterali** per essere facilmente murate.

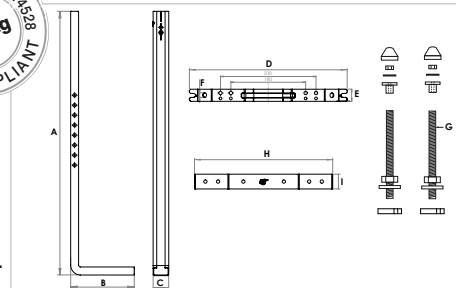

COD	TIPO	Applicazione	A	B	C	D	E	F	G	H	I
020533	SVELTA EVO 180	Vasi/Bidet sospesi	660	160	39	380	29	10,5	M12x180	273	29
020537	SVELTA EVO	Vasi/Bidet sospesi	660	160	39	380	29	10,5	M12x180	273	29