

VCLS R


Vite per calcestruzzo con innesto rapido

APPLICAZIONE


Fissaggio di carichi sospesi su calcestruzzo (ideale per Sprinkler).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Ancorante a vite adatto al fissaggio **con innesto rapido di barre filettate M8 o M10 su calcestruzzo**.
- > **Innesto rapido**: la barra o il particolare filettato si inseriscono semplicemente nel foro senza avvitamento con bloccaggio automatico.
- > Un pezzo unico per un **fissaggio ultra rapido**.
- > **Efficace** anche con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature.
- > Modello VCLS M10 R **omologato FM**.

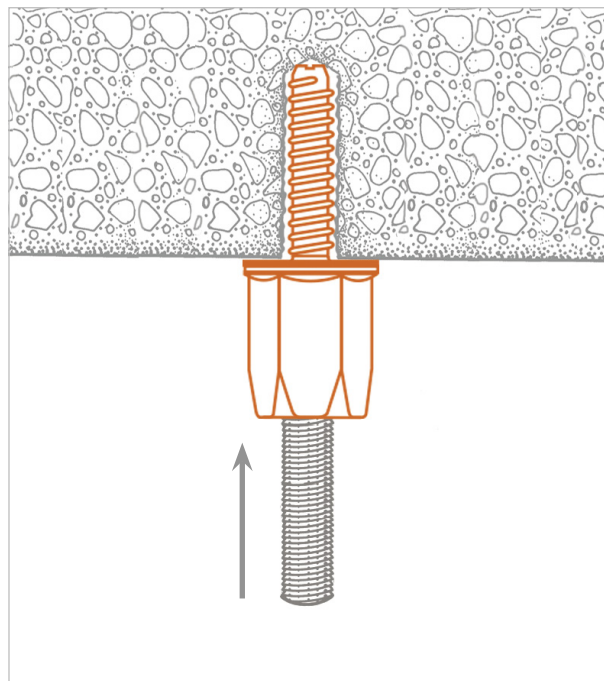

Per M10

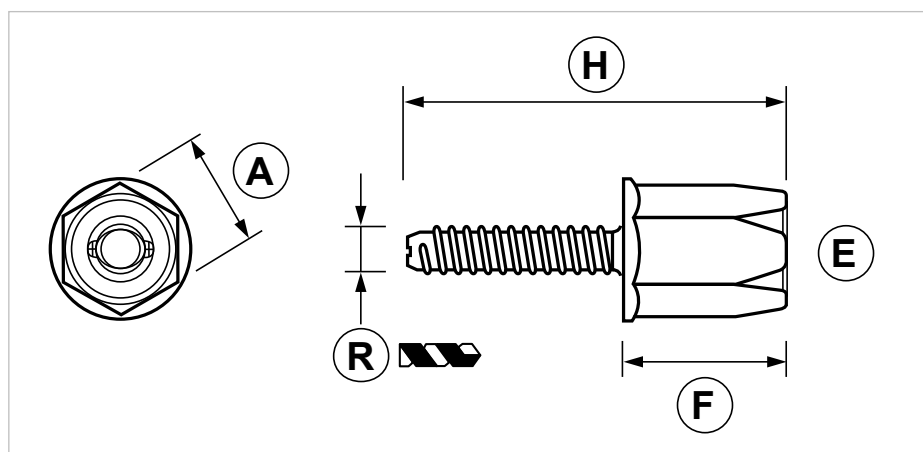

COD	Tipo	Profondità min. avvitamento (mm)	Profondità min. foratura (mm)	A	E	F	H	R
130010	VCLS M8 R	50	45	22	M8	32	72	8
130020	VCLS M10 R	50	45	22	M10	32	72	8

ANCORANTI E SIGILLANTI

ANCORANTI IN METALLO

DATI TECNICI MATERIALI

ANCORANTE

Acciaio 4.8 EN ISO 898-1 zincatura elettrolitica 7-8 μm ,

MATERIALE BASE

Calcestruzzo C20/25

CARICHI AMMISSIBILI

TIPO	A
VCLS M8 R	290
VCLS M10 R	290

A= trazione.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

Dati in daN. 1daN=1kg.

Prove su calcestruzzo C20/25 da 3000 psi (20,67 Mpa).

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano, punta appropriata.

CONFEZIONE

In buste trasparenti

ARTICOLI CORRELATI

- > BF - Barra filettata
- > CSP - Collare Sprinkler

DATA 02-2024 REV. 05

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it