

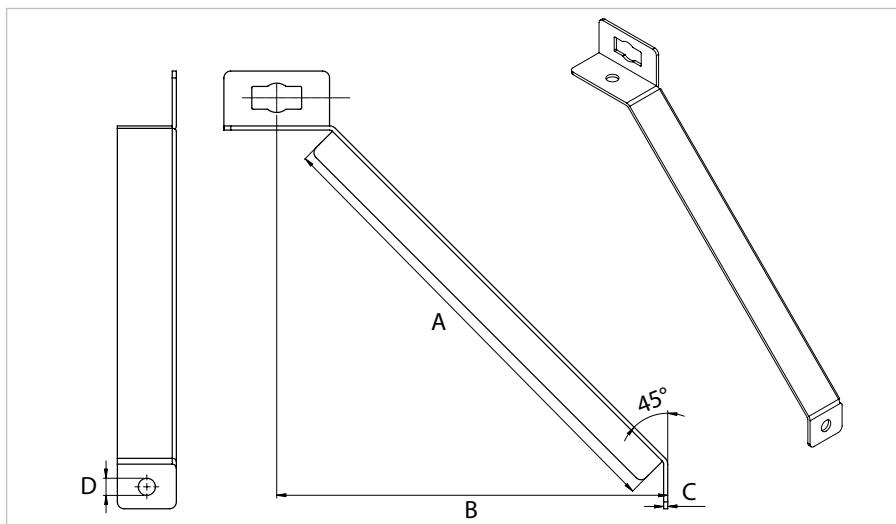
**PN 300 - PN 600**  
Puntone di rinforzo angolare G-Strut

**APPLICAZIONE**

Rinforzi antisismici laterali. Saetta di rinforzo verticale per mensole PAP G-Strut.

**CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

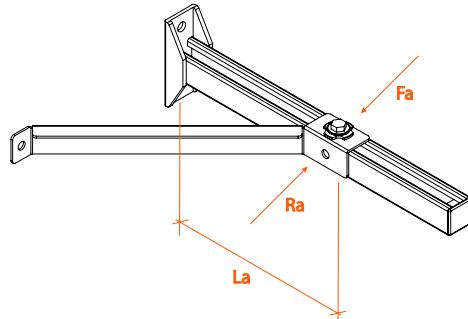
- > Permette, grazie alla sua particolare sagomatura, il fissaggio diretto su mensole PAP G-Strut con il bullone rapido JBR 10 (cod. 161950) **per creare controventi antisismici di rinforzo laterale.**
- > Ruotando il puntone sul perno verticale è possibile **creare una saetta di rinforzo**, sempre per mensole PAP G-Strut.



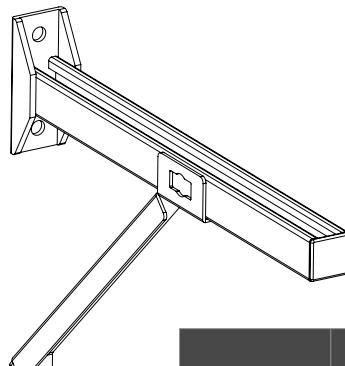
COD	TIPO	Descrizione	A	B	C	D
161060	PN 300	Rinforzo Angolare L300	330	285	3	Ø 12,5
161062	PN 600	Rinforzo Angolare L600	734,4	585	3	Ø 12,5

**SISTEMA ANTISISMICO SEISMIC-STRUT****MENSOLE DI SOSTEGNO****DATI TECNICI MATERIALI****MATERIALE**

Acciaio DD11 EN 10111 zincatura sendzimir

**CARICHI AMMISSIBILI PER RINFORZO LATERALE**

TIPO	Capacità resistente mensola + puntone	Distanza di applicazione del carico
PN 300	370 daN	300 mm
PN 600	500 daN	600 mm

**Carichi statici di esercizio****F<sub>a</sub>** = Forza sismica orizzontale (in daN)**R<sub>a</sub>** = Forza resistente orizzontale (in daN)**La** = Distanza di applicazione del carico (in mm)**CARICHI AMMISSIBILI PER RINFORZO VERTICALE****F** = carico concentrato in daN.**Q** = carico uniformemente distribuito in daN.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

1daN=1 kg.

Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta dell'ancorante o del supporto di raccordo.

TIPO	SUPPORTO	<b>F<sub>1</sub></b>	<b>F<sub>1</sub></b>	<b>F<sub>2</sub></b>	<b>Q</b>
PAP 40	PN 300	550	240	240	500
PAP 50	PN 300	500	200	200	450
PAP 75	PN 600	350	150	150	300
PAP 100	PN 600	220	50	100	200

**CONFEZIONE**

In scatole di cartone

**ARTICOLI CORRELATI**

&gt; Staffoggio industriale pesante G-STRUT e SEISMIC-STRUT

**DATA 05-2023 REV. 02**

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)