

NOVITÀ



ANCORANTI PER OGNI SOLUZIONE

CERTIFICATI | VERSATILI | SICURI

NUOVA GAMMA DI ANCORANTI
PER OGNI ESIGENZA
DI FISSAGGIO



sistemi di fissaggio brevettati

G-TECH


L'ANCORANTE UNIVERSALE CON 6 LATI DI ESPANSIONE

SAGOMATURA UNICA

Incrementa di oltre il 20%
i carichi applicabili rispetto
agli ancoranti plastici comuni

ESPANSIONE PLURIDIREZIONALE

Permette di ottimizzare
la capacità di carico
su ogni tipo di materiale



VERSATILE

Permette l'utilizzo
dei più svariati tipi di
viteria, comprese viti a
doppio filetto e barre
filettate.

COLLARINO DINAMICO

Permette sia la posa
a filo parete, sia il
montaggio passante
attraverso l'oggetto
da fissare



MATERIALI BASE



- CALCESTRUZZO
- MATTONE FORATO
- MATTONE PIENO
- LATERIZI ALLEGGERITI
- CARTONGESSO in doppia lastra

IL NODO



UN NODO SICURO : ecco come lavora G-TECH



Velocità e rapidità nella posa
grazie agli esclusivi
blocchi antirotazione.

Una volta inserito nel materiale,
G-Tech **si espande nelle
6 direzioni fino a creare
un nodo** che blocca la vite.

GIOLLI

BREVETTO

LO STORICO ANCORANTE BREVETTATO GIA CON ALETTE DI ESPANSIONE

ALETTE DI ESPANSIONE

Insieme alla forma a **spina elastica antirotazione**, garantiscono eccezionale **resistenza allo sfilamento** nelle pareti vuote del forato

FACILE INSERIMENTO

Grazie alla **punta** dell'ancorante e alla presenza della **corona**.

BREVETTATO

REGOLAZIONE MILLIMETRICA

Garantita dalla particolare filettatura della **versione TNF**, che permette il più **rapido inserimento a battuta**.



MATERIALI BASE


- CALCESTRUZZO
- MURATURA FORATA
- MURATURA PIENA

INSTALLAZIONE

Ideale per il fissaggio con viti doppio filetto **sia in avvitamento** (versione TF), **sia in percussione con martello** (versione TNF).

VERSATILE

Ideale per il **fissaggio di collari a muro**, staffe clima, piastre, staffaggi leggeri e **per applicazioni idrotermosanitarie**.

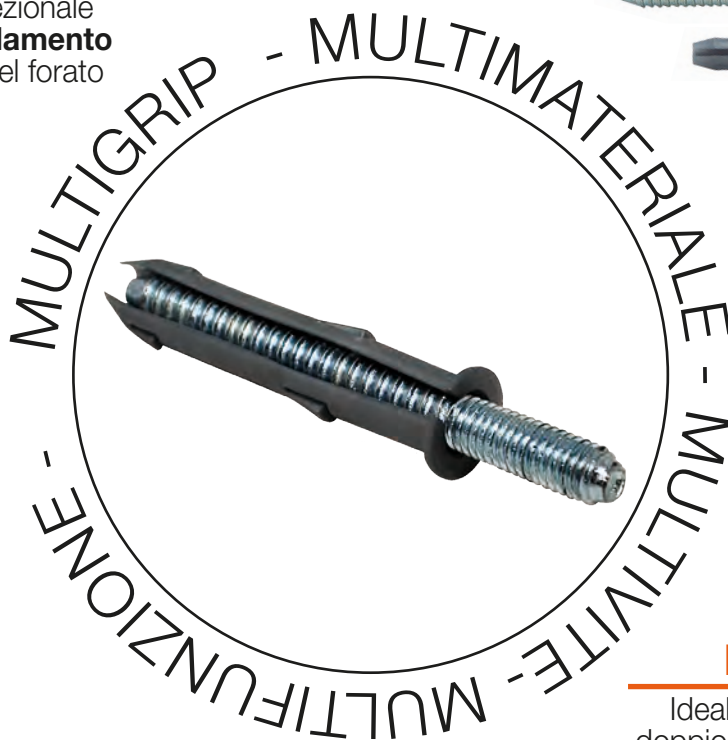

LA TECNOLOGIA DELLE ALETTE : così lavora GIOLLI




Nel **mattone forato** si costringe contro le pareti, creando un rigonfiamento nelle due camere vuote in cui lavora.

Nei **materiali compatti, porosi o friabili**, la costrizione sulle pareti è sviluppata per l'intera lunghezza dell'ancorante.

ANCORANTI LEGGERI

LA MIGLIORE SOLUZIONE DI FISSAGGIO LEGGERO PER OGNI ESIGENZA DI INSTALLAZIONE

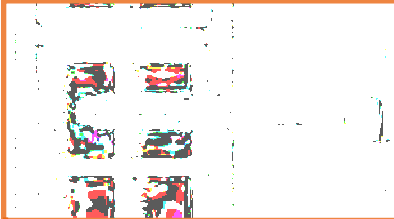


**COLLARI
A MURO**



146401	GIOLLI 10 TNF	8x90 - Giolli Ø10
146501	GIOLLI 10 TNF	10x100 - Giolli Ø12

Fissaggio a martello

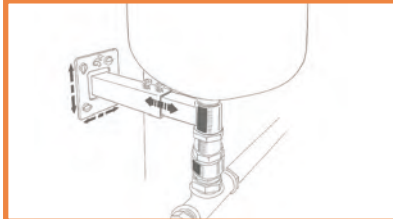

**SUV PER VASI
DI ESPANSIONE**



131855	G-TECH 10 TB	10x50 - Vite TE 7x70
131875	G-TECH 12 TB	12x60 - Vite TE 8x80

Ancorante con vite testa esagonale



**NB: Solo su cartongesso
doppia lastra e
vasi max. 18 litri**

131850	G-TECH 10 TV	10x50 - Vite TS 6x60
--------	--------------	----------------------

Ancorante con vite testa svasata



**CALDAIE
E BOILER**




032155	BL 14	10x93 - Foro Ø14
--------	-------	------------------

Fissaggio a muro




032150	BL 2	10x95 - Giolli Ø12
--------	------	--------------------

Fissaggio a muro

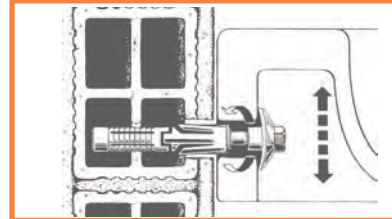

LAVABI

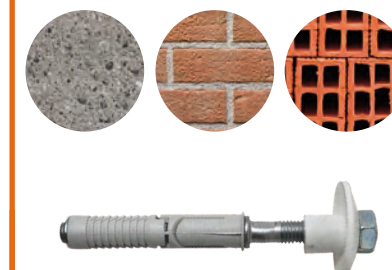


030205	LR 14	M10x130 - Foro Ø14
--------	-------	--------------------

Fissaggio a muro



030200	LR 3	M10x120 - Giolli Ø12
--------	------	----------------------

Fissaggio a muro

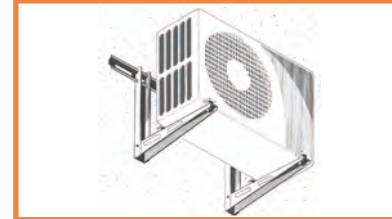

STAFFE CLIMA



131855	G-TECH 10 TB	10x50 - Vite TE 7x70
131875	G-TECH 12 TB	12x60 - Vite TE 8x80

Ancorante con vite testa esagonale



142700	GIOLLI 10 TB	8x65 - Giolli TN Ø10
146700	GIOLLI 12 TB	10x82 - Giolli TN Ø12

Giolli TN con vite TB testa esagonale



**MOBILI
E PENSILI**



NB: Solo su doppia lastra




131830	G-TECH 8 TV	8x40 - Vite TS 5x50
131850	G-TECH 10 TV	10x50 - Vite TS 6x60

Ancorante con vite testa svasata

LEGENDA

MATERIALI BASE

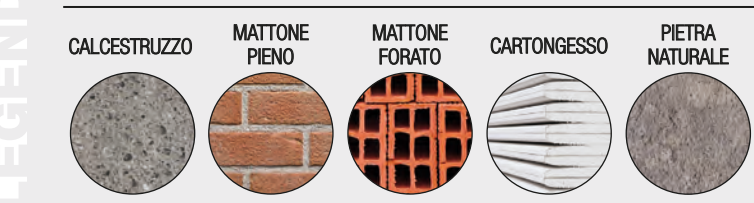

CALCESTRUZZO MATTONE PIENO MATTONE FORATO CARTONGESSO PIETRA NATURALE


Gli abbinamenti riportati nelle tabelle in riferimento alle specifiche applicazioni sono da considerarsi puramente indicativi.

Prima dell'uso consultare le apposite schede tecniche per verificare le capacità di carico e le modalità di utilizzo dei singoli articoli, in relazione alle specifiche esigenze di installazione.


Prodotti destinati ad uso professionale.

DALLA TRADIZIONE ALL'INNOVAZIONE, UNA GAMMA COMPLETA

GIOLLI TN




TF



**Fissaggio in avvitamento
per collari**

TNF



**Fissaggio a martello
per collari**

La gamma di ancoranti plastici per carichi leggeri Già si completa con due **ancoranti universali**: da una parte **Giolli TN**, che cambia applicazione a seconda della vite o fissaggio al quale viene abbinato; dall'altra **G-TECH**, dalle incredibili prestazioni.

G-TECH TB



**Ancorante con vite TE
testa esagonale
e rondella**

G-TECH TV



**Ancorante con vite TS
testa svasata a croce**

BL 14



**Fissaggio a muro per
scaldabagni e caldaie**

LR 14




**Fissaggio
per lavabi a muro**

ANCORANTI PESANTI

LA MIGLIORE SOLUZIONE DI FISSAGGIO PESANTE PER OGNI ESIGENZA DI INSTALLAZIONE

PENDINATURE



FM
M10 - M12
R30-R120




100250	TCO CE 8x30	M8x30 - Foro Ø10
100255	TCO CE 10x40	M10x40 - Foro Ø12

Ancorante in ottone



100110	TOT 8x30	M8 - Foro Ø10
100120	TOT 10x35	M10 - Foro Ø12


Ancorante femmina multiuso




155001	TCH PE 165	165 ml
155006	TCH PE 300	300 ml

Ancorante chimico professionale

ANTINCENDIO FM




FM
M10 - M12
R30-R120



100255	TCO CE 10x40	M10x40 - Foro Ø12
100260	TCO CE 12x50	M12x50 - Foro Ø15

Ancorante femmina multiuso




FM
M10



130020	VCLS M10	Foro Ø8
--------	----------	---------

Vite per cls con innesto rapido

PA 30 PA 40

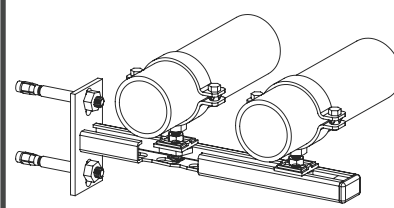


130111	TLA CE 8/15-80	M8 - Foro Ø8
130121	TLA CE 10/15-90	M10 - Foro Ø10

Ancorante per carichi pesanti



130030	VTE CLS 8x60	8x60 - Foro Ø8
--------	--------------	----------------

Vite per calcestruzzo



130310	TOP 8 CE VTE	M8x65 - Foro Ø12
130320	TOP 10 CE VTE	M10x80 - Foro Ø14


Ancorante per carichi pesanti con vite



100325	TBF CE 10/5-50	M8 - Foro Ø10
--------	----------------	---------------

Ancorante per carichi medi

PAP 40 PAP 50

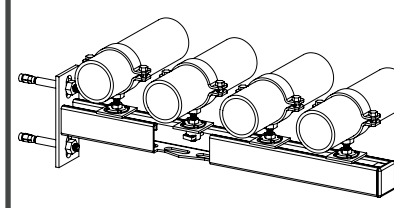


130121	TLA CE 10/15-90	M10 - Foro Ø10
130131	TLA CE 12/10-90	M12 - Foro Ø12

Ancorante per carichi pesanti



130040	VTE CLS 10x60	10x60 - Foro Ø10
--------	---------------	------------------

Vite per calcestruzzo



130320	TOP 10 CE VTE	M10x80 - Foro Ø14
130330	TOP 12 CE VTE	M12x100 - Foro Ø18


Ancorante per carichi pesanti con vite



100330	TBF CE 10/35-80	M8 - Foro Ø10
--------	-----------------	---------------

Ancorante per carichi medi

STAFFA STATICA




130121	TLA CE 10/15-90	M10 - Foro Ø10
130131	TLA CE 12/10-90	M12 - Foro Ø12

Ancorante per carichi pesanti



130040	VTE CLS 10x60	10x60 - Foro Ø10
--------	---------------	------------------

Vite per calcestruzzo



130320	TOP 10 CE VTE	M10x80 - Foro Ø14
130330	TOP 12 CE VTE	M12x100 - Foro Ø18


Ancorante per carichi pesanti con vite



100330	TBF CE 10/35-80	M8 - Foro Ø10
--------	-----------------	---------------

Ancorante per carichi medi

STAFFA ANTISISMICA

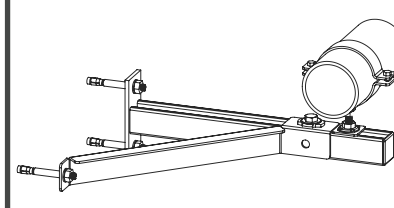


R30-R120
GIA SEISMIC



130172	TLA SM 10x90	M10 - Foro Ø10
130182	TLA SM 12x105	M12 - Foro Ø12

Ancorante antisismico C1 - C2

UNA GAMMA CERTIFICATA

La gamma di ancoranti meccanici per carichi medi e pesanti Già si rinnova e completa con una serie di nuovi articoli certificati, per garantire le prestazioni più elevate e sicure.


TCO CE



ETA **CE**
ETAG 001-04
per uso su calcestruzzo non fessurato
ETAG 001-046
uso multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo non fessurato

FM
R30-R120

TLA CE



ETA **CE**
ETAG 001-02
per uso su calcestruzzo non fessurato


TLA SM



ETA **CE**
EAD 330232-00-0601
Cat. C1-C2

GIA SEISMIC
R30-R120

TBF CE



ETA **CE**
ETAG 001-02
per uso su calcestruzzo non fessurato

TOP CE VTE



ETA **CE**
ETAG 001-02
per uso su calcestruzzo non fessurato

TCH PE



ETA **CE**
ETAG 001-05 Opzione 7
M8-M16 per calcestruzzo non fessurato

ETA **CE**
ETAG 029 Categoria: c.w/d ØM10
Elementi in acciaio con rif. a tab.2
Allegato 5 del ETA-11/0032
Uso su muratura e pareti forate

ISTITUTO GIORDANO

VOC CLASSIFICATION

A+
A+ A B C

eco
Tested for LEED compliance
Styrene Free

Rapporto di Prova
nr. 276986 del
14/12/2010 su legno




Con MIXER TURBO
dotato di 9 eliche interne
per una miscelazione
istantanea e una migliore
estrusione.



ANCORANTI GIA

GAMMA COMPLETA

	Cod.	Tipo	Descrizione	Ø Foro	Profondità min. foratura (mm)	Spessore max. fissabile (mm)	FM	R30-R120	ETA	CE
	131810	G-TECH 6 TV	6x30 - Vite TS 4,5x40	6	40	5				
	131830	G-TECH 8 TV	8x40 - Vite TS 4,5x50	8	55	5				
	131850	G-TECH 10 TV	10x50 - Vite TS 6x60	10	65	5				
	131835	G-TECH 8 TB	8x40 - Vite TE 6x50	8	55	5				
	131855	G-TECH 10 TB	10x50 - Vite TE 7x70	10	65	15				
	131875	G-TECH 12 TB	12x60 - Vite TE 8x80	12	75	15				
	146401	10 TNF	8x90 - Giolli Ø10	10	75	13				
	146501	12 TNF	10x100 - Giolli Ø12	12	75	18				
	146400	10 TF	8x90 - Giolli Ø10	10	75	18				
	146500	12 TF	10x100 - Giolli Ø12	12	75	18				
	146510	12 TF1	10x100 - Giolli Ø12	12	75	18				
	100100	TOT 6X24	M6	8	30	-				
	100110	TOT 8X30	M8	10	35	-				
	100120	TOT 10X35	M10	12	40	-				
	100130	TOT 12X40	M12	15	45	-				
	100250	TCO CE 8X30	M8X30	10	30	-				
	100255	TCO CE 10X40	M10X40	12	40	-	✓	✓		
	100260	TCO CE 12X50	M12X50	15	50	-	✓	✓		
	130010	VCLS 8	M8	8	45	-				
	130020	VCLS 10	M10	8	45	-	✓			
	130030	VTE CLS 8X60	8X60	8	65	0-10				
	130040	VTE CLS 10X60	10X60	10	65	0-10				
	130043	VTE CLS 10X80	10X80	10	85	10-25				
	130045	VTE CLS 10X100	10X100	10	85	25-45				
	100325	TBF CE 10/5-50	M8X55	10	60	5				✓
	100330	TBF CE 10/35-80	M8X80	10	60	35				✓
	130111	TLA CE 8/15-80	M8	8	65	15				✓
	130114	TLA CE 8/50-115	M8	8	65	50				✓
	130121	TLA CE 10/15-90	M10	10	70	15				✓
	130124	TLA CE 10/45-120	M10	10	70	45				✓
	130131	TLA CE 12/10-90	M12	12	90	10				✓
	130134	TLA CE 12/45-140	M12	12	90	45				✓
	130162	TLA SM 8X80	M8	8	60/49	15/26		✓		✓
	130164	TLA SM 8X95	M8	8	60/49	30/41		✓		✓
	130172	TLA SM 10X90	M10	10	75/55	10/30		✓		✓
	130174	TLA SM 10X110	M10	10	75/55	30/50		✓		✓
	130182	TLA SM 12X105	M12	12	90/70	10/30		✓		✓
	130184	TLA SM 12X125	M12	12	90/70	30/50		✓		✓
	130310	TOP 8 CE VTE	M8X65	12	60	14				✓
	130320	TOP 10 CE VTE	M10X80	14	70	20				✓
	130330	TOP 12 CE VTE	M12X100	18	85	25				✓
	130280	TOP 8 G	Gancio M8X60	12	60	-				
	130290	TOP 10 G	Gancio M10X73	14	70	-				
	030205	LR 14	M10X130	14	75	22				
	032155	BL 14	10X93	14	75	14				
	155001	TCH PE 165	165 ml + 2 mixer	12/15	85/90	-				✓
	155006	TCH PE 300	300 ml + 2 mixer	12/15	85/90	-				✓
	131210	OC 6	M6	16	65	30				
	131230	DD 6	M6	16	65	30				
	131235	AS 8	M8	20	65	35				
	131240	DD8	M8	20	75	35				
	131250	DD10	M10	22	90	35				

Per carichi ammissibili, dati di portata e spessori min. e max. fissabili, fare riferimento alle apposite schede tecniche di prodotto.