



TENUTA GLACIALE

AFFIDABILI | REGOLABILI | SILENZIOSE



GAMMA COMPLETA DI
STAFFE CLIMA PER
IL FISSAGGIO DI
UNITÀ ESTERNE A PARETE



sistemi di fissaggio brevettati

STAFFE CLIMA

SCL 420/465



BOLLE METRICHE

per agevolare il fissaggio della traversa

420/465 mm

800 mm

BASI DI APPOGGIO

da 50 mm per maggiore stabilità.

TRAVERSE AD ALTE PRESTAZIONI
grazie all'ampia superficie di appoggio alla parete.



ROBUSTE
lamiera nervata e ripiegata in punti strategici.

INSTALLAZIONE

1 | Fissare la traversa alla parete.



2 | Assemblare (mod.420) o aprire i bracci e montare i piedini in gomma.



CON SISTEMA ANTIVIBRANTE PROFESSIONALE

SCL 560



AMPIE ASOLE

per un **comodo fissaggio** e regolazioni ancora più semplici.



SILENZIOSISSIME

grazie agli **antivibranti professionali in EPDM** e ai **piedini** di appoggio a muro.

COMPLETE DI KIT FISSAGGIO
comprendente **viti** e **tassello Giolli**



NB: caratteristiche riferite all'intera gamma di prodotti qui esposti.

3 | Far scorrere i bracci sulla traversa e fissarli alla parete.



4 | Montare gli antivibranti professionali.



ACCESSORI DI FISSAGGIO

MENSOLE PER CONDIZIONATORI

SCL 420/465 - Supporto regolabile per unità esterne




APPLICAZIONE

Fissaggio di **unità esterne a parete**.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Abbattimento delle vibrazioni grazie all'**antivibrante professionale in EPDM** di altissima qualità e all'ammortizzatore di appoggio a parete in gomma.
- > **Ampia traversa** ad omega per un appoggio più comodo e sicuro.
- > Garantisce carichi elevati grazie alla **robusta lamiera nervata** e ripiegata.
- > **Ampie asole** per un'installazione comoda.

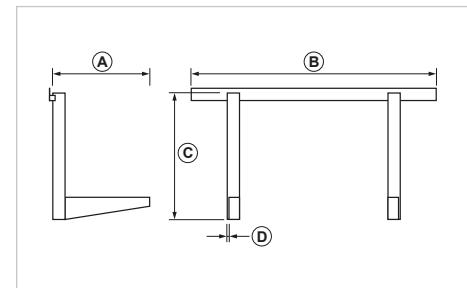

COD	TIPO	Finitura	A	B	C	D	Carico max (kg)
161355	SCL 420	Acciaio verniciato	420	800	400	15/10	120
161360	SCL 465	Acciaio verniciato	465	800	400	15/10	160

SCL 560 - Supporto regolabile per unità esterne




APPLICAZIONE

Fissaggio di **unità esterne a parete**.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Abbattimento delle vibrazioni grazie all'**antivibrante professionale in EPDM** di altissima qualità e all'ammortizzatore di appoggio a parete in gomma.
- > Traversa di fissaggio a parete professionale, ancora più **stabile e ampia**.
- > Garantisce carichi elevati grazie alla **robusta lamiera nervata** e ripiegata.
- > **Ampie asole** per un'installazione comoda.

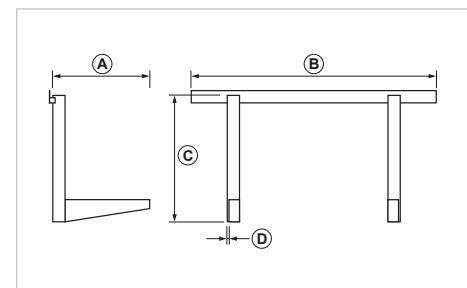

COD	TIPO	Finitura	A	B	C	D	Carico max (kg)
161365	SCL 560	Acciaio verniciato	560	1000	400	20/10	160

SAETTA - Supporto regolabile per unità esterne ad innesto rapido




APPLICAZIONE

Fissaggio di **unità esterne a parete**.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Il sistema ad incastro rapido consente un'**installazione velocissima** senza la necessità di viti e bulloni.
- > Abbattimento delle vibrazioni grazie all'**antivibrante professionale in EPDM** di altissima qualità e all'ammortizzatore di appoggio a parete in gomma.
- > Traversa di fissaggio a parete professionale, ancora più **stabile e ampia**.
- > Viteria interamente in **acciaio inox**.

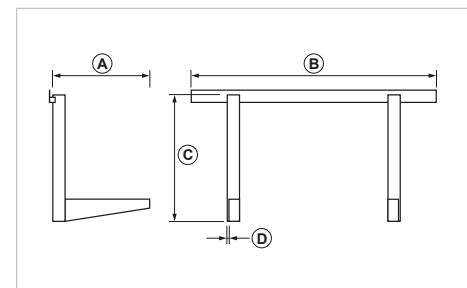

COD	TIPO	Finitura	A	B	C	D	Carico max (kg)
161289	SAET. INOX R46	Acciaio INOX	460	1000	516	25/10	150
161296	SAETTA R46	Acciaio verniciato	460	1000	516	25/10	150