

ANCORANTI

CERTIFICATI

VERSATILI

SICURI



**NUOVA GAMMA DI ANCORANTI
PER OGNI ESIGENZA DI FISSAGGIO**

CERTIFICATI

G-TECH

L'ANCORANTE UNIVERSALE CON 6 LATI DI ESPANSIONE


SAGOMATURA UNICA

Incrementa di oltre il 20%

i carichi applicabili rispetto
agli ancoranti plastici comuni

ESPANSIONE PLURIDIREZIONALE

Permette di ottimizzare
la capacità di carico
su ogni tipo di materiale



COLLARINO DINAMICO

Permette sia la posa
a filo parete, sia il
montaggio passante
attraverso l'oggetto
da fissare



VERSATILE

Permette l'utilizzo
dei più svariati tipi di
viteria, comprese viti a
doppio filetto e barre
filettate.

MATERIALE BASE




- CALCESTRUZZO
- MATTRONE FORATO
- MATTRONE PIENO
- LATERIZI ALLEGGERITI
- CARTONGESSO in doppia lastra

IL NODO



UN NODO SICURO : ecco come lavora G-TECH



Velocità e rapidità nella posa
grazie agli esclusivi
blocchi antirotazione.

Una volta inserito nel materiale,
G-Tech **si espande nelle
6 direzioni fino a creare
un nodo** che blocca la vite.

GIOLLI

BREVETTO

LO STORICO ANCORANTE BREVETTATO GIA CON ALETTE DI ESPANSIONE

ALETTE DI ESPANSIONE

Insieme alla forma a **spina elastica antirotazione**, garantiscono eccezionale **resistenza allo sfilamento** nelle pareti vuote del forato

FACILE INSERIMENTO


Grazie alla **punta** dell'ancorante e alla presenza della **corona**.

BREVETTATO



REGOLAZIONE MILLIMETRICA

Garantita dalla particolare filettatura della **versione TNF**, che permette il più **rapido inserimento a battuta**.

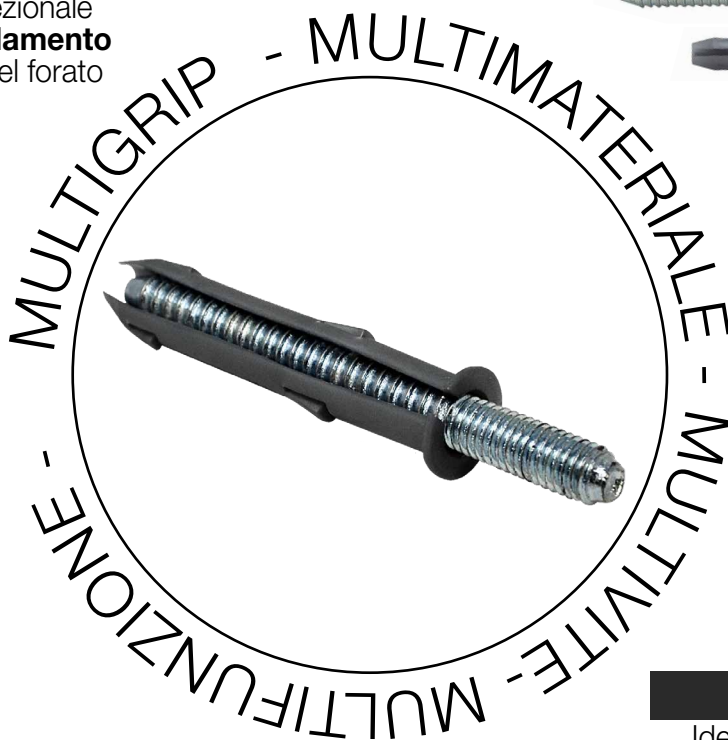

MATERIALE BASE



CALCESTRUZZO



MURATURA
PIENA



MURATURA
FORATA




INSTALLAZIONE

Ideale per il fissaggio con viti doppio filetto **sia in avvitamento** (versione TF), **sia in percussione con martello** (versione TNF).

VERSATILE

Ideale per il **fissaggio di collari a muro**, staffe clima, piastre, staffaggi leggeri e **per applicazioni idrotermosanitarie**.

LA TECNOLOGIA DELLE ALETTE : così lavora GIOLLI



Nel **mattone forato** si costringe contro le pareti, creando un rigonfiamento nelle due camere vuote in cui lavora.

Nei **materiali compatti, porosi o friabili**, la costrizione sulle pareti è sviluppata per l'intera lunghezza dell'ancorante.

ANCORANTI LEGGERI

LA MIGLIORE SOLUZIONE DI FISSAGGIO LEGGERO PER OGNI ESIGENZA DI INSTALLAZIONE

PER APPLICAZIONI SU
CALCESTRUZZO, MURATURA PIENA E FORATA

COLLARI A MURO



FISSAGGIO A MARTELLO

146401	GIOLLI 10 TNF	8x90 - Giolli Ø10
146501	GIOLLI 12 TNF	10x100 - Giolli Ø12

SUV PER VASI D'ESPANSIONE



ANCORANTE CON VITE TESTA ESAGONALE

131855	G-TECH 10 TB	10x50 - Vite TE 7x70
131875	G-TECH 12 TB	12x60 - Vite TE 8x80

STAFFE CLIMA



ANCORANTE CON VITE TESTA ESAGONALE

131855	G-TECH 10 TB	10x50 - Vite TE 7x70
131875	G-TECH 12 TB	12x60 - Vite TE 8x80

CALDAIE E BOILER



FISSAGGIO A MURO

032155	BL 14	10x90 - Foro Ø14
--------	-------	------------------

LAVABI




FISSAGGIO A MURO

030205	LR 14	M10x130 - Foro Ø14
--------	-------	--------------------

GIOLLI TN CON VITE TB TESTA ESAGONALE

142700	GIOLLI 10 TB	8x65 - Giolli TN Ø10
146700	GIOLLI 12 TB	10x82 - Giolli TN Ø12

PER APPLICAZIONI SU
CARTONGESSO



G-TECH

ANCORANTE CON VITE TESTA SVASATA

131810	G-TECH 6 TV	6x30 - Vite TS 4,5x40
131830	G-TECH 8 TV	8x40 - Vite TS 5x50
131850	G-TECH 10 TV	10x50 - Vite TS 6x60

Ancorante in tecnopolimero con
TECNOLOGIA AD ANNODAMENTO,
l'espansione pluridirezionale a 6 lati
permette di ottimizzare la capacità di carico.

Adatto anche per
CARTONGESSO su doppia lastra.



X-TECH

ANCORANTE CON VITE TESTA BOMBATA


131900	X-TECH 10X60	10x60 - Vite M5x65
--------	--------------	--------------------

Ancorante in tecnopolimero con
TECNOLOGIA AD ANNODAMENTO, l'ampia
rosa di appoggio antistrappo garantisce una
tenuta eccellente.


Esclusivo per CARTONGESSO,
per applicazioni sia su singola
sia su doppia lastra.

MATERIALI BASE


CALCESTRUZZO



MATTONI
PIENO



MATTONI
FORATO



CARTONGESSO



PIETRA
NATURALE



Gli abbinamenti riportati nelle tabelle in riferimento
alle specifiche applicazioni sono da considerarsi
puramente indicativi.

Prima dell'uso consultare le apposite schede
tecniche per verificare le capacità di carico e le modalità
di utilizzo dei singoli articoli, in relazione alle specifiche
esigenze di installazione.

Prodotti destinati ad uso professionale.




NODO G-TECH SU DOPPIA LASTRA
25 MM



NODO X-TECH SU LASTRA SINGOLA
12,5 MM

DALLA TRADIZIONE ALL'INNOVAZIONE, UNA GAMMA COMPLETA

GIOLLI TN



TNF



Fissaggio a martello
per collari

X-TECH



Ancorante con vite
testa bombata taglio
combinato e rondella

G-TECH TB



Ancorante con vite TE
testa esagonale
e rondella

G-TECH TV



Ancorante con vite TS
testa svasata
taglio a croce

BL 14



Fissaggio a muro per
scaldabagni e caldaie

LR 14



Fissaggio
per lavabi a muro

La gamma di ancoranti plastici per
carichi leggeri vede come protagonisti
i due ancoranti universali:
GIOLLI TN, lo storico brevetto con
alette antirotazione, e G-TECH,
l'innovativo con 6 lati d'espansione.
A questi si aggiungono il nuovo
X-TECH, esclusivo per cartongesso,
e i fissaggi a muro BL14 e LR14,
rispettivamente per caldaie e
scaldabagni, e per lavabi.

ANCORANTI PESANTI

LA MIGLIORE SOLUZIONE DI FISSAGGIO PESANTE PER OGNI ESIGENZA DI INSTALLAZIONE

PER APPLICAZIONI SU
CALCESTRUZZO

PENDINATURE



ANCORANTE FEMMINA MULTIUSO

100250	TCO CE 8X30	M8x30 - Foro Ø 10
100255	TCO CE 10X40	M10x40 - Foro Ø 12



ANCORANTE IN OTTONE

100110	TOT 8X30	M8 - Foro Ø 10
100120	TOT 10X35	M10 - Foro Ø 12

ANTINCENDIO FM



ANCORANTE FEMMINA MULTIUSO

100250	TCO CE 8X30	M8x30 - Foro Ø 10
100255	TCO CE 10X40	M10x40 - Foro Ø 12



VITE PER CLS CON INNESTO RAPIDO

130020	VCLS M10 R	M10 - Foro Ø 8
--------	------------	----------------



VITE PER CLS CON ATTACCO FEMMINA

130002	VCLS M10	M10 - Foro Ø 6
130005	VCLS M8/M10	M8/M10 - Foro Ø 6

PA 30 - PA 40



ANCORANTE PER CARICHI PESANTI

130111	TLA CE 8/15-80	M8 - Foro Ø 8
130121	TLA CE 10/15-90	M10 - Foro Ø 10



VITE ANTISISMICA PER CLS


130051	VTE CLS 8X60 SM	8X60 - Foro Ø 8
--------	-----------------	-----------------

PAP 40 - PAP 50



ANCORANTE PER CARICHI PESANTI

130121	TLA CE 10/15-90	M10 - Foro Ø 10
130131	TLA CE 12/10-90	M12 - Foro Ø 12

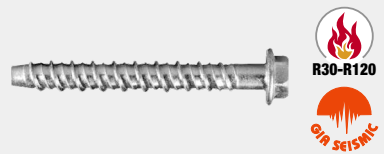

VITE ANTISISMICA PER CLS

130053	VTE CLS 10X60 SM	10X60 - Foro Ø 10
--------	------------------	-------------------

STAFFA ANTISISMICA



ANCORANTE ANTISISMICO C1 - C2

130172	TLA SM 10X90	M10 - Foro Ø 10
130182	TLA SM 12X105	M12 - Foro Ø 12



VITE ANTISISMICA PER CLS

130055	VTE CLS 10X85 SM	10X60 - Foro Ø 10
--------	------------------	-------------------

STAFFA STATICA



ANCORANTE PER CARICHI PESANTI

130121	TLA CE 10/15-90	M10 - Foro Ø 10
130131	TLA CE 12/10-90	M12 - Foro Ø 12



VITE ANTISISMICA PER CLS

130053	VTE CLS 10X60 SM	10X60 - Foro Ø 10
--------	------------------	-------------------

PER APPLICAZIONI SU
MURATURA PIENA
PIETRA NATURALE

PA 30 - PA 40



ANCORANTE CARICHI PESANTI CON VITE

130310	TOP 8 CE VTE	M8x65 - Foro Ø 12
130320	TOP 10 CE VTE	M10x80 - Foro Ø 14

PAP 40 - PAP 50



ANCORANTE CARICHI PESANTI CON VITE

130320	TOP 10 CE VTE	M10x80 - Foro Ø 14
130330	TOP 12 CE VTE	M12x100 - Foro Ø 18

STAFFA STATICA



ANCORANTE CARICHI PESANTI CON VITE

130320	TOP 10 CE VTE	M10x80 - Foro Ø 14
130330	TOP 12 CE VTE	M12x100 - Foro Ø 18

PER APPLICAZIONI SU
PIETRA NATURALE
MURATURA PIENA
MURATURA FORATA

STAFFA STATICA



ANCORANTE CHIMICO PROFESSIONALE

155001	TCH PE 165	165 ml
155006	TCH PE 300	300 ml

UNA GAMMA CERTIFICATA

La gamma di ancoranti meccanici per carichi medi e pesanti. Già si rinnova e completa con una serie di nuovi articoli certificati, per garantire le prestazioni più elevate e sicure.

TCO CE




ETAG 001-04
per uso su calcestruzzo non fessurato

ETAG 001-046
uso multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo non fessurato



TLA CE



ETAG 001-02
per uso su calcestruzzo non fessurato

TLA SM



EAD 330232-00-0601
Cat. C1-C2



VCLS R



Per M10 R


VTE CLS SM



ETA 17/0806



VCLS



ETA 17/0806



TOP CE VTE



ETAG 001-02
per uso su calcestruzzo non fessurato

TCH PE



ETAG 001-05 Opzione 7
M8-M16 per calcestruzzo non fessurato




ETAG 029 Categoria: c.w/d ØM10
Elementi in acciaio con rif. a tab.2
Allegato 5 del ETA-11/0032
Uso su muratura e pareti forate



Rapporto di Prova
nr. 276986 del
14/12/2010 su legno

ANCORANTI GIA

GAMMA COMPLETA

	Cod.	Tipo	Descrizione	Ø Foro	Profondità min. foratura (mm)	Spessore max. fissabile (mm)	FM	R30-R120	CE	GIA SEISMIC
	131810	G-TECH 6 TV	6x30 - Vite TS 4,5x40	6	40	5				
	131830	G-TECH 8 TV	8x40 - Vite TS 4,5x50	8	55	5				
	131850	G-TECH 10 TV	10x50 - Vite TS 6x60	10	65	5				
	131835	G-TECH 8 TB	8x40 - Vite TE 6x50	8	55	5				
	131855	G-TECH 10 TB	10x50 - Vite TE 7x70	10	65	15				
	131875	G-TECH 12 TB	12x60 - Vite TE 8x80	12	75	15				
	146401	10 TNF	8x90 - Giolli Ø10	10	75	13				
	146501	12 TNF	10x100 - Giolli Ø12	12	75	18				
	030205	LR 14	M10X130	14	75	22				
	032155	BL 14	10X93	14	75	14				
	131900	X-TECH 10X60	10X60	10	65	15				
	100100	TOT 6X24	M6	8	30	-				
	100110	TOT 8X30	M8	10	35	-				
	100120	TOT 10X35	M10	12	40	-				
	100130	TOT 12X40	M12	15	45	-				
	100250	TCO CE 8X30	M8X30	10	30	-			✓	
	100255	TCO CE 10X40	M10X40	12	40	-	✓	✓	✓	
	100260	TCO CE 12X50	M12X50	15	50	-	✓	✓	✓	
	130010	VCLS M8 R	M8	8	45	-				
	130020	VCLS M10 R	M10	8	45	-	✓			
	130000	VCLS M6	M6	6	45			✓	✓	✓
	130001	VCLS M8	M8	6	65			✓	✓	✓
	130002	VCLS M10	M10	6	65			✓	✓	✓
	130005	VCLS M8/M10	M8/M10	6	65			✓	✓	✓
	130051	VTE CLS 8X60 SM	8X60	8	80	10		✓	✓	✓
	130053	VTE CLS 10X60 SM	10X60	10	80	5		✓	✓	✓
	130055	VTE CLS 10X85 SM	10X85	10	95	30		✓	✓	✓
	130057	VTE CLS 10X100 SM	10X100	10	95	45		✓	✓	✓
	130111	TLA CE 8/15-80	M8	8	65	15			✓	
	130114	TLA CE 8/50-115	M8	8	65	50			✓	
	130121	TLA CE 10/15-90	M10	10	70	15			✓	
	130124	TLA CE 10/45-120	M10	10	70	45			✓	
	130131	TLA CE 12/10-90	M12	12	90	10			✓	
	130134	TLA CE 12/45-140	M12	12	90	45			✓	
	130162	TLA SM 8X80	M8	8	60/49	15/26		✓	✓	✓
	130164	TLA SM 8X95	M8	8	60/49	30/41		✓	✓	✓
	130172	TLA SM 10X90	M10	10	75/55	10/30		✓	✓	✓
	130174	TLA SM 10X110	M10	10	75/55	30/50		✓	✓	✓
	130182	TLA SM 12X105	M12	12	90/70	10/30		✓	✓	✓
	130184	TLA SM 12X125	M12	12	90/70	30/50		✓	✓	✓
	130310	TOP 8 CE VTE	M8X65	12	60	14			✓	
	130320	TOP 10 CE VTE	M10X80	14	70	20			✓	
	130330	TOP 12 CE VTE	M12X100	18	85	25			✓	
	155001	TCH PE 165	165 ml + 2 mixer	12/15	85/90	-			✓	
	155006	TCH PE 300	300 ml + 2 mixer	12/15	85/90	-			✓	

Per carichi ammissibili, dati di portata e spessori min. e max. fissabili, fare riferimento alle apposite schede tecniche di prodotto.