

TDS


Telaio soffione doccia per cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di soffioni doccia su pareti per cartongesso.


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Struttura portante premontata** in acciaio zincato a norma EN10143 e EN10346, per una rapida installazione.
- > **Regolabile in opera.**
- > La piastra con il raccordo **scorre lateralmente** nel telaio per il posizionamento del soffione nella posizione desiderata.
- > Telaio completo di **predisposizione attacco soffione doccia** con staffa a Z e raccordo in ottone da $\frac{1}{2}$ " M/F antirottazione.

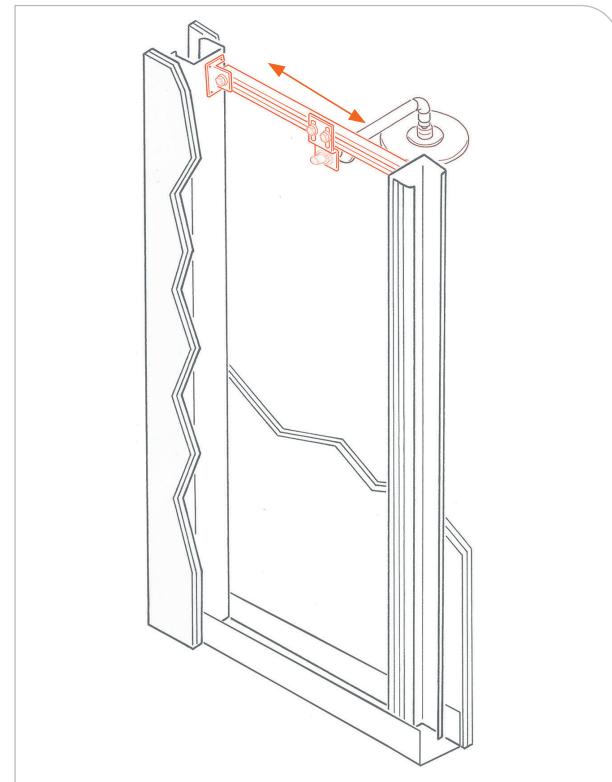

Kit composto da:

- 1 traversa per il fissaggio delle tubazioni idrauliche
- 2 flange laterali per il fissaggio ai montanti
- 1 raccordo M-F 1/2" per il fissaggio del soffione

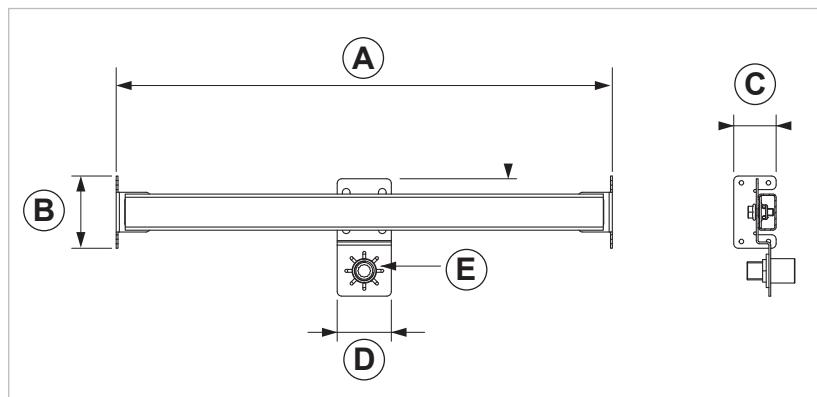

COD	TIPO	A	B	C	D	E
020734	TDS	530/550	80	47	60	$\frac{1}{2}$ " M/F

FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

TELÀIO

Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143, EN 10346

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

MANICOTTI-PROLUNGHE


Ottone CW 614N EN 12164

MATERIALE BASE

Cartongesso

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione della staffa
seguire il foglio di istruzione di montaggio
presente nella confezione.

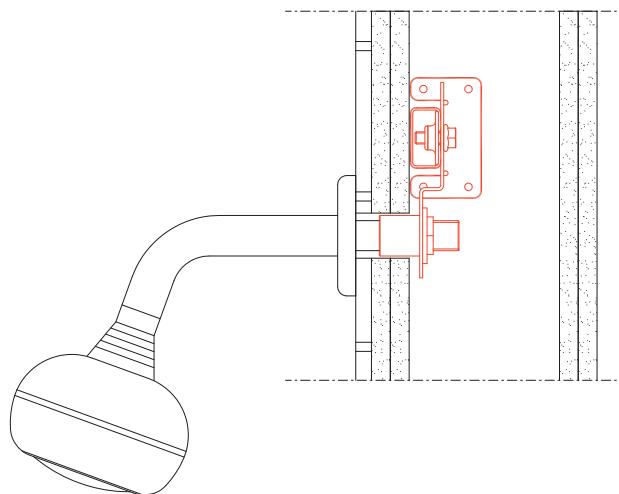

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> Linea cartongesso

DATA 07-2022 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it