

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

MENSOLE PER UNITÀ ESTERNE CONDIZIONATORI

ATENA



Staffa premontata per condizionatori e macchine clima

APPLICAZIONE

Fissaggio di condizionatori a parete.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Completa di **livella e viteria di fissaggio**.
- > **Verniciata** con polveri epossidiche **RAL 9002**.
- > **Piedino posteriore regolabile** in nylon e fibra NBR.
- > Garantisce carichi elevati grazie alla **robusta lamiera nervata e ripiegata**.
- > Ampie asole per una **comoda installazione**.

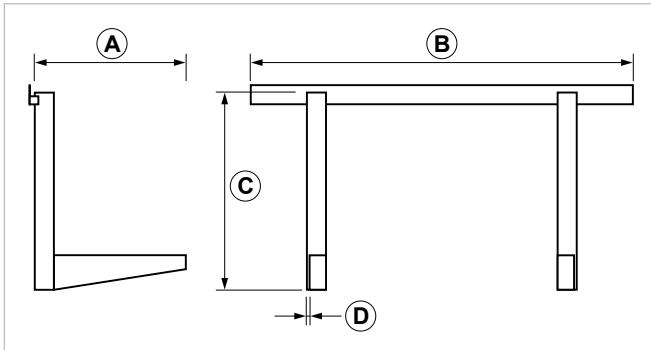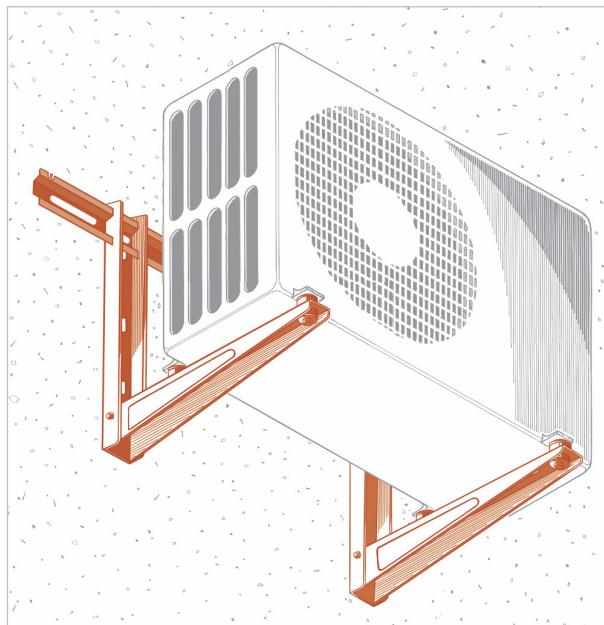

COD	TIPO	Descrizione	A	B	C	D
161331	ATENA 420	Zincatura e verniciatura RAL 9002	420	800	400	12/10
161333	ATENA 450	Zincatura e verniciatura RAL 9002	450	800	400	15/10
161337	ATENA 480	Zincatura e verniciatura RAL 9002	480	800	400	15/10
161342	ATENA 540	Zincatura e verniciatura RAL 9002	540	800	400	20/10
161344	ATENA 600	Zincatura e verniciatura RAL 9002	600	800	400	20/10

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

MENSOLE PER UNITÀ ESTERNE CONDIZIONATORI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Acciaio DX 51 D EN 10142 zincato sendzimir e verniciatura a polvere di poliestere adatta ad ambienti esterni
- RAL 9002


VITI

Viti laterali acciaio 8.8 M6x70 - Bulloni di fissaggio macchina acciaio 8.8 M8x35

ANCORANTE

Nylon - Foro Ø 10mm - Nella confezione sono contenuti N.4 tasselli con tirafondi.


CARICHI AMMISSIBILI

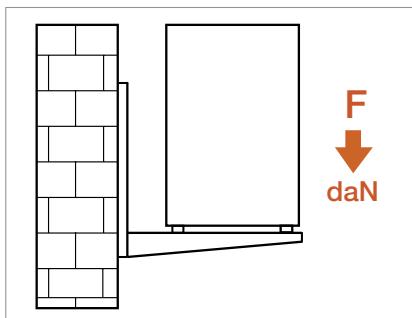

TIPO	F
ATENA 420	70+70
ATENA 450	80+80
ATENA 480	70+70
ATENA 540	90+90
ATENA 600	80+80

Si precisa che i carichi sono riferiti all'installazione con una coppia di staffe.
Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.
1daN=1kg.

INTERASSI (in mm)

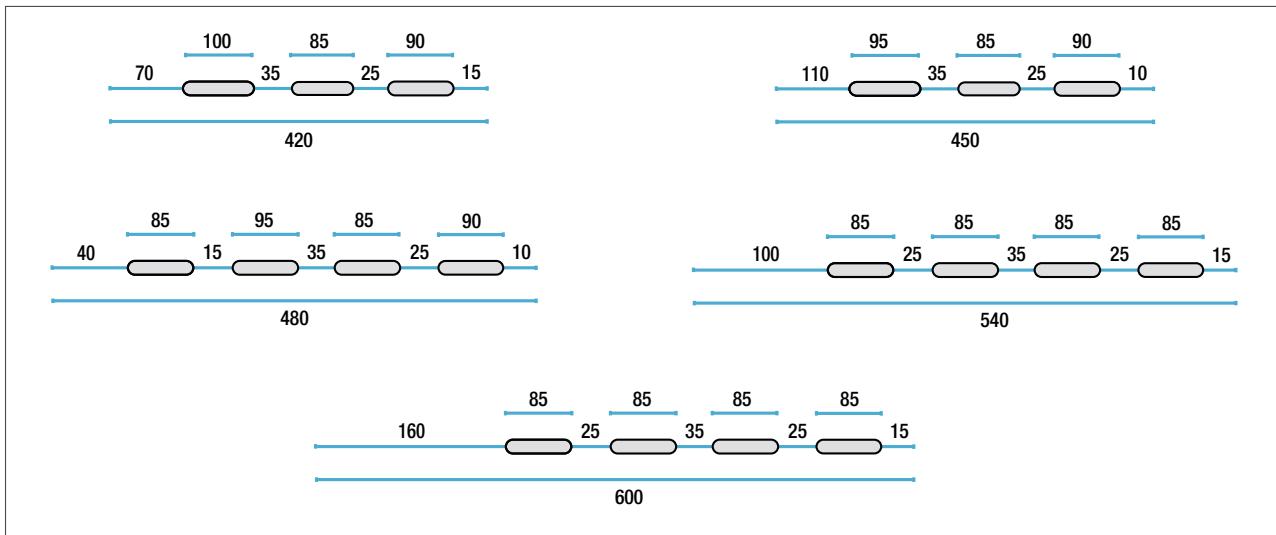

CONFEZIONE

In scatole di cartone - 1 pezzo

ARTICOLI CORRELATI

ANTI - Appoggio antivibrante per unità esterne di climatizzazione

DATA 09-2025 REV. 05

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it