

C45


Curva 45° per tubo rigido

APPLICAZIONE

Raccordo di congiunzione a 45° per tubo rigido.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Realizzato in **PVC antiurto, autoestinguente**, stabilizzato contro i raggi UV.
- > **Le 2 guarnizioni morbide zigrinate** interne alle due estremità del raccordo garantiscono una tenuta perfetta.
- > **Robusto e con buone capacità isolanti**, è indicato anche per installazioni sottottraccia.
- > Temperatura d'esercizio: -30°C / +75°C

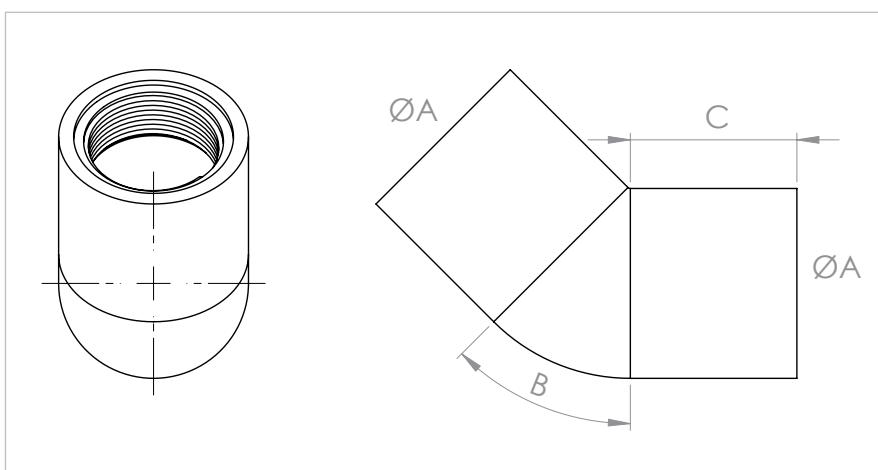

COD	TIPO	ØA	B	C
540211	C45 20	20	45°	25
540212	C45 25	25	45°	27

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

TUBO RIGIDO

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

PVC - Bianco RAL 9010

GUAINA

Gomma NBR

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> Tubo per scarico condensa in PVC rigido

DATA 12-2022 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it