

CLIMABOX STOP




Scatola predisposizione incasso antiodore per muratura

APPLICAZIONE

Predisposizione per il passaggio di cavi elettrici, condotti di refrigerazione e per lo scarico condensa di condizionatori e macchine clima su muratura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Estremamente **compatta** e con nervature interne, agevola l'**installazione in soffitti bassi**, garantendo allo stesso tempo un'ampia capacità di raccolta idrica. Le dimensioni compatte non interferiscono sulla dima dello split.
- > Dotata di **sistema galleggiante brevettato FREE STOP**, un sistema a tenuta meccanica che, incastrandosi sulle nervature della scatola, evita l'accumulo di depositi all'interno del serbatoio e che, grazie alla guarnizione NBR nera ad anello, **previene la risalita di cattivi odori** senza la necessità di avvalersi di sifone.
- > La **base inclinata**, con riduzione dritta $\varnothing 16-18$ mm, agevola lo scarico dell'acqua di condensa.
- > Provvista di **2 uscite laterali sfondabili** di 20mm.
- > Dotata di **alloggio predisposto** con occhiolo centrale nella parte superiore **per il passaggio del cavo elettrico**, in modo che rimanga separato dall'area più umida occupata dalle tubazioni frigorifere e dalla zona di scarico condensa.
- > Completa di **FIX DIMA**, accessorio che si incastra orizzontalmente agendo sulle nervature della scatola conferendo **maggior tenuta e rigidità** alla struttura. Dotato di forature per il fissaggio con viti.
- > Fornita **completa** di: sistema Free Stop, bolla di livello, guarnizioni O-RING, Fix Dima, riduzione scarico dritta coperchio rigido e viti di fissaggio.
- > Dotata di **8 ingressi per linee frigorifere**, 4 laterali e 4 superiori.

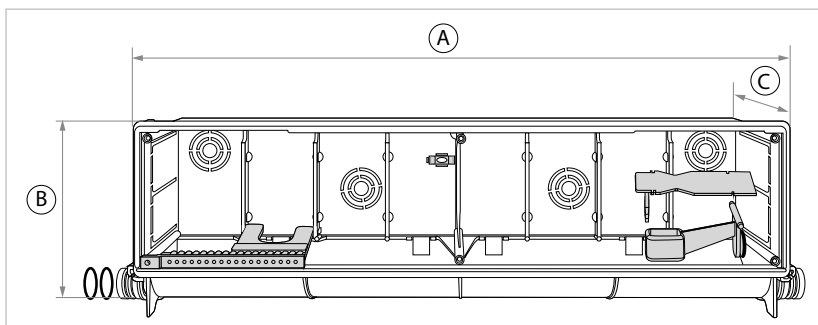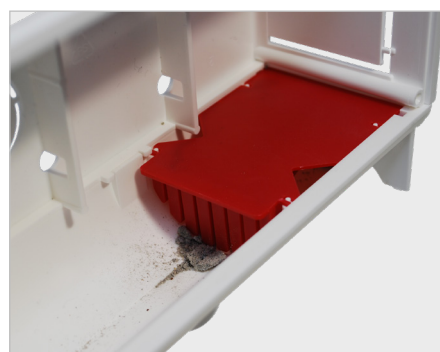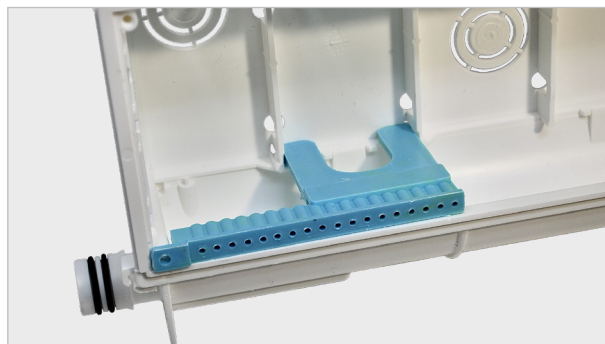

COD	TIPO	Applicazione	A	B	C
520002	CLIMABOX STOP	Predisposizione macchine clima	430	130	65

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

SCATOLE PREDISPOSIZIONE INCASSO

DATI TECNICI MATERIALI

SCATOLA PREDISPOSIZIONE

Polistirolo anti-urto PS SR 550

VITI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 zincatura elettrolitica 7-8 µm

O-RING

Gomma NBR Nera

FIX DIMA

PVC riciclato

RIDUZIONE

EP 440 G

SISTEMA FREE STOP

Polistirolo anti-urto PS SR 550

TEMPERATURE D'ESERCIZIO

-10°C / +70°C

INSTALLAZIONE

1. Determinare l'ingresso delle tubazioni frigorifere, l'alimentazione di corrente e l'uscita di scarico.
2. Rompere con un cacciavite il tubo di scarico prescelto e pulire gli eventuali residui rimasti all'interno.
3. Installare le guarnizioni idonee in dotazione e fissare la scatola alla parete.
4. Inserire le tubazioni frigorifere e i cavi di alimentazione elettrica (per la maggior parte dei casi l'ingresso delle tubazioni frigorifere è a sinistra).
5. Collegare lo scarico della condensa della vaschetta.
6. Effettuare la prova di scarico, verificando il corretto funzionamento del sistema galleggiante Free Stop. Con l'aumentare del livello dell'acqua di condensa, il galleggiante si alza automaticamente permettendo il deflusso del liquido. A scarico finito il sistema si abbassa, chiudendo ermeticamente lo scarico. Chiudere la parte frontale con il cartoncino protettivo rimovibile, evitando l'entrata di calcinacci, malta cementizia, ecc.

NB: Per un corretto funzionamento, fissare la scatola a bolla. Per ottenere una buona tenuta, le tubazioni predisposte per il collegamento dello scarico devono essere pulite.

CONFEZIONE

In scatole di cartone

DATA 04-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso. Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it