




## G-FIX Base con fascetta per tubi

### APPLICAZIONE

Fascetta per il fissaggio rapido di tubi rigidi, flessibili e fasci di cavi.

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Pratica e veloce:** garantisce il fissaggio sicuro e affidabile di tubi rigidi, tubi flessibili e fasci di cavi di **diversi diametri**.
- > Temperatura d'esercizio: **-40°C / +80°C**
- > Realizzata in **Poliammide PA 6.6 stabilizzato ai raggi UV**.
- > Grado di autoestinguenza: **classe HB - U.L. 94**
- > **Grazie al foro M6/7**, permette l'applicazione con ancoranti a testa filettata.
- > Permette **collegamenti in serie** con agganci laterali.

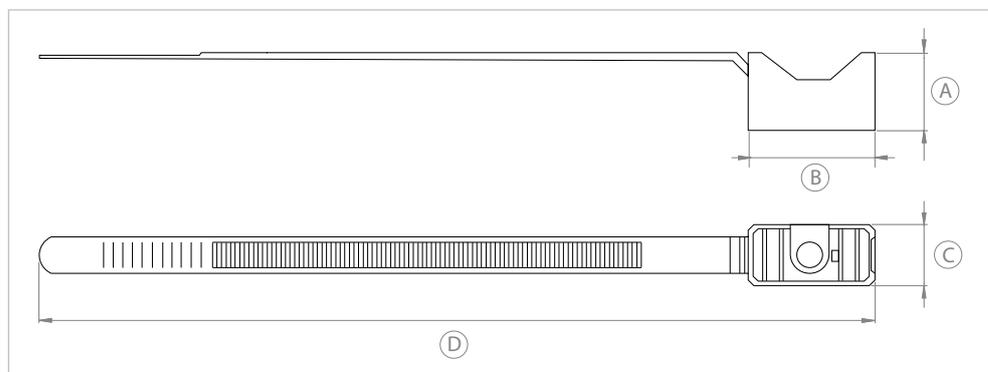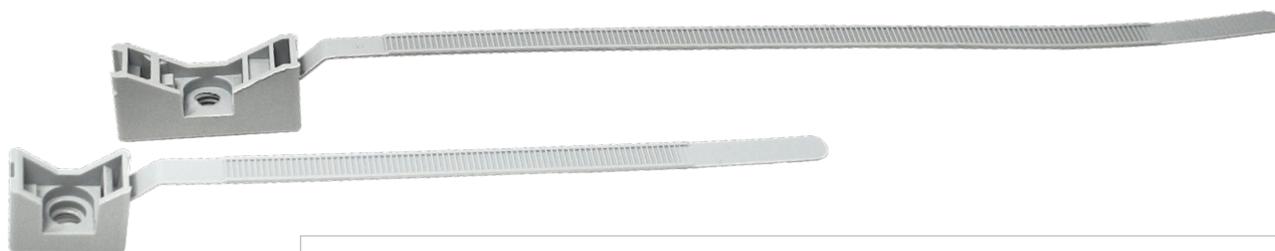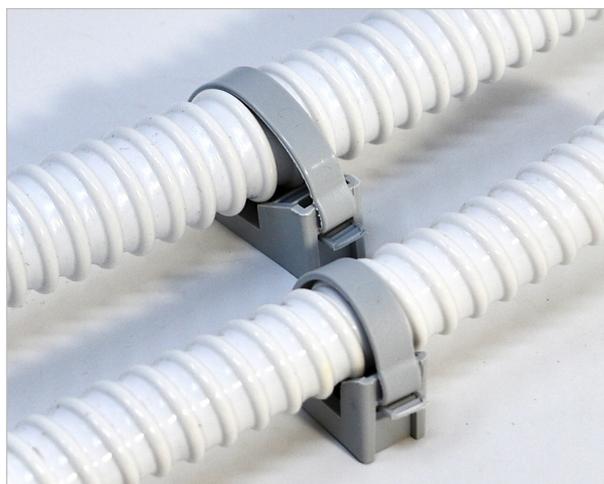

| COD    | TIPO        | Per tubi<br>Ø | A  | B    | C  | D   | Resistenza a<br>trazione |
|--------|-------------|---------------|----|------|----|-----|--------------------------|
| 540261 | G-FIX 16-32 | 16-32 mm      | 20 | 24,5 | 14 | 180 | 360 N                    |
| 540262 | G-FIX 40-63 | 40-63 mm      | 18 | 40,5 | 14 | 280 | 360 N                    |

# COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

## SIFONI E ACCESSORI

### DATI TECNICI MATERIALI

#### MATERIALE

Poliammide PA 6.6 - Stabilizzato ai raggi UV

### CONFEZIONE

In buste trasparenti

### ARTICOLI CORRELATI

- > Tubo per scarico condensa in PVC rigido
- > Tubo per scarico condensa spiralato

#### DATA 11-2023 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)