



G-FIX Base con fascetta per tubi

APPLICAZIONE

Fascetta per il fissaggio rapido di tubi rigidi, flessibili e fasci di cavi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Pratica e veloce:** garantisce il fissaggio sicuro e affidabile di tubi rigidi, tubi flessibili e fasci di cavi di **diversi diametri**.
- > Temperatura d'esercizio: **-40°C / +80°C**
- > Realizzata in **Poliammide PA 6.6 stabilizzato ai raggi UV**.
- > Grado di autoestinguenza: **classe HB - U.L. 94**
- > **Grazie al foro M6/7**, permette l'applicazione con ancoranti a testa filettata.
- > Permette **collegamenti in serie** con agganci laterali.

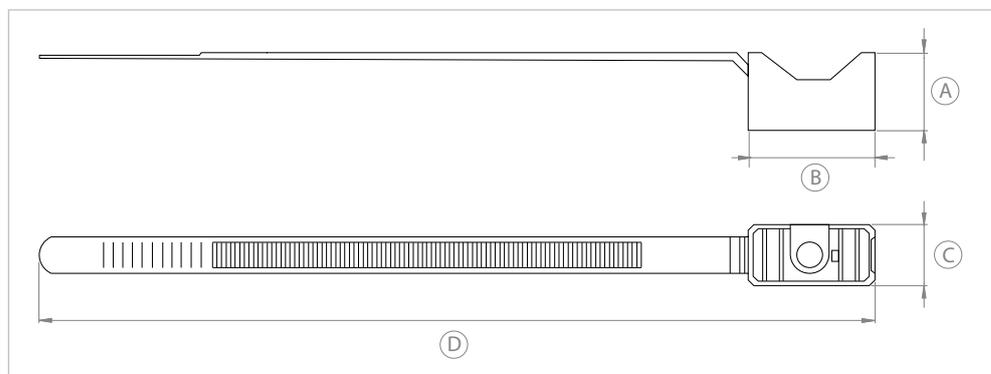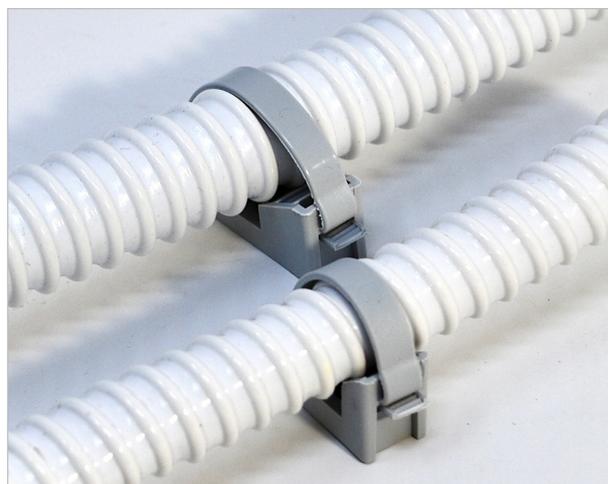

COD	TIPO	Per tubi Ø	A	B	C	D	Resistenza a trazione
540261	G-FIX 16-32	16-32 mm	20	24,5	14	180	360 N
540262	G-FIX 40-63	40-63 mm	18	40,5	14	280	360 N

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

SIFONI E ACCESSORI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Poliammide PA 6.6 - Stabilizzato ai raggi UV

CONFEZIONE

In buste trasparenti

ARTICOLI CORRELATI

- > Tubo per scarico condensa in PVC rigido
- > Tubo per scarico condensa spiralato

DATA 03-2024 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it