


KAMEL
Basi a pavimento in polipropilene

APPLICAZIONE

Basi a pavimento per unità esterne di condizionamento.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Supporti a pavimento realizzati in **Polipropilene antiurto**, stabilizzato contro i raggi UV.
- > Garantiscono un **fissaggio sicuro e duraturo** nel tempo, nonché una notevole resa estetica.
- > **Completa di dadi e bulloni M8** per il fissaggio della macchina esterna.
- > Disponibile in colore grigio nelle misure **450 e 520 mm**.
- > Temperatura d'esercizio: **-30°C / +75°C**

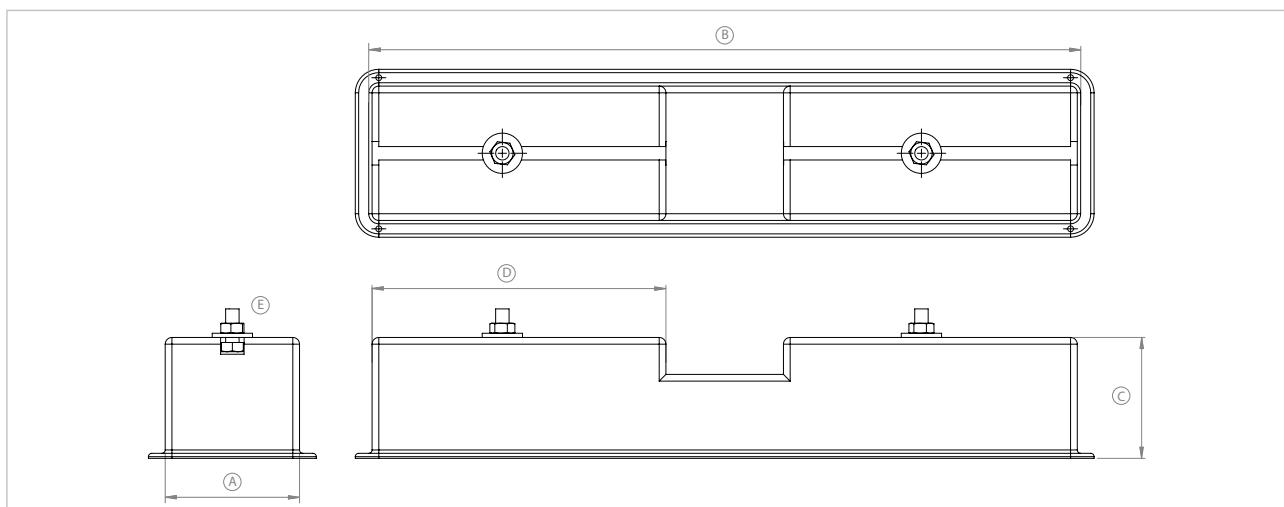

COD	TIPO	Colore	A	B	C	D	E
550050	KAMEL 420	Grigio	90	420	72	175	M8
550051	KAMEL 520	Grigio	90	520	72	225	M8

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

SUPPORTI A PAVIMENTO

Composto da:

- Base sagomata in Polipropilene
- Kit di fissaggio: 4 bulloni M8, 4 rondelle M8, 4 dadi M8 testa a martello
- Strisce adesive

DATI TECNICI MATERIALI


BASE

PP Polipropilene Grigio

VITERIA DI FISSAGGIO

Acciaio 4.8 DIN 933-8.8 zincatura elettrolitica 7-8 µm EN ISO 12329

CARICHI AMMISSIBILI

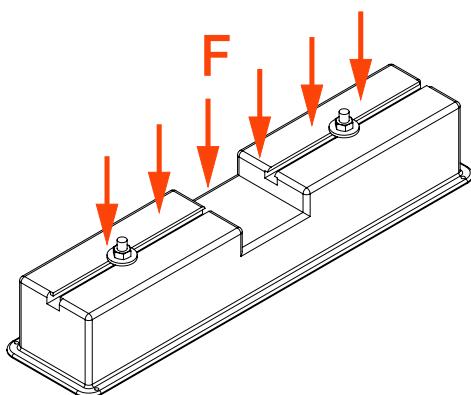

TIPO	F
KAMEL 420	120
KAMEL 520	120

F = carico uniformemente distribuito (in Kg)

CONFEZIONE

In scatola di cartone

DATA 01-2023 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it