

**MG**  
Manicotto di giunzione

**APPLICAZIONE**

Manicotto di giunzione per tubo corrugato condensa flex e tubo rigido.

**CARATTERISTICHE E VANTAGGI**


- > Manicotto di giunzione **“MG FR”**: utilizzato per collegare tubo rigido e tubo corrugato, fornito completo di **2 guarnizioni O-Ring**.
- > Manicotto **“MG FF”**: utilizzato per collegare la parte femmina alla parte maschio del tubo corrugato, fornito completo di **4 guarnizioni O-Ring**.
- > Temperatura d'esercizio: **-30°C / +75°C**




540082 MG FR



540083 MG FF

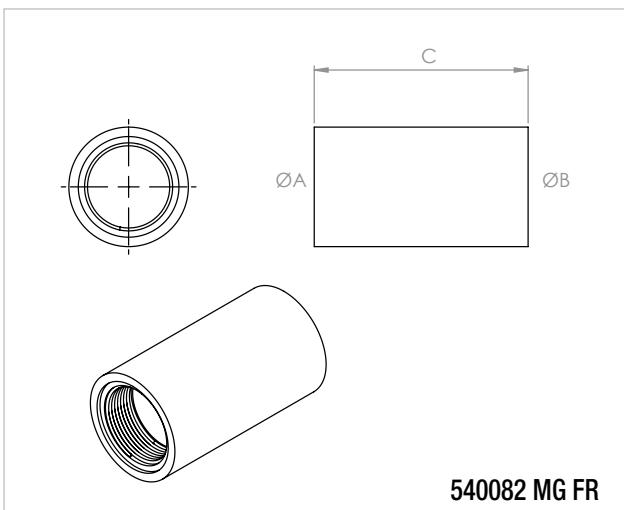

540082 MG FR

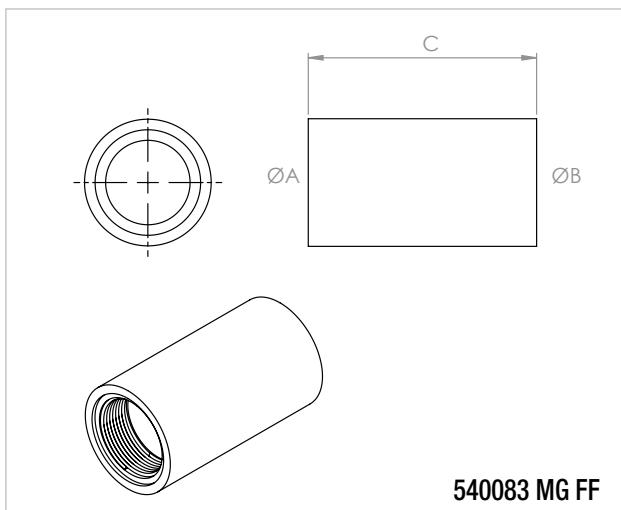

540083 MG FF

COD	TIPO	Applicazione	Ø A	Ø B	C
<b>540082</b>	<b>MG FR</b>	Giunzione Flex-Rigido	20	24	51
<b>540083</b>	<b>MG FF</b>	Giunzione Flex-Flex	20	24	51

## COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

### TUBO CORRUGATO

#### DATI TECNICI MATERIALI

##### MATERIALE

PP Polipropilene EP 440 G

#### CONFEZIONE

In scatole di cartone

#### ARTICOLI CORRELATI

- > Tubo Corrugato Flex per scarico condensa
- > Tubo Rigido

#### DATA 12-2022 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

**Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**