


**R3V**  
Raccordo a 3 vie centrale per tubo spiralato

**APPLICAZIONE**

Raccordo di congiunzione per tubo spiralato.

**CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- > Stampaggio plastico in **materiale antiurto**.
- > Temperatura d'esercizio: -30°C / +75°C

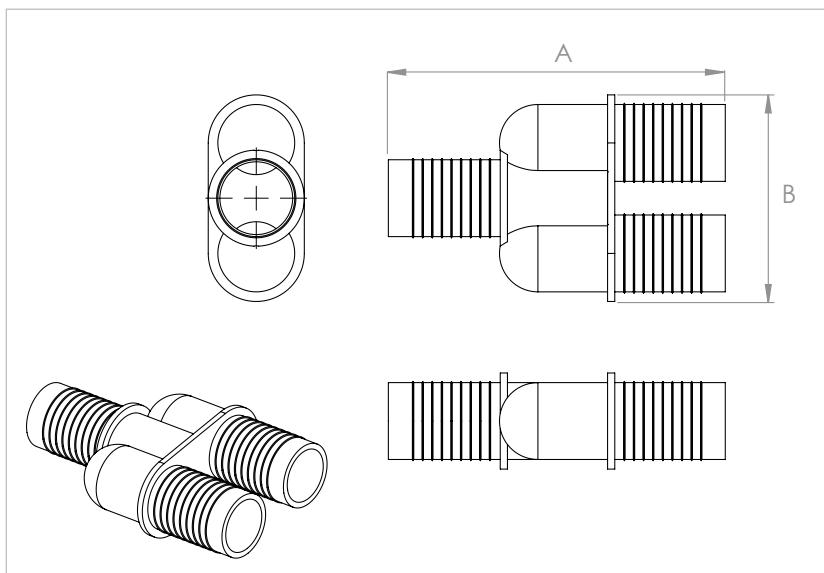

COD	TIPO	Ø	A	B
540111	R3V C16	16	70	42
540112	R3V C20	20	70	50

## COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

### TUBO SPIRALATO

#### DATI TECNICI MATERIALI

##### MATERIALE

PP Polipropilene EP 440 G

#### CONFEZIONE

In scatole di cartone

#### ARTICOLI CORRELATI

> Tubo Spiralato in PVC per scarico condensa Flex Liscio

#### DATA 12-2022 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

**Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**