

RAD 16-32


Raccordo adattatore per tubo corrugato

APPLICAZIONE

Raccordo adattatore per il collegamento di tubo rigido e tubo flessibile di scarico condensa.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Attacco morbido **in colorazioni diverse** a seconda del diametro del raccordo.
- > Attacco rigido in 4 diametri differenti: **Ø14mm, Ø16mm, Ø18mm e Ø20mm**.
- > Ideale per la **connessione rapida di tubi rigidi e tubi flessibili** di scarico condensa, che presentano diametri differenti.
- > Realizzato in PVC rigido **resistente ai raggi UV**.
- > Temperatura d'esercizio: -30°C / +75°C

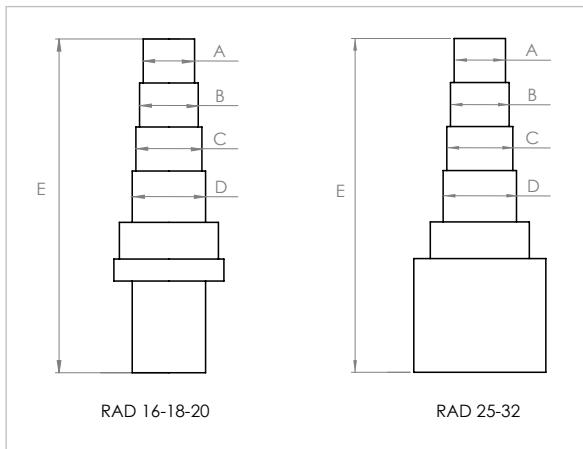

COD	TIPO	Descrizione	Ø Attacco (mm)	A	B	C	D	E
540051	RAD 16	Giallo	16	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	91
540052	RAD 18	Rosso	18	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	91
540053	RAD 20	Blu	20	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	91
540054	RAD 25	Verde	25	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	91
540055	RAD 32	Bianco	32	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	91

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

TUBO CORRUGATO

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

PVC

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Tubo Corrugato Flex per scarico condensa
- > Tubo Rigido

DATA 12-2022 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it