

## RI




### Riduzione Femmina-Maschio

**APPLICAZIONE**

Riduzione per tubo corrugato condensa flex.

**CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- > Riduzione F-M per collegare tubo corrugato (attacco femmina) a tubo rigido (attacco maschio), o due tubi corrugati.
- > Fornito completo di **2 guarnizioni O-Ring**.
- > Temperatura d'esercizio: -30°C / +75°C

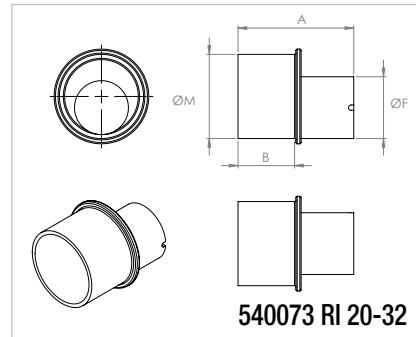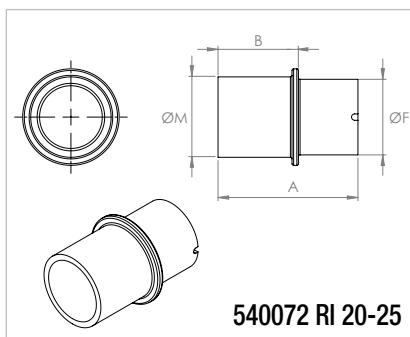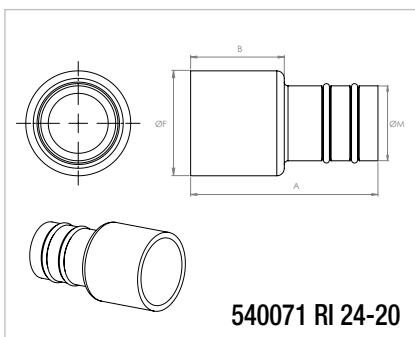

COD	TIPO	Ø F Attacco Femmina	Ø M Attacco Maschio	A	B
<b>540071</b>	<b>RI 24-20</b>	24	20	50	25
<b>540072</b>	<b>RI 20-25</b>	20	25	44	25
<b>540073</b>	<b>RI 20-32</b>	20	32	44	24

## COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

### TUBO CORRUGATO

#### DATI TECNICI MATERIALI

##### MATERIALE

PP Polipropilene EP 440 G

#### CONFEZIONE

In scatole di cartone

#### ARTICOLI CORRELATI

- > Tubo Corrugato Flex per scarico condensa
- > Tubo Rigido

#### DATA 12-2022 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

**Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**