

## SUMO 250 B


### Base antivibrante per innesto profilo G-Strut

#### APPLICAZIONE

Base di supporto per strutture realizzate in profilo G-Strut 41x41mm.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Realizzato mediante il **riciclo di pneumatici per automobili dismessi**.  
Il processo di lavorazione utile a preparare la gomma al riutilizzo avviene in 3 passaggi:
  1. Rimozione del metallo;
  2. Distruzione del pneumatico, che viene ridotto in trucioli;
  3. Ulteriore macinazione per ridurre la gomma in polvere.
 Con questo processo di trasformazione è possibile **recuperare fino al 70% di gomma** e, a fine vita del supporto, lo stesso materiale può essere riciclato nuovamente.
- > **Supporto antivibrante** realizzato con mescola di **gomma SBR vulcanizzata**, stabilizzata contro i raggi UV.
- > Completo di **base di alloggiamento in polipropilene** da inserire nell'apposita cavità sagomata per l'innesto di profili 41x41mm.
- > Particolarmente adatto al sostegno di **strutture modulari componibili e regolabili**, nonché di **moti condensanti per grandi impianti a tetto e a terra**.
- > Il piano di appoggio **ampio e privo di nervature** conferisce al supporto un notevole potere **isofonico e antiscivolo**.
- > La struttura massiccia di base, unitamente al peso della macchina installata, **previene infiltrazioni e possibili ristagni d'acqua**.
- > **Completo di livelle** per il corretto posizionamento della macchina.
- > Temperatura di utilizzo: **-40°C / +80°C**

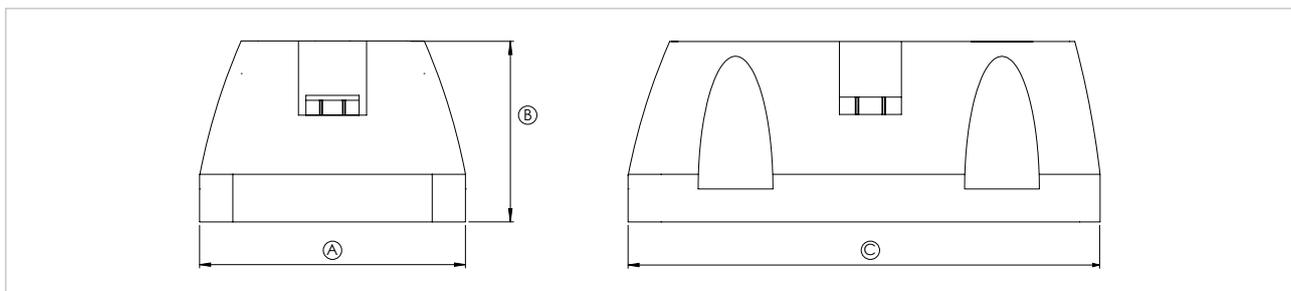

COD	TIPO	Per Profili	A	B	C
550391	SUMO 250B	41x41 mm	160	90	250

# COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

## SUPPORTI A PAVIMENTO

Composto da:

- Base sagomata in gomma riciclata
- Base per innesto profilo
- 2 Bolle metriche

### DATI TECNICI MATERIALI


#### BASE

Gomma SBR vulcanizzata derivante da pneumatico riciclato

#### BASE PER PROFILO

PP Polipropilene

### CARICHI AMMISSIBILI

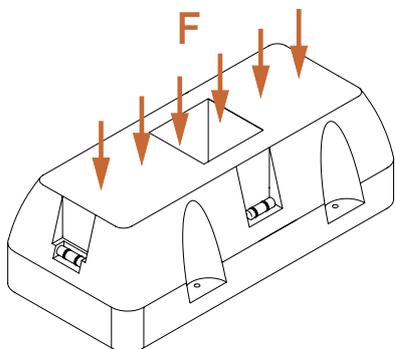

TIPO	F
SUMO 250B	110

F = carico uniformemente distribuito (in Kg)

### CONFEZIONE

In scatola di cartone

### DATA 03-2024 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)