

SUMO


Base a pavimento antivibrante con profilo 41 mm

APPLICAZIONE

Supporto per linee di staffaggio per tubazioni e per il sostegno di moto condensanti per grandi impianti a tetto e a terra.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Realizzato mediante il **riciclo di pneumatici per automobili dismessi**.
Il processo di lavorazione utile a preparare la gomma al riutilizzo avviene in 3 passaggi:
 1. Rimozione del metallo;
 2. Distruzione del pneumatico, che viene ridotto in trucioli;
 3. Ulteriore macinazione per ridurre la gomma in polvere.
 Con questo processo di trasformazione è possibile **recuperare fino al 70% di gomma** e, a fine vita del supporto, lo stesso materiale può essere riciclato nuovamente.
- > **Supporto antivibrante** realizzato con mescola di **gomma SBR vulcanizzata**, stabilizzata contro i raggi UV.
- > Completo di **profilo in alluminio 41x23,5mm**, annesso nella struttura in gomma, per il posizionamento e fissaggio della macchina clima.
- > Il piano di appoggio **ampio e privo di nervature** conferisce al supporto un notevole potere **isofonico e antiscivolo**.
- > La struttura massiccia di base, unitamente al peso della macchina installata, **previene infiltrazioni e possibili ristagni d'acqua**.
- > **Completo di viteria** per il fissaggio della macchina esterna **e di livella** per il corretto posizionamento della stessa.
- > Adatto al supporto di: linee di staffaggio per tubazioni, canaline elettriche, unità esterne per condizionatori, VRV e VRF, caldaie a basamento.
- > Temperatura di utilizzo: **-40°C / +80°C**

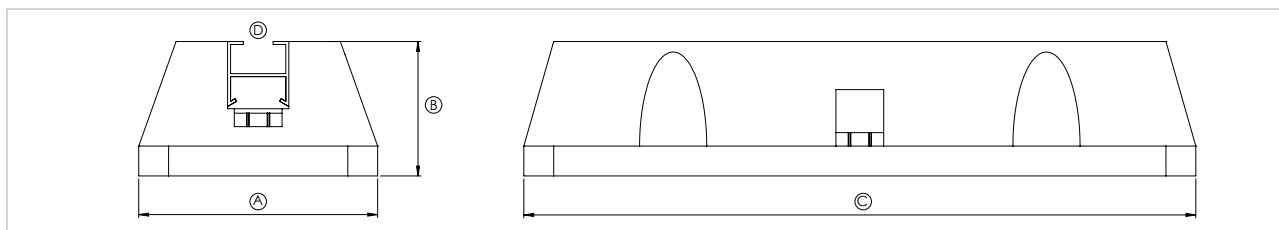

COD	TIPO	A	B	C	D
550361	SUMO 250	160	90	250	41x23,5
550362	SUMO 450	160	90	450	41x23,5
550363	SUMO 600	160	90	600	41x23,5
550364	SUMO 1000	160	90	1000	41x23,5
550365	SUMO 1200	160	90	1200	41x23,5

