

T-FLEX


Tubo spiralato flex liscio in PVC per scarico condensa

APPLICAZIONE

Scarico condensa ad uso esterno per impianti di climatizzazione, idoneo anche per impianti elettrici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Realizzato in **PVC**, con un processo di fusione a caldo che conferisce al tubo un'**alta flessibilità**.
- > **Liscio all'interno** per favorire il deflusso dell'acqua ed evitare il ristagno di condensa.
- > Profilo più squadrato, con **spirale antischiacciamento** per essere più resistente.
- > Progettato per essere **resistente agli agenti atmosferici**.
- > Raccomandato per uso **esterno**, non idoneo sottoterraneo.
- > Fornito in **rotoli da 25m**.
- > Temperatura d'esercizio: **-30°C / +75°C**

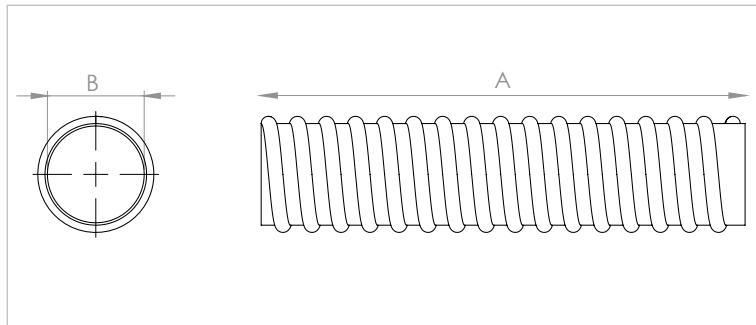

COD	TIPO	Applicazione	A	B
540101	T-FLEX 16	Scarico condensa	25 m	Ø16 mm
540103	T-FLEX 20	Scarico condensa	25 m	Ø20 mm

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

TUBO SPIRALATO

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

PVC plastificato - Bianco

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Raccordo a 3 vie centrale
- > Raccordo a 3 vie universale
- > Raccordi per tubo spiralato

DATA 12-2022 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

