

## TC-RED




## Tubo corrugato per scarico condensa flex biestruso rosso

## APPLICAZIONE

Scarico condensa specifico per applicazioni con condensa acida, adatto per installazioni sottottraccia e in canalina.

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Il **tubo corrugato di scarico condensa flex** viene confezionato in rotoli da 50 metri, presentando, **ad intervalli regolari di 1 metro, due giunzioni maschio e due giunzioni femmina**. Questo permette di tagliare il tubo a misura scegliendo le apposite giunzioni da collegare tra loro.
- > Realizzato in polipropilene, **stabilizzato contro i raggi UV**.
- > Il sistema di **biestrusione** conferisce al prodotto un'elevata **resistenza allo schiacciamento** accidentale, evitando il rischio di microfori. Il particolare rivestimento interno rosso è progettato appositamente per **resistere alla condensa acida** prodotta dalle caldaie a condensazione.
- > La geometria del profilo, più dolce e arrotondata, conferisce a questo tubo corrugato un'**ottima flessibilità e favorisce il deflusso d'acqua**, rendendolo più veloce e senza ostacoli. Test di laboratorio hanno dato valori positivi fino a 22 metri di lunghezza della tubazione, a differenza dei normali tubi che arrivano a circa 10 metri.
- > Temperatura d'esercizio: **-30°C / +75°C**
- > Nella confezione sono contenute **10 guarnizioni O-ring**.
- > Particolarmente adatto all'**uso sottottraccia**.

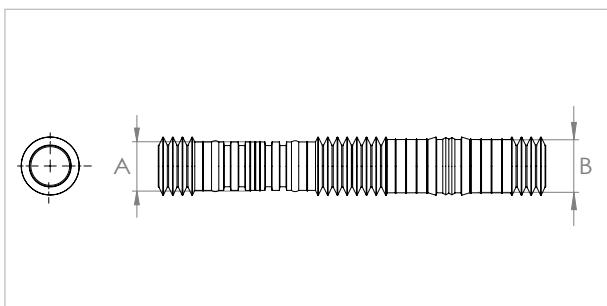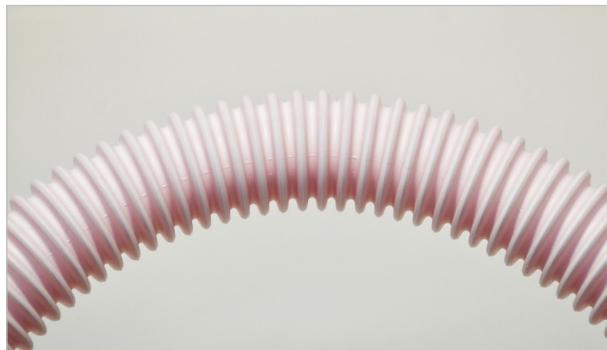

| COD    | TIPO      | Applicazione     | Lunghezza | A         | B      |
|--------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 540015 | TC-RED 18 | Scarico condensa | 50 m      | Ø16-18 mm | Ø18 mm |
| 540016 | TC-RED 20 | Scarico condensa | 50 m      | Ø17-20 mm | Ø20 mm |

## COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

### TUBO CORRUGATO

#### DATI TECNICI MATERIALI

##### MATERIALE

PP Polipropilene EP 440 G

#### CONFEZIONE

In scatola di cartone

#### ARTICOLI CORRELATI

- > Raccordo a 3 vie centrale
- > Raccordo a 3 vie laterale
- > Raccordi adattatori

#### DATA 12-2022 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

**Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**