TC-WHITE
Tubo corrugato per scarico condensa flex monoestruso bianco

APPLICAZIONE

Scarico condensa per impianti di climatizzazione, adatto per installazioni sottotraccia e in canalina.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

> Il **tubo corrugato di scarico condensa flex** viene confezionato in **rotoli da 50 metri**, presentando, **ad intervalli regolari di 1 metro, due giunzioni maschio e due giunzioni femmina**. Questo permette di tagliare il tubo a misura scegliendo le apposite giunzioni da collegare tra loro.
> Realizzato in polipropilene, **stabilizzato contro i raggi UV.**
> Il **sistema di monoestrusione** conferisce al prodotto un'elevata **resistenza allo schiacciamento** accidentale, evitando il rischio di microfori.
> La **corrugazione ondulata con rinforzi esterni** garantisce un'ottima flessibilità e favorisce il deflusso d'acqua.
> Temperatura d'esercizio: **-30°C / +75°C**
> Nella confezione sono contenute **10 guarnizioni O-ring.**
> Particolarmente adatto all'**uso sottotraccia**.

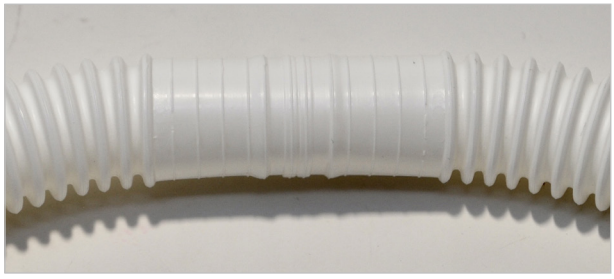

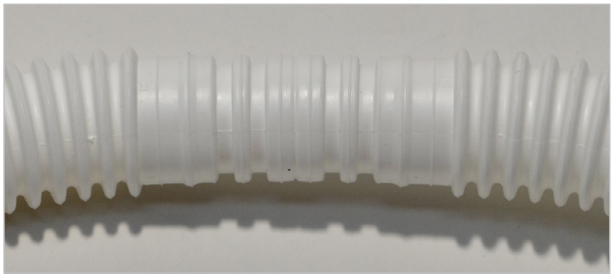

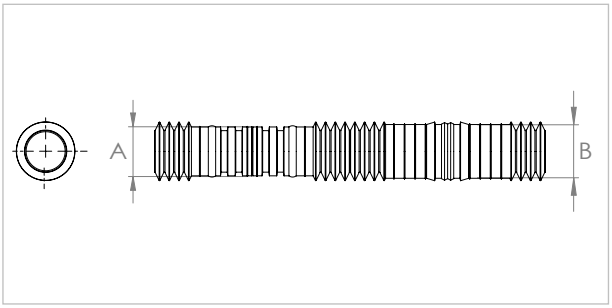

COD	TIPO	Applicazione	Lunghezza	A	B
540001	**TC-WHITE 18**	Scarico condensa	50 m	Ø16-18 mm	Ø18 mm
540002	**TC-WHITE 20**	Scarico condensa	50 m	Ø17-20 mm	Ø20 mm

gia

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE
TUBO CORRUGATO

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

PP Polipropilene EP 440 G

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> Raccordo a 3 vie centrale
> Raccordo a 3 vie laterale
> Raccordi adattatori

DATA 11-2023 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it