



COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

STAFFE CLIMA PER IL FISSAGGIO DI
UNITÀ ESTERNE DI CONDIZIONAMENTO
A PARETE

SCL 420/465

SUPPORTO REGOLABILE PER UNITÀ ESTERNE DI CLIMATIZZAZIONE

PERFORMANTE

Traverse ad alte prestazioni grazie all'**ampia superficie di appoggio alla parete**



STABILE

Basi di appoggio da **50mm** per conferire **maggiore stabilità alla staffa**

800 mm

420/465 mm

COMPLETA

Fornita con **viteria di fissaggio, appoggi antivibranti e bolla metrica**, per agevolare il fissaggio

ROBUSTA

Telaio realizzato in **lamiera nervata e ripiegata** in punti strategici, per garantire **elevate capacità di carico**.



	Capacità di carico
SCL 420	60+60 kg
SCL 465	80+80 kg

Si precisa che i carichi sono riferiti all'installazione con una coppia di staffe.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.



SCL 560

SUPPORTO REGOLABILE PER CONDIZIONATORI E MACCHINE CLIMA
560x1000x400 mm



ATENA

STAFFA PREMONTATA PER CONDIZIONATORI E MACCHINE CLIMA
Disponibile in 5 modelli, con bracci di supporto da 420 a 600 mm

SCL 450-800

STAFFA A TETTO PER CONDIZIONATORI E MACCHINE CLIMA

REGOLABILE

Staffa a tetto **regolabile**, zincata e verniciata con polveri poliesteri (RAL 9002) **stabilità alla staffa**

APPLICAZIONE

Staffa per il fissaggio di condizionatori a tetto. Viene **fissata direttamente** allo stesso, regolandola in funzione della sua inclinazione.

COMPLETA

Fornita con **accessori di fissaggio, viteria e bulloneria, appoggi antivibranti e istruzioni di montaggio.**


PERFORMANTE

Regolabile da 10° a 40° in base alla pendenza del tetto.

La capacità di carico, distribuita sulle due traverse, **varia in funzione dell'inclinazione** della staffa sul piano di appoggio.


INCLINAZIONE	CARICO
15°	40+40 kg
20°	50+50 kg
25°	60+60 kg
30°	75+75 kg

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.

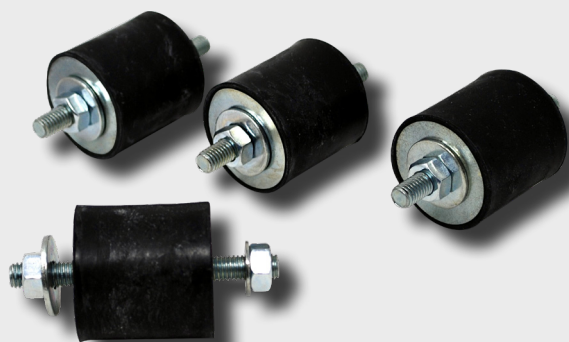

KIT ANTI 3

KIT ANTIVIBRANTI 40/40 MM
M8 - Acciaio zincato e gomma EPDM

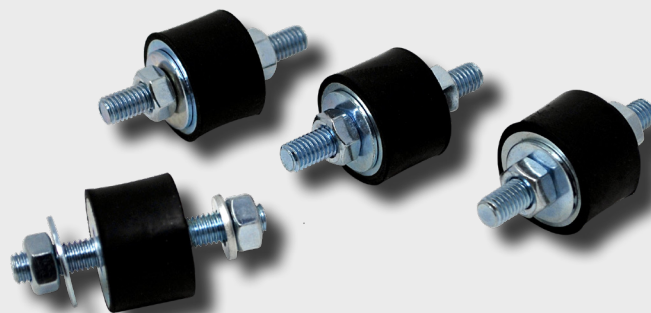

KIT ANTI 4

KIT ANTIVIBRANTI 30/20 MM
M8 - Acciaio zincato e gomma EPDM

LINEA CLIMA

MENSOLE PER CONDIZIONATORI




SCL 420-465



SCL 560




ATENA 420-600



SCL 450-800



SAETTA R46



SAETTA 46



ANTI - ANTI 1

KIT ANTI 2



KIT ANTI 3

KIT ANTI 4



TP1 - TP2

STAFFE E ACCESSORI PER UNITÀ ESTERNE

Cod.	Tipo	Descrizione
161355	SCL 420	Supporto regolabile P420xH400xL800 mm - 60+60kg Lunghezza utile braccio: 385mm
161360	SCL 465	Supporto regolabile P465xH400xL800 mm - 80+80kg Lunghezza utile braccio: 430mm
161365	SCL 560	Supporto regolabile P560xH400xL1000 mm - 80+80kg Lunghezza utile braccio: 520mm
161331	ATENA 420	Supporto regolabile P420xH400xL800 mm - 70+70kg Lunghezza utile braccio: 385mm
161333	ATENA 450	Supporto regolabile P450xH400xL800 mm - 80+80kg Lunghezza utile braccio: ?
161337	ATENA 480	Supporto regolabile P480xH400xL800 mm - 70+70kg Lunghezza utile braccio: ?
161342	ATENA 540	Supporto regolabile P540xH400xL800 mm - 90+90kg Lunghezza utile braccio: ?
161344	ATENA 600	Supporto regolabile P600xH400xL800 mm - 80+80kg Lunghezza utile braccio: ?
161281	SCL 450-800	Supporto regolabile a tetto 450x800 mm Carichi ammissibili in funzione dell'inclinazione del tetto
161289	SAETTA INOX R46	Supporto regolabile inox P460xH516xL1000 mm - 75+75kg Lunghezza utile braccio: ?
161296	SAETTA R46	Supporto regolabile P460xH516xL1000 mm - 75+75kg Lunghezza utile braccio: ?
161287	SAETTA INOX 46	Supporto regolabile inox P460xH516 mm - 75+75kg Lunghezza utile braccio: ?
161291	SAETTA 46	Supporto regolabile P460xH516 mm - 75+75kg Lunghezza utile braccio: ?
161720	ANTI	Appoggio antivibrante in acciaio inox e gomma EPDM nera - M8
161725	ANTI 1	Appoggio antivibrante in acciaio zincato e gomma EPDM nera - M8
161729	KIT ANTI 2	Kit antivibranti a pavimento - 4 pezzi 40/40 mm - M8 - Acciaio zincato e gomma EPDM nera
161730	KIT ANTI 3	Kit antivibranti - 4 pezzi 40/40 mm - M8 - Acciaio zincato e gomma EPDM nera
161731	KIT ANTI 4	Kit antivibranti a pavimento - 4 pezzi 30/20 mm - M8 - Acciaio zincato e gomma EPDM nera
580001	TP 1	Telo protettivo in PVC per unità esterne 800x600x300mm
580002	TP 2	Telo protettivo in PVC per unità esterne 950x850x400mm