



COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

BASI E SUPPORTI ANTIVIBRANTI A
PAVIMENTO PER MACCHINE CLIMA

LINEA KONG

PIEDINI E SUPPORTI A PAVIMENTO PER MACCHINE CLIMA



RESISTENTE

Adatto ad uso esterno,
per il supporto di
**unità di condizionamento o
caldaie a basamento**

	Capacità di carico a piedino
KONG R	150 kg

SNODO SUPERIORE



Permette al supporto di
**adattarsi alle diverse
inclinazioni del piano**
di installazione.

ALTEZZA REGOLABILE

Grazie all'apposita ghiera,
l'altezza può variare
da 120 a 180mm



COMPLETO

Con **viteria** di fissaggio **M10** e
guarnizioni **antiscivolo e antivibranti**
in gomma **NBR**



KONG
Ø100 mm - H100mm

2 COLORI

Tutti i supporti della Linea
Kong sono disponibili
in 2 varianti:
NERO e AVORIO



KONG R
Ø100 mm - H120-180mm

3 MODELLI

Per il supporto a
pavimento di macchine clima, realizzati in
polipropilene rinforzato in fibra di vetro
Temperature d'esercizio: **-30°C / +75°C**



BIG KONG
Ø300 mm - H180-260mm

RHINO

PIEDE DI SUPPORTO PER PROFILI G-STRUT 41x41 MM

CON ALLOGGIAMENTO
PER PROFILI 41X41 MM



RESISTENTE

Realizzato in
polipropilene rinforzato
in fibra di vetro



ROBUSTO

adatto al supporto di
motocondensanti per
grandi impianti a terra
e a tetto

COMPLETO

di **tappeto antiscivolo e
antivibrante in gomma NBR**
per dare maggiore stabilità e
isofonicità della struttura



PERFORMANTE

Testato contro i **raggi UV**.
Temperature d'esercizio:
-30°C / +75°C



Capacità di carico a
supporto

RHINO

350 Kg

Adatto a
strutture modulari
componibili e regolabili
realizzate con lo
staffaggio G-STRUT

La distribuzione del peso
permette di **aumentare
la capacità di carico**



BABY SUMO

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBBRANTE 100 mm

ISOFONICO E ANTISCIVOLO

Realizzato con una miscela di **gomma SBR vulcanizzata**, derivante dal riciclo di pneumatici per automobili dismessi



COMPLETO

Fornito con **viteria M10** (con inserto femmina nella versione **BABY SUMO F**) per il fissaggio della macchina esterna e di **bolle metriche**



PER USO ESTERNO

Testato contro i **raggi UV**.
Temperature di utilizzo:
-40°C / +80°C



ROBUSTO

Per il supporto di **unità esterne** di condizionamento e **macchine clima**

Capacità di carico a piedino

140 kg



COMPLETO

di kit di fissaggio con viteria e appoggi antivibranti

RACCOLTA CONDENZA

dotato di bacinella in polistirolo 940x420mm

ROBUSTO

Progettato per essere fissato sui **supporti LINEA SUMO** per l'installazione a pavimento di **sistemi VRF-VRV a pompa di calore**.



LINEA

SUMO LC

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBBRANTE CON PROFILO 21mm


STRUTTURA MASSICCIA

Unitamente al peso della macchina installata,
previene infiltrazioni e possibili ristagni d'acqua.



COMPLETO

Fornito con **profilo in alluminio 21x12mm** annegato nella struttura, **viteria M8 e bolle metriche**

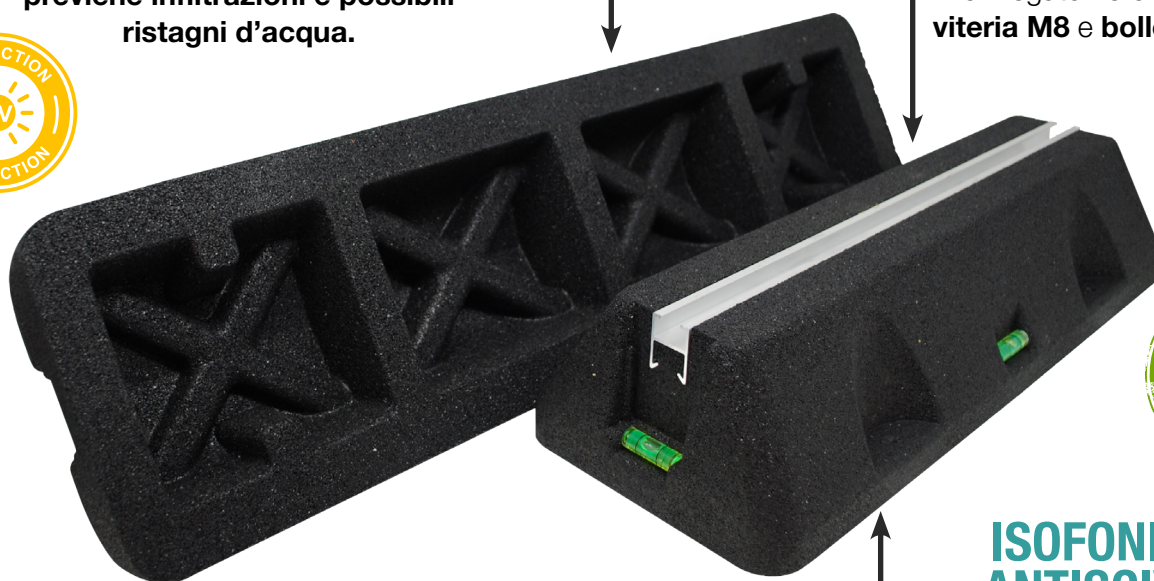


ISOFONICO E ANTISCIVOLO

Realizzato con una miscela di **gomma SBR vulcanizzata**, derivante dal **riciclo di pneumatici per automobili dismessi**



Adatto al supporto di **linee di staffaggio** per tubazioni, **canaline elettriche**, **unità esterne** di condizionamento, **VRV e VRF**, **caldaie** a basamento.

	Capacità di carico per supporto
SUMO LC 450	180 kg
SUMO LC 600	200 kg

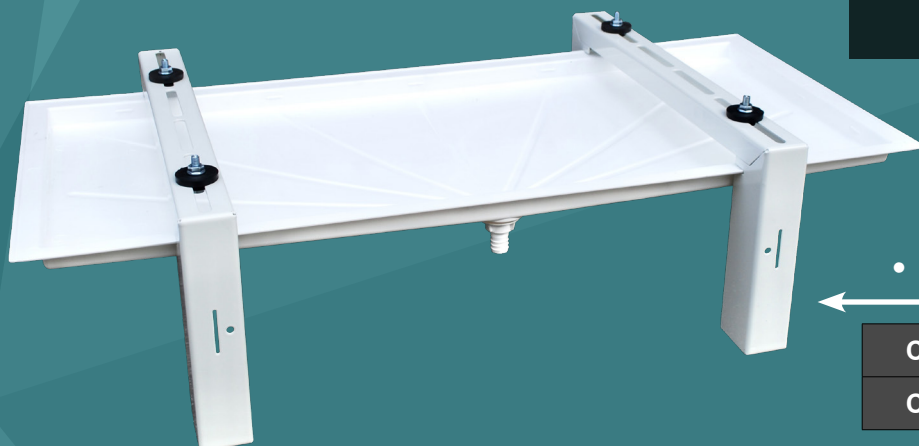

IRON

KIT DI SUPPORTO MACCHINE

Predisposto con

- **PROFONDITÀ = 510 mm**
- **2 ALTEZZE = 120 mm e 240 mm**

Cod. 550401

IRONHIDE 120

Cod. 550402

IRONHIDE 240

SUMO

SUMO

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBBRANTE CON PROFILO 41mm



ISOFONICO E ANTISCIVOLO

Realizzato con una mescola di **gomma SBR vulcanizzata**, derivante dal **riciclo di pneumatici** per automobili dismessi



COMPLETO

Fornito con **profilo in alluminio 41x23,5mm** annegato nella struttura, **viteria M10** e **bolle metriche**

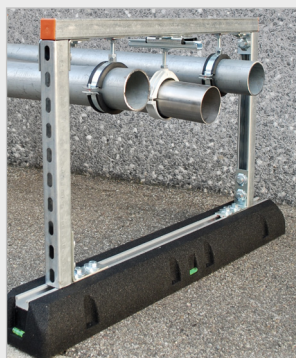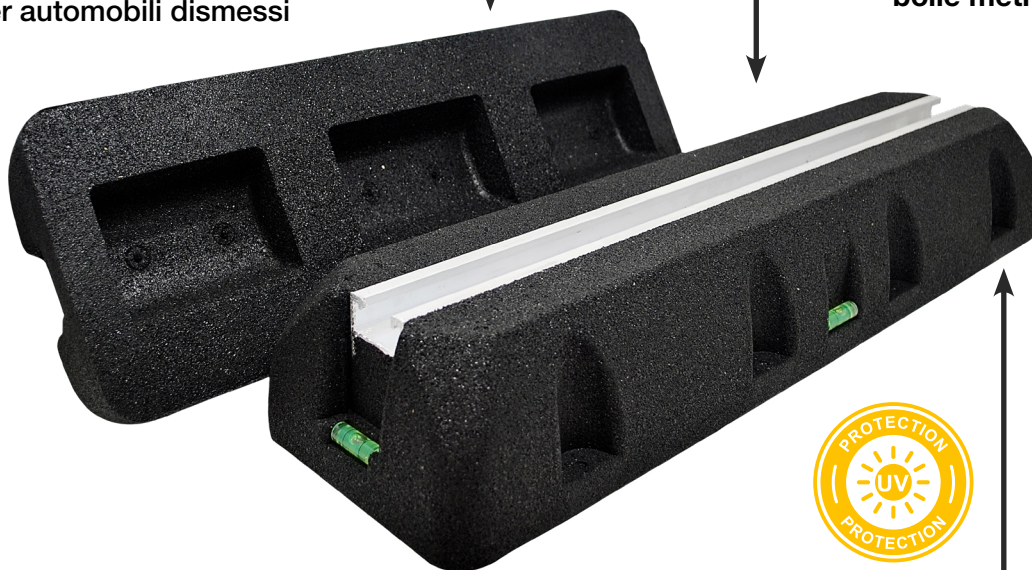

	Capacità di carico per supporto
SUMO 250	160 kg
SUMO 450	260 kg
SUMO 600	470 kg
SUMO 1000	630 kg
SUMO 1200	630 kg

Adatto al supporto di **linee di staffaggio** per tubazioni, **canaline elettriche**, **unità esterne** di condizionamento, **VRV e VRF**, **caldaie** a basamento.

Compatibile con lo **staffaggio industriale pesante G-STRUT**.




HIDE

ESTERNE CON BACINELLA

CARICHI AMMISSIBILI

TIPO	F
IRONHIDE 120	150+150 kg
IRONHIDE 240	150+150 kg

F = carico uniformemente distribuito sui bracci di appoggio

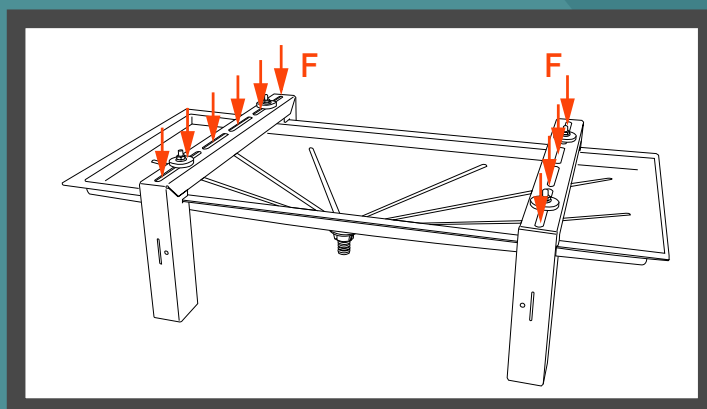

SUMO 250 B

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBBRANTE PER INNESTO PROFILO G-STRUT


STRUTTURA MASSICCIA

Adatto ad uso esterno, unitamente al peso della macchina installata, **previene infiltrazioni e possibili ristagni d'acqua.**



ISOFONICO E ANTISCIVOLO


Realizzato con una mescola di **gomma SBR vulcanizzata**, derivante dal **riciclo di pneumatici per automobili dismessi**

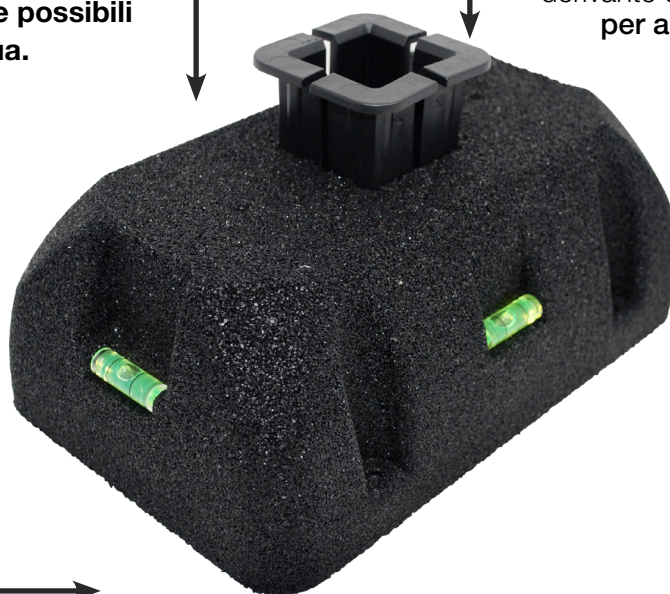

Ideale per il supporto di **strutture modulari componibili** e **motocondensanti** per **grandi impianti a tetto e a terra**

Capacità di carico per supporto

180 kg

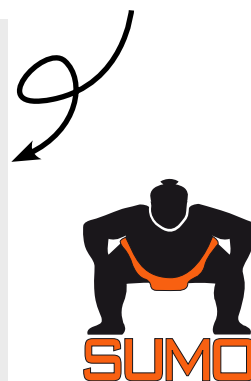

MATERIALI RESISTENTI

- Bracci di supporto sagomati realizzati in **lamiera elettrozincata e verniciata** con **polveri epossidiche** (RAL 9002).
- Bacinella raccogli condensa realizzata in **polistirolo antiurto stabilizzato** contro i raggi UV.
- Viteria in **acciaio zincato** e appoggi antivibranti in **gomma NBR**
- Temperatura d'esercizio: **-30°C / +75°C**



LINEA CLIMA: COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

SUPPORTI A PAVIMENTO

BASI E PIEDINI

Cod.	Tipo	Descrizione
550022	BP1 80	Basi astucciate 450x80 - Avorio
550021	BP2 80	Basi astucciate 350x80 - Avorio
550032	BP1 100	Basi astucciate 450x100 - Avorio
550031	BP2 100	Basi astucciate 350x100 - Avorio
550050	KAMEL 420	Basi in PP 420x72 - Grigio
550051	KAMEL 520	Basi in PP 520x72 - Grigio
550101	PDN W	Piedino in PP 100x100x90 - Avorio
550102	PDN B	Piedino in PP 100x100x90 - Nero
550105	KONG W	Piedino in PP rinforzato Ø100/ Ø50 - H100mm - Avorio
550106	KONG B	Piedino in PP rinforzato Ø100/ Ø50 - H100mm - Nero
550111	KONG WR	Piedino reg. in PP rinf. Ø100/ Ø50 - H120/180mm - Avorio
550112	KONG BR	Piedino reg. in PP rinf. Ø100/ Ø50 - H120/180mm - Nero
550131	BIG KONG W	Supporto reg. in PP rinf. Ø300/ Ø50 - H180/260mm - Avorio
550132	BIG KONG B	Supporto reg. in PP rinf. Ø300/ Ø50 - H180/260mm - Nero
550135	RHINO	Supporto 300x300mm per profilo 41x41mm - Con tappeto
550401	IRONHIDE 120	Kit di supporto 510x120mm per SUMO LC 600 Con bacinella raccogli condensa
550402	IRONHIDE 240	Kit di supporto 510x120mm per SUMO LC 600 Con bacinella raccogli condensa

LINEA SUMO

Cod.	Tipo	Descrizione
550201	BABY SUMO	Base antivibrante 100x100x100mm con attacco e viteria
550202	BABY SUMO F	Base antivibrante 100x100x100mm con attacco femmina
550232	SUMO LC 450	Base antivibrante 450x160x90mm con profilo 12x21mm
550233	SUMO LC 600	Base antivibrante 600x160x90mm con profilo 12x21mm
550361	SUMO 250	Base antivibrante 250x160x90 con profilo 23,5x41mm
550362	SUMO 450	Base antivibrante 450x160x90 con profilo 23,5x41mm
550363	SUMO 600	Base antivibrante 600x160x90 con profilo 23,5x41mm
550364	SUMO 1000	Base antivibrante 1000x160x90 con profilo 23,5x41mm
550365	SUMO 1200	Base antivibrante 1200x160x90 con profilo 23,5x41mm
550391	SUMO 250 B	Base antivibrante 250x160x90 per innesto profilo 41x41mm

