

RODI 420/465/550



Supporto regolabile per unità esterne di climatizzazione

APPLICAZIONE

Fissaggio di macchine clima a parete.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Abbattimento delle vibrazioni grazie all'**antivibrante professionale in PVC, dotato di sistema anticaduta che previene la perdita accidentale del bullone.** Ad agevolare l'installazione si aggiunge anche **il perno di appoggio alla parete.**
- > **Traversa scorrevole** dotata di un'ampia zona di fissaggio a parete.
- > Garantisce carichi elevati grazie alla **robusta lamiera nervata** e ripiegata.
- > **Ampie asole** per una comoda installazione.
- > Mensola scorrevole con **aggancio frontale.**

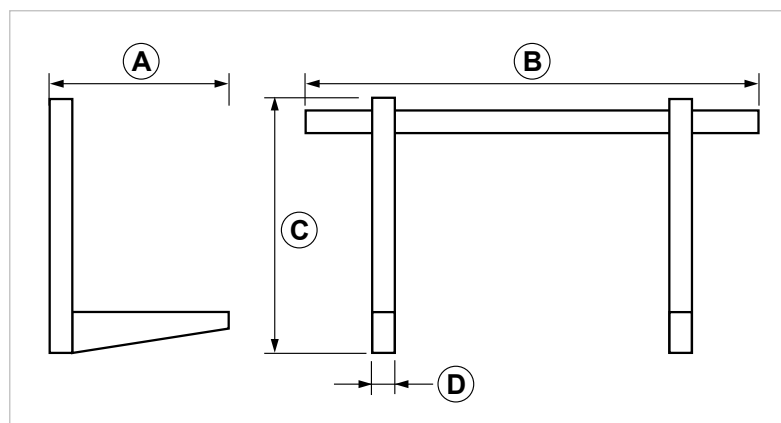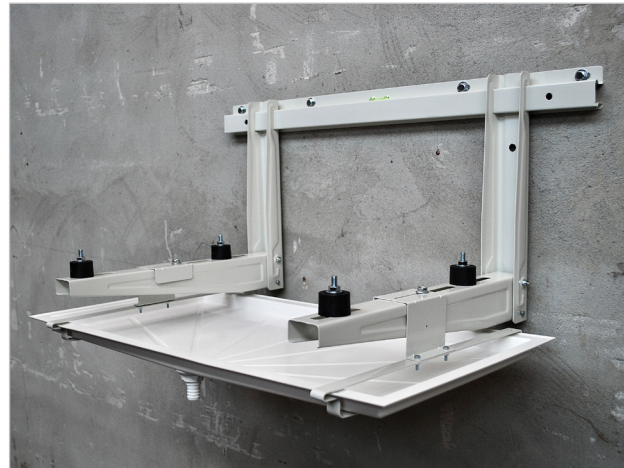

COD	TIPO	Finitura	Lunghezza utile braccio	A	B	C	D
161312	RODI 420	Acciaio verniciato RAL 9002	385	420	800	375	50
161314	RODI 465	Acciaio verniciato RAL 9002	420	465	800	375	50
161316	RODI 550	Acciaio verniciato RAL 9002	500	550	800	375	50

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

MENSOLE PER UNITÀ ESTERNE CONDIZIONATORI

DATI TECNICI MATERIALI

STAFFA

Acciaio con zincatura elettrolitica 7-8 μm - Verniciato con resine epossidiche in poliestere - RAL 9002


KIT DI FISSAGGIO

Viti laterali in Acciaio 8.8 M6x70 - Tirafondo 7,5x80 - Tassello in nylon \varnothing 12x70
Appoggi a muro in PP Polipropilene

KIT ANTIVIBRANTI

Appoggi in PVC - Durezza Shore 80
Bulloni M8x50 - Dadi - Rondelle

CARICHI AMMISSIBILI



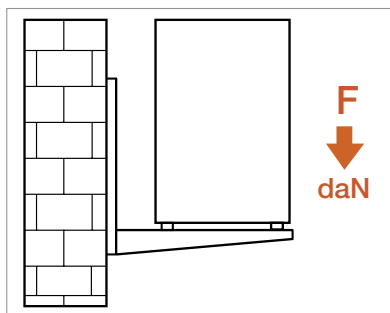


TIPO	F
RODI 420	70+70
RODI 465	70+70
RODI 550	70+70

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1daN=1kg

Prove di carico effettuate con picco massimo di 420 kg.

INTERASSI (in mm)

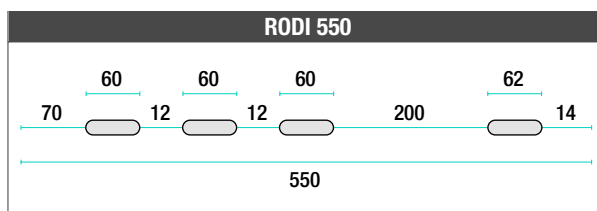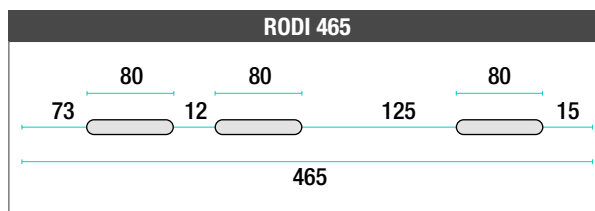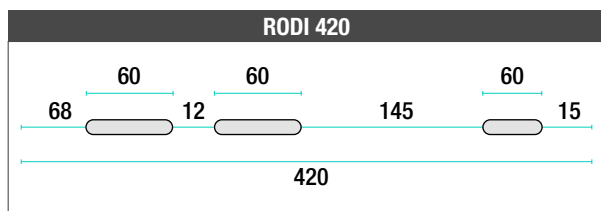

CONFEZIONE

In scatole di cartone - 1 pezzo
Kit bacinella non incluso nella confezione.

ARTICOLI CORRELATI

- > RODI 650
- > RODI 465/550 INOX
- > ANTI - Antivibranti

DATA 03-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. - Via Sac. A. Cremona, 12 - 28069 Trecate (NO) - www.gia.it