SUMO BLOCK
Rialzo per basi a pavimento SUMO

APPLICAZIONE

Rialzo da abbinare ai supporti a pavimento SUMO per il sostegno di unità esterne di condizionamento, VRF, VRV e macchine clima.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

> Realizzato mediante il **riciclo di pneumatici per automobili dismessi**.
Il processo di lavorazione utile a preparare la gomma al riutilizzo avviene in 3 passaggi:
1. Rimozione del metallo;
2. Distruzione del pneumatico, che viene ridotto in trucioli;
3. Ulteriore macinazione per ridurre la gomma in polvere.

Con questo processo di trasformazione è possibile **recuperare fino al 95% di gomma** e, a fine vita del supporto, lo stesso materiale può essere riciclato nuovamente.

> **Supporto antivibrante** realizzato con mescola di **gomma SBR vulcanizzata**, stabilizzata contro i raggi UV.

> Il piano di appoggio **ampio e privo di nervature** conferisce al supporto un notevole potere **isofonico e antiscivolo.**

> La struttura massiccia di base, unitamente al peso della macchina installata e delle basi SUMO, **previene infiltrazioni e possibili ristagni d'acqua**.

> Temperatura di utilizzo: **-40°C / +80°C**

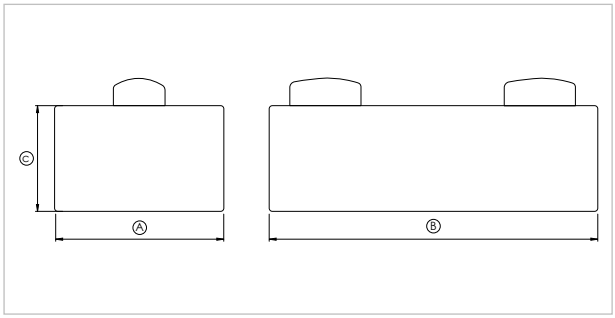

COD	TIPO	A	B	C
550396	**SUMO BLOCK 450**	160	450	110
550397	**SUMO BLOCK 600**	160	600	110
1310-0013-01	**SUMO BLOCK 1000**	160	1000	110
1310-0015-01	**SUMO BLOCK 1200**	160	1200	110

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE
SUPPORTI A PAVIMENTO

DATI TECNICI MATERIALI

BASE

Gomma SBR vulcanizzata derivante da pneumatico riciclato

CARICHI AMMISSIBILI

TIPO	F
SUMO BLOCK 450	260
SUMO BLOCK 600	470
SUMO BLOCK 1000	630
SUMO BLOCK 1200	630

F = carico uniformemente distribuito (in Kg)

CONFEZIONE

Reggiati

DATA 05-2025 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it