



COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

SCATOLE PREDISPOSIZIONE INCASSO
TUBAZIONI, SIFONI E ACCESSORI
PER LO SCARICO CONDENSA

gia.it



CLIMABOX

SCATOLA PREDISPOSIZIONE INCASSO


COMPATTA

Con nervature interne, **agevola l'installazione in soffitti bassi**, garantendo allo stesso tempo un'ampia capacità di raccolta idrica

DIMENSIONI: 430x130x65

FIX DIMA

Accessorio sagomato in PVC, che si incastra sulle nervature della scatola, conferisce **maggior tenuta e rigidità** alla struttura, agevolando il fissaggio della dima metallica dell'unità interna.

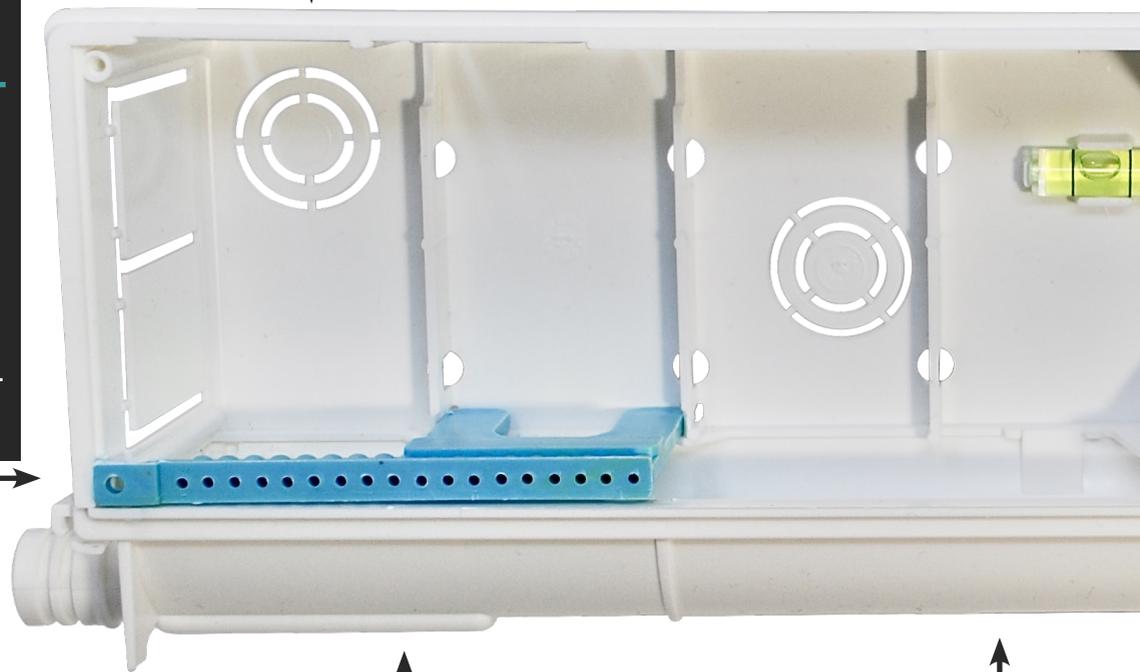

APPLICAZIONE

Dotata di **8 ingressi per linee frigorifere**, 4 laterali e 4 superiori
Specifica per lo scarico condensa di **condizionatori e macchine clima**

BASE INCLINATA

Dotata di **2 uscite laterali sfondabili di 20mm** che agevolano lo scarico dell'acqua di condensa.
Fornito con **riduzione dritta Ø16-18mm**



IDROBOX STOP

SCATOLA PREDISPOSIZIONE INCASSO IDRONICA ANTIODORE CON SISTEMA FREESTOP

DIMENSIONI: 520x170x65 mm



UNIVERSAL

SCATOLA PREDISPOSIZIONE INCASSO PER MURATURA

DIMENSIONI: 485x125x60 mm

STOP

ANTIODORE PER MURATURA

ALLOGGIO PREDISPOSTO

Con asole superiori per il **passaggio del cavo elettrico** in modo che rimanga separato dall'area più umida occupata dalle tubazioni frigorifere e dalla zona di scarico condensa

KIT IN DOTAZIONE



FREE STOP

Sistema galleggiante a tenuta meccanica che evita l'accumulo di depositi all'interno del serbatoio

La guarnizione in gomma NBR nera **previene la risalita di cattivi odori.**




SLIM

SCATOLA PREDISPOSIZIONE INCASSO
PER CARTONGESSO

DIMENSIONI: 380x120x55 mm

TUBO CORRUGATO

CON RACCORDI E ACCESSORI

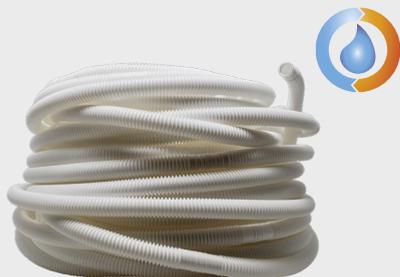

TC-WHITE

TUBO CORRUGATO FLEX
PER SCARICO CONDENZA
MONOESTRUSO BIANCO



TC-BLUE

TUBO CORRUGATO FLEX PER
SCARICO CONDENZA CLIMA
BIESTRUSO BLU



TC-RED

TUBO CORRUGATO FLEX PER
SCARICO CONDENZA ACIDA
CALDAIE BIESTRUSO ROSSO

Forniti in rotoli da 50 mt e disponibili in 2 misure di diametro: Ø18 e Ø20 mm.

Ad intervalli regolari di 1mt sono presenti **due giunzioni maschio e 2 giunzioni femmina**.

Particolarmente adatti all'uso **sottotraccia**.

Realizzati in **polipropilene antisciacchiamento e antiforatura**.

Temperature d'esercizio: **-30°C / +75°C**

Stabilizzati contro i raggi UV.



RACCORDI PER TUBO CORRUGATO

RAD



RACCORDO ADATTATORE 16-32

R3V



RACCORDO A 3 VIE CENTRALE

R3V L



RACCORDO A 3 VIE LATERALE

RI 24-20



RIDUZIONE FEMMINA-MASCHIO

RI 20-25



RIDUZIONE FEMMINA-MASCHIO

RI 20-32



RIDUZIONE FEMMINA-MASCHIO

MR 24



MANICOTTO DI RIPARAZIONE

MG FR - MG FF



RIDUZIONE TUBI RIGIDO-CORRUGATO

TUBO SPIRALATO

CON RACCORDI E ACCESSORI



T-FLEX

TUBO SPIRALATO FLEX LISCIO IN PVC PER SCARICO CONDENSA

Tubo ad **uso esterno per impianti di climatizzazione e impianti elettrici**, non idoneo sottotraccia

Fornito **in rotoli da 25 mt** e disponibile in 2 misure di diametro: **Ø16 e Ø20 mm**

Realizzato in **PVC**, con un processo di fusione a caldo che conferisce al tubo **elevata flessibilità**.

Temperature d'esercizio: **-30°C / +75°C**

Profilo squadrato con **spirale antischacciamento, liscio all'interno per favorire il deflusso dell'acqua** ed evitare ristagni

RACCORDI PER TUBO SPIRALATO

R3V



RACCORDO A 3 VIE CENTRALE

MGM



MANICOTTO DI GIUNZIONE MASCHIO

RT



RACCORDO A T

R3V U



RACCORDO A 3 VIE UNIVERSALE

RTG1 - RTG2



RACCORDO TUBO-GUAINA

RTG3



RACCORDO TUBO-GUAINA

TUBO RIGIDO

CON RACCORDI E ACCESSORI



TR

TUBO RIGIDO IN PVC PER SCARICO CONDENSA

Tubo ad **uso esterno e/o sottotraccia**
per impianti di climatizzazione e caldaie a condensazione.

Fornito **in barre da 2 mt** e disponibile in 2 misure di diametro: **Ø20 e Ø25 mm**

Realizzato in **PVC bianco antiurto e autoestinguente**, stabilizzato contro i raggi UV.
Temperature d'esercizio: **-30°C / +75°C**

Consigliato l'utilizzo di un **apposito temperino per sbavare il profilo del tubo**
per agevolare la connessione dei raccordi.

RACCORDI PER TUBO RIGIDO

C45



CURVA A 45°

C90



CURVA A 90°

MFF



MANICOTTO DI CONGIUNZIONE

RT1



RACCORDO A T

RP



RACCORDO PER PREDISPOSIZIONE

RMF



RIDUZIONE MASCHIO-FEMMINA

SIFONI E ACCESSORI

SIFR - SIFONE AD INCASSO CON RUBINETTO



Sifone **antiodore** dotato di **rubinetto di apertura/chiusura** per lo scarico della condensa clima.

Si installa nella muratura **sottotraccia, in posizione verticale**. Fornito con coperchio da cantiere protettivo.

Compatibile con gamma condensa flex,
per tubi di Ø20mm

Temperature d'esercizio: **-10°C / +70°C**



SIF1 - SIFONE AD INCASSO PER SCATOLE PREDISPOSIZIONE



Sifone dalle **dimensioni compatte** che consente la **rapida installazione** a lato della scatola di predisposizione.

Compatibile con gamma condensa flex,
per tubi di Ø20mm.

Temperature d'esercizio:
-10°C / +70°C



G-FIX - BASE CON FASCETTA PER TUBI



Fascetta regolabile per il fissaggio di **tubi rigidi, flessibili e fasci di cavi** di diversi diametri.

Realizzata in **Poliammide PA 6.6** stabilizzato contro i raggi UV. Grado di autoestinguenza: **classe HB - U.L.94**
Temperature d'esercizio: **-30°C / +75°C**



COLLARE A CLIP PER TUBI RIGIDI




Permette il fissaggio del tubo rigido **sia a parete che a soffitto.**

Pratico e veloce, si installa con la semplice pressione del tubo nell'alloggiamento del collare.

Temperature d'esercizio: **-30°C / +75°C**

Per tubi **Ø 20 / 25 / 32 mm**

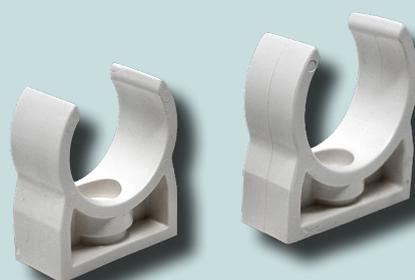

LINEA CLIMA: COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

SISTEMA PER LO SCARICO CONDENSA

SCATOLE PREDISPOSIZIONE INCASSO

Cod.	Tipo	Descrizione
520001	CLIMABOX	430x130x65 mm - Per muratura
520002	CLIMABOX STOP	430x130x65 mm - Per muratura - Antiodore
520004	UNIVERSAL	485x125x60 mm - Per muratura - Reversibile
520005	SLIM	380x120x55 - Per cartongesso
520008	IDROBOX	520x170x65 mm - Per muratura
520009	IDROBOX STOP	520x170x65 mm - Per muratura - Antiodore

TUBO CORRUGATO E RACCORDI

Cod.	Tipo	Descrizione
540001	TC WHITE 18	Ø16-18mm / 50 mt / Bianco
540002	TC WHITE 20	Ø17-20mm / 50 mt / Bianco
540010	TC BLUE 18	Ø16-18mm / 50 mt / Blu
540011	TC BLUE 20	Ø17-20mm / 50 mt / Blu
540015	TC RED 18	Ø16-18mm / 50 mt / Rosso
540016	TC RED 20	Ø17-20mm / 50 mt / Rosso
540051	RAD 16	Ø16 / Raccordo Adattatore Giallo
540052	RAD 18	Ø18 / Raccordo Adattatore Rosso
540053	RAD 20	Ø20 / Raccordo Adattatore Blu
540054	RAD 25	Ø25 / Raccordo Adattatore Verde
540055	RAD 32	Ø32 / Raccordo Adattatore Bianco
540061	R3V 18	Racc. a 3 vie FØ18 / MØ18 - 2 guarn.
540062	R3V 20	Racc. a 3 vie FØ20 / MØ20 - 2 guarn.
540063	R3V 24	Racc. a 3 vie FØ24 / MØ20 - 2 guarn.
540064	R3V L 20	Racc. a 3 vie laterale FØ20 / MØ20 - 2 guarniz.
540071	RI 24-20	Riduzione FM FØ24 / MØ20 - 2 guarniz.
540072	RI 20-25	Riduzione FM - FØ20 / MØ25
540073	RI 20-32	Riduzione FM - FØ20 / MØ32
540081	MR 24	Manicotto riparazione Ø24 mm
540082	MG FR	FØ20 / MØ24 Giunzione Flex-Rigido
540083	MG FF	FØ20 / MØ24 Giunzione Flex-Flex

SIFONI E ACCESSORI

Cod.	Tipo	Descrizione
540251	CLIP 20	Collare a clip Ø20 mm
540252	CLIP 25	Collare a clip Ø25 mm
540253	CLIP 32	Collare a clip Ø32 mm
540261	G-FIX 16-32	Fascetta per tubi Ø16-32 mm
540262	G-FIX 40-63	Fascetta per tubi Ø40-63 mm
540901	SIFR	Sifone con rubinetto Per tubi Ø20 mm
540911	SIF1	Sifone senza rubinetto Per tubi Ø20 mm

TUBO SPIRALATO E RACCORDI

Cod.	Tipo	Descrizione
540101	T-FLEX 16	Ø16 mm / 25mt / Bianco
540103	T-FLEX 20	Ø20 mm / 25mt / Bianco
540111	R3V C 16	Racc. a 3 vie centrale - Ø16 mm
540112	R3V C 20	Racc. a 3 vie centrale - Ø20 mm
540116	MGM 16	Manicotto di giunzione - Ø16 mm
540117	MGM 20	Manicotto di giunzione - Ø20 mm
540123	RT 16	Raccordo a T - Ø16 mm
540125	RT 20	Raccordo a T - Ø20 mm
540130	R3V U	Racc. a 3 vie univ. - Ø16/18/20 mm
540141	RTG 1	Racc. tubo-guaina Ø16 / Ø20 mm
540142	RTG 2	Racc. tubo-guaina Ø20 / Ø25 mm
540145	RTG 3	Racc. tubo-guaina Ø20 / Ø20 mm

TUBO RIGIDO E RACCORDI

Cod.	Tipo	Descrizione
540201	TR 20	Ø20 mm - Tubi da 2mt
540202	TR 25	Ø25 mm - Tubi da 2mt
540211	C45 20	Curva a 45° - Ø20 mm
540212	C45 25	Curva a 45° - Ø25 mm
540215	C90 20	Curva a 90° - Ø20 mm
540216	C90 25	Curva a 90° - Ø25 mm
540218	MFF 20	Manicotto FF - Ø20 mm
540219	MFF 25	Manicotto FF - Ø25 mm
540221	RT1 20	Raccordo a T - Ø20 mm
540222	RT1 25	Raccordo a T - Ø25 mm
540224	RP 20	Racc. predisposizione Ø20 mm
540225	RP 25	Racc. predisposizione Ø25 mm
540231	RMF 1	Riduzione MF - Ø M25 / F20 mm
540232	RMF 2	Riduzione MF Ø M32 / F20 / F25 mm

GIA S.r.l.
28069 Trecate (NO) Italy - Via S. A. Cremona, 12
Tel. +39/0321.777142 r.a. - info@gia.it
Società soggetta a direzione e coordinamento
di "Diversitech Corporation Inc."

www.gia.it

