

# COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

## ACCESSORI PER CANALINE ICE E DRY

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### PM ICE/DRY


#### Passaggio a muro per canaline

##### APPLICAZIONE

Accessorio per canaline, utilizzato per la finitura di un tratto lineare che si conclude perpendicolarmente a muro.

##### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV e riciclabile a fine vita.
- > Sistema di **chiusura a scatto**, va semplicemente sovrapposto alla canalina.
- > L'**elevata finitura esterna** permette la sua pulizia in caso di sporco durante la fase di posa.
- > Il prodotto **può essere sovraverniciato**.
- > Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C
- > Classificazione di autoestinguenza (Rif. UL 94): **V0**  
(Estinzione <10 sec.)

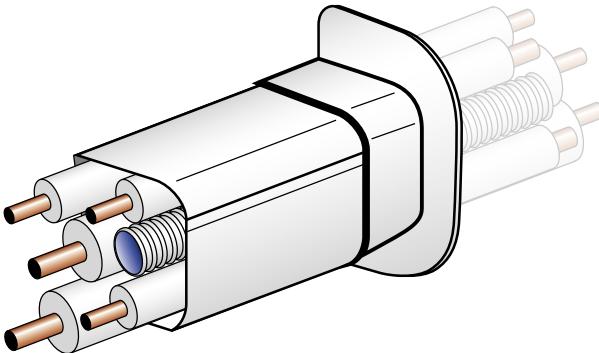

COD	TIPO	Per canaline (mm)
1102-1005-01	PM ICE/DRY 35x30	35x30
1102-1007-01	PM ICE/DRY 65x50	65x50
1102-1011-01	PM ICE/DRY 80x60	80x60
1102-1012-01	PM ICE/DRY 90x65	90x65
1102-1015-01	PM ICE/DRY 125x75	125x75

##### DATI TECNICI MATERIALI

PVC stabilizzato contro i raggi UV - Bianco RAL 9010

**CLASSIFICAZIONE DI AUTOESTINGUENZA V0 (Rif. UL 94)** - In caso di incendio, il fuoco si estingue entro 10 sec.  
Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C

##### CONFEZIONE

In scatola di cartone

##### DATA 03-2025 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.  
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)