


**CS90**  
Raccordo curva a 90° per tubo spiralato

**APPLICAZIONE**

Raccordo a 90° per tubo spiralato.

**CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- > Raccordo rigido a 90° per la giunzione e deviazione di tubi di scarico condensa spiralati.
- > Temperatura d'esercizio: -30°C / +75°C

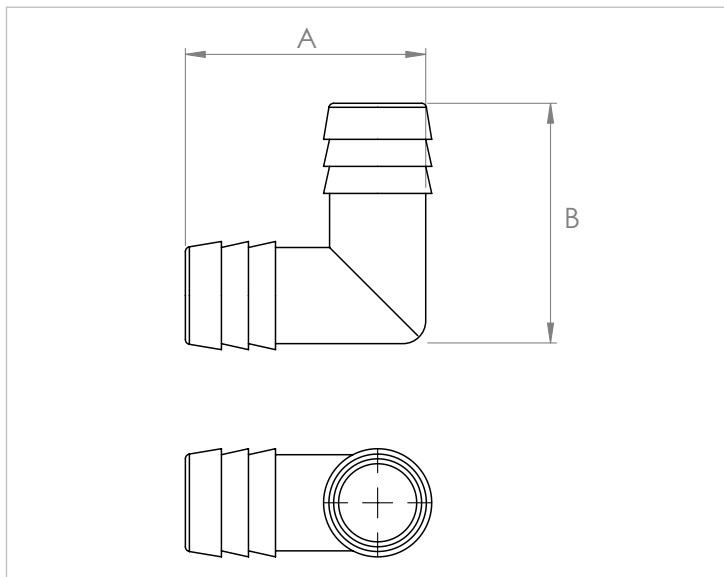

| COD          | TIPO    | Ø  | A  | B  |
|--------------|---------|----|----|----|
| 1404-0105-03 | CS90 16 | 16 | 40 | 40 |
| 1404-0305-03 | CS90 20 | 20 | 42 | 42 |

## COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

### TUBO SPIRALATO

#### DATI TECNICI MATERIALI

##### MATERIALE

PP Polipropilene EP 440 G

#### CONFEZIONE

In scatole di cartone

#### ARTICOLI CORRELATI

> Tubo Spiralato in PVC per scarico condensa Flex Liscio

#### DATA 04-2025 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.  
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

**Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**