


SB SPLIT
Supporto di bloccaggio per Canalsplit®

APPLICAZIONE


Supporto per agevolare l'inserimento e il bloccaggio delle tubazioni all'interno della canalina Canalsplit® in fase di installazione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > In PVC rigido autoestinguente e resistente ai raggi UV, conforme alla normativa ROHS.
- > 100% riciclabile a fine vita.
- > 100% made in Italy.
- > Rapido inserimento **a scatto** per il fissaggio dei tubi contenuti nella canalina.
- > **Facile rimozione** per agevolare l'inserimento delle tubazioni all'interno della canalina in fase di installazione.
- > **Regolabile** grazie alle linguette laterali.
- > Disponibile in **6 colori**, a seconda della dimensione.
- > Temperatura d'esercizio: **-20°C / +60°C**
- > Classificazione di autoestinguenza (Rif. UL 94): **V0** (Estinzione <10 sec.)

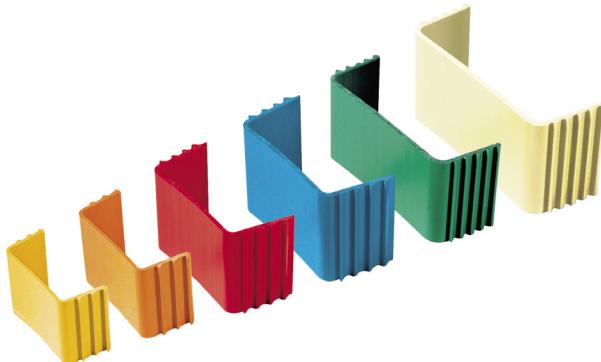

**CODICI PER
COLORE E DIMENSIONE**

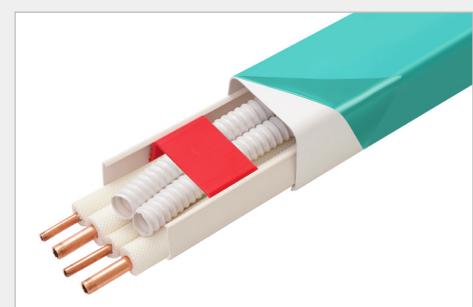

COD	TIPO	Colore	Per canaline (mm)
 1101-0306-01	SB SPLIT 60x45	Giallo	60x45
 1101-0308-01	SB SPLIT 70x55	Arancione	70x55
 1101-0310-01	SB SPLIT 80x60	Rosso	80x60
 1101-0312-01	SB SPLIT 90x65	Blu	90x65
 1101-0314-01	SB SPLIT 110x75	Verde	110x75
 1101-0316-01	SB SPLIT 140x90	Avorio	140x90

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

ACCESSORI CANALPLIT®

DATI TECNICI MATERIALI

PVC rigido autoestinguente stabilizzato contro i raggi UV - 6 colori

CLASSIFICAZIONE DI AUTOESTINGUENZA V0 (Rif. UL 94) - In caso di incendio, il fuoco si estingue entro 10 sec.
Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C

CONFEZIONE

In scatola di cartone

DATA 03-2025 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it