

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

ACCESSORI PER CANALINE ICE E DRY

T ICE/DRY


Derivazione a T per canaline

APPLICAZIONE

Accessorio per canaline, per la realizzazione di una diramazione a 3 vie.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV e riciclabile a fine vita.
- > Sistema di **chiusura a scatto**, va semplicemente sovrapposto alla canalina.
- > L'**elevata finitura esterna** permette la sua pulizia in caso di sporco durante la fase di posa.
- > Il prodotto **può essere sovraverniciato**.
- > Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C
- > Classificazione di autoestinguenza (Rif. UL 94): **V0**
(Estinzione <10 sec.)

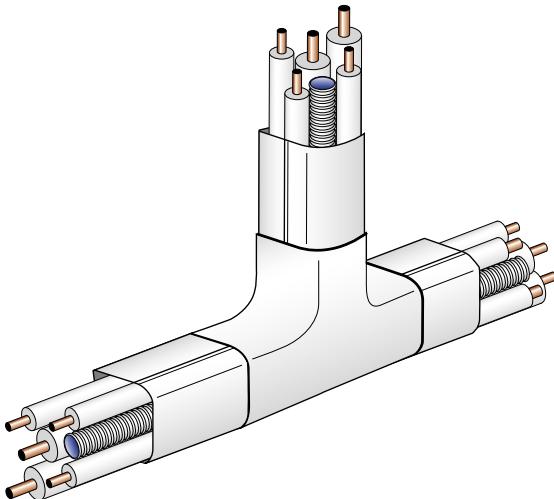

COD	TIPO	Per canaline (mm)
1102-1307-01	T ICE/DRY 65x50	65x50
1102-1311-01	T ICE/DRY 80x60	80x60
1102-1312-01	T ICE/DRY 90x65	90x65
1102-1315-01	T ICE/DRY 125x75	125x75

DATI TECNICI MATERIALI

PVC stabilizzato contro i raggi UV - Bianco RAL 9010

CLASSIFICAZIONE DI AUTOESTINGUENZA V0 (Rif. UL 94) - In caso di incendio, il fuoco si estingue entro 10 sec.
Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C

CONFEZIONE

In scatola di cartone

DATA 03-2025 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it