


BP3-BP4 Basi a pavimento in PVC

APPLICAZIONE

Basi a pavimento per unità esterne.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Basi a pavimento realizzate in **PVC rigido autoestinguente VO** color **avorio**. Versione da **100 mm biestrusa** con strisce di PVC morbido, con funzione **antivibrante**, che garantisce anche una **maggior presa** sulla superficie di appoggio.
- > Robuste e **resistenti alle alte temperature e ai raggi UV**.
- > Confezionato in coppia con film termoretraibile, **comprendente 4 viti**.
- > Temperatura d'esercizio: **-30°C / +75°C**

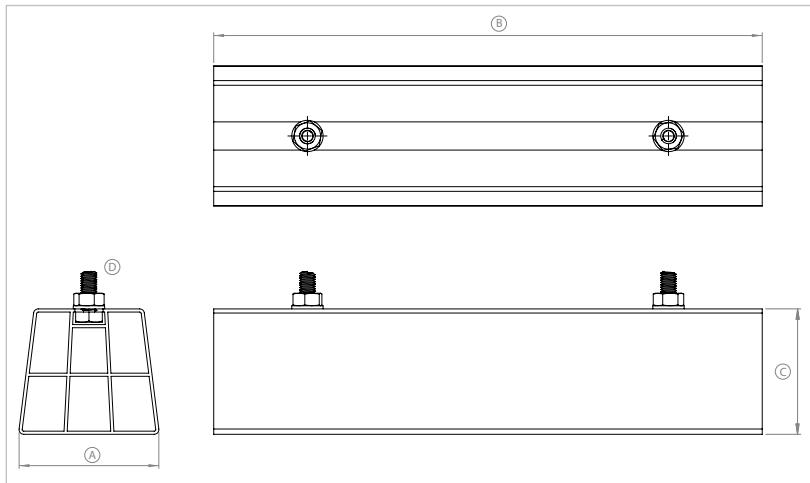

| COD | TIPO | Colore | A | B | C | D |
|--------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 1501-0001-03 | BP3 80 | Avoirio | 80 | 450 | 80 | M10 |
| 1501-0002-03 | BP4 80 | Avoirio | 80 | 350 | 80 | M10 |
| 1501-0005-03 | BP3 100 | Avoirio | 100 | 450 | 100 | M10 |
| 1501-0004-03 | BP4 100 | Avoirio | 100 | 350 | 100 | M10 |

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

SUPPORTI A PAVIMENTO

DATI TECNICI MATERIALI


BASE

PVC rigido autoestinguente VO - Avorio

VITERIA DI FISSAGGIO

Acciaio 4.8 DIN 933-8.8 zincatura elettrolitica 7-8 µm EN ISO 12329

CARICHI AMMISSIBILI

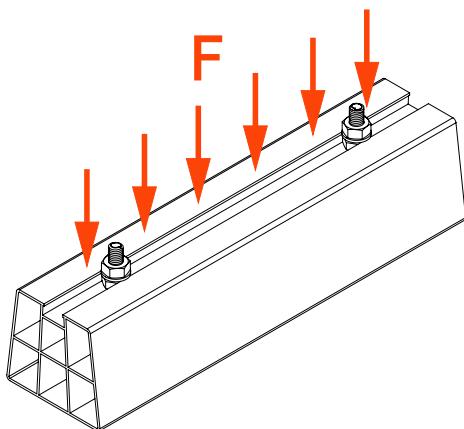

| TIPO | F |
|---------|-----|
| BP3 80 | 140 |
| BP4 80 | 140 |
| BP3 100 | 160 |
| BP4 100 | 160 |

F = carico uniformemente distribuito (in Kg)

CONFEZIONE

Coppia in termoretraibile

DATA 05-2025 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it