

RODI MS 230


Staffa regolabile per unità esterne di climatizzazione

APPLICAZIONE

Fissaggio di macchine clima a parete.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Abbattimento delle vibrazioni grazie all'**antivibrante professionale in PVC**, dotato di sistema anticaduta che previene la perdita accidentale del bullone. Ad agevolare l'installazione si aggiunge anche il **perno di appoggio alla parete**.
- > **Traversa scorrevole** dotata di un'ampia zona di fissaggio a parete.
- > Garantisce carichi elevati grazie alla **robusta lamiera nervata** e ripiegata.
- > **Ampie asole** per una comoda installazione.
- > Mensola scorrevole con **aggancio frontale**.

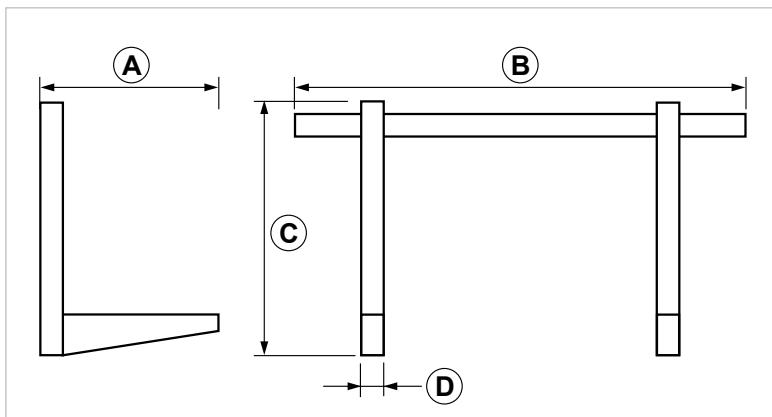

COD	TIPO	Finitura	Lunghezza utile braccio	A	B	C	D
1203-0702-01	RODI MS 230 206	Acciaio verniciato RAL 9002	370	420	800	375	50
1203-0202-01	RODI MS 230 106*	Acciaio verniciato RAL 9002	370	420	800	375	50

* Premontata.

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

DATI TECNICI MATERIALI

STAFFA


Acciaio con zincatura elettrolitica 7-8 µm - Verniciato con resine epossidiche in poliestere - RAL 9002

KIT DI FISSAGGIO

Viti in Acciaio 8.8 M6x70 - Appoggi a muro in PP Polipropilene

Data la natura e il peso elevato delle macchine da installare, la scelta dell'antivibrante viene lasciata alla singola casistica.

CARICHI AMMISSIBILI

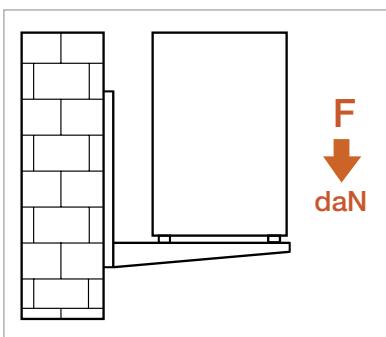


TIPO	F
RODI MS 230	70+70

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1daN=1kg

Prove di carico effettuate con picco massimo di 520 kg.

Non potendo verificare la tipologia di parete alla quale verrà fissata, la scelta dell'utilizzo dei tasselli di fissaggio in dotazione e la conseguente responsabilità compete esclusivamente l'installatore.

INTERASSI (in mm)

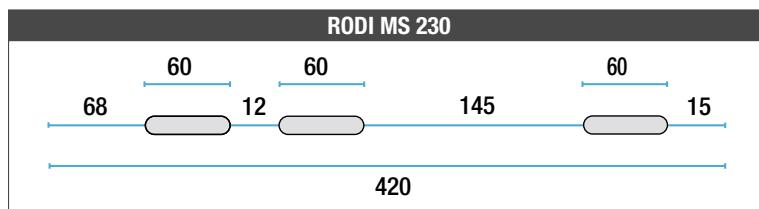

CONFEZIONE

In scatole di cartone - 1 pezzo

Kit bacinella non incluso nella confezione.

DATA 04-2025 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it