

RODI MS SALDATE


Staffe saldate per unità esterne di climatizzazione

APPLICAZIONE

Fissaggio di macchine clima a parete.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Queste staffe saldate, concepite per l'installazione di unità esterne di condizionamento **per chiller, mono, dual e multisplit**, si prestano **per uso industriale o domestico**.
- > I nostri saldatori e le nostre saldature sono **certificati** da ente esterno.
- > Garantisce **carichi elevati grazie alla robusta lamiera nervata, ripiegata e saldata**.
- > Ampie asole per una **comoda installazione**.

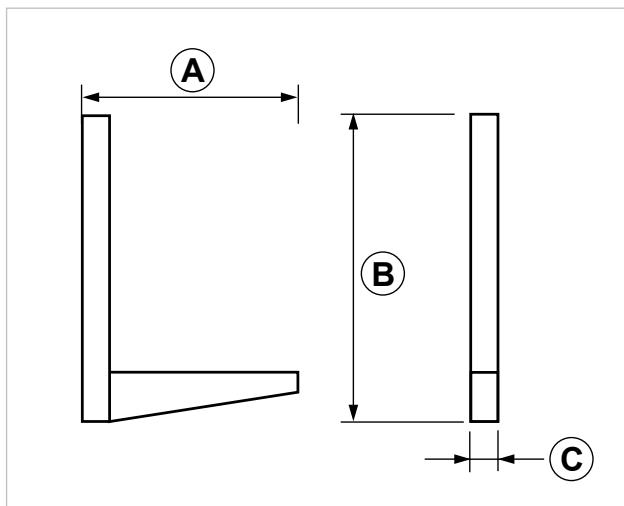

COD	TIPO	Finitura	Lunghezza utile braccio	A	B	C
1202-0002-01	RODI MS 105	Acciaio verniciato RAL 9002	385	420	375	50
1202-0006-01	RODI MS 106	Acciaio verniciato RAL 9002	485	520	375	50
1202-0006-02	RODI MS 116	Acciaio verniciato RAL 9002	585	620	375	50

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE


MENSOLE PER UNITÀ ESTERNE CONDIZIONATORI

DATI TECNICI MATERIALI

STAFFA

Acciaio con zincatura elettrolitica 7-8 µm - Saldato e verniciato con resine epossidiche in poliestere - RAL 9002

CARICHI AMMISSIBILI



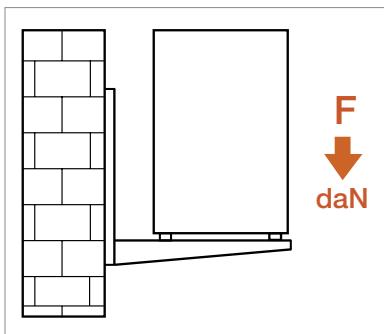


TIPO	F
RODI MS 105	70+70
RODI MS 106	70+70
RODI MS 116	80+80

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1daN=1kg

Prove di carico effettuate con picco massimo di 420 kg.

INTERASSI (in mm)

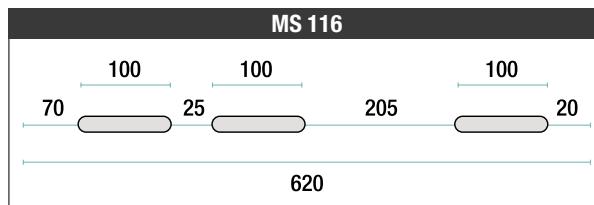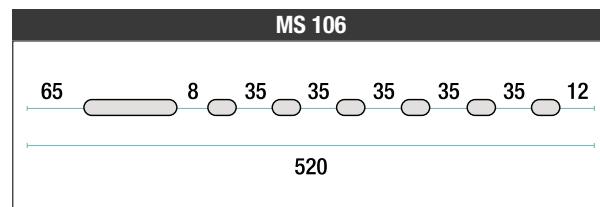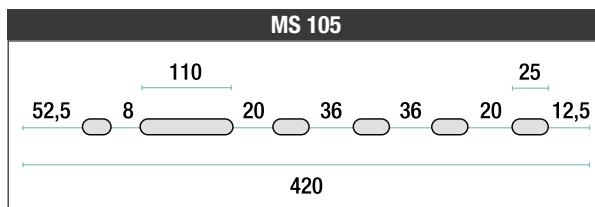

CONFEZIONE

In pallet con termoretraibile

DATA 04-2025 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it